


DAB+ Radio | Baustellenradio | DAB+ / FM | 2.2 " | Scharz-weiß Monitor | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung | Digital | 15 W | Bluetooth | Wecker | IP65 | Tragegriff | Grün / Schwarz

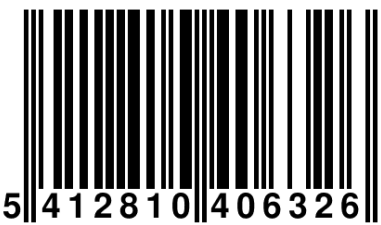

Produkteigenschaften RDDB3100GN:

Anschlüsse – Eingang	1x 3.5 mm	Gewicht	2190 g
Antennentyp	Extern	Höhe	275 mm
Anzeige	Scharz-weiß Monitor	IP-Schutzart	IP65
Batterietyp – Energie	C	Kabellänge des Netzteiles	1.50 m
Bluetooth® version	5.0	Lautsprecher RMS	5 W
Breite	200 mm	Lautsprecherkanäle	Mono
DAB + voreingestellte Sender	20	Leistungsaufnahme Betrieb	8 W
DAB+ Frequenzbereich	174-240 MHz	Material	ABS
Eingangsspannung	9 V DC	maximale Antennenreichweite	0 dBi
Eingangsstrom	1 A	Maximale Sendeleistung	10 dBm
Erforderliche Batterien (nicht enthalten)	6x C/LR14	Medienwiedergabe	AUX
Farbe	Grün		Radio
	Schwarz	Monitorgröße	2.2 "
FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz	Netzkabel Anschluss A	C7
FM voreingestellte Sender	20	Netzkabel Anschluss B	DC Power Plug
Geräteeingangsanschluss	DC Power Plug	Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)
		Radiodesign	Baustellenradio

Radiotyp	DAB+ Radio
Sendefrequenzbereich	2402 - 2480 MHz
Spitzenleistung des Lautsprechers	15 W
Stoßschutz	Ja
Stromquellentyp	Batteriebetrieben
	Netzstromversorgung
Stromverbrauch Standbymodus	0 W
Tiefe	195 mm
Tragegriff	Ja
Treiber Größe	60 mm
Tuning Typ	Digital
Unterstütz Bluetooth® Profile	A2DP
	AVRCP
Untestütze Radio Bände	DAB+
	FM
Wecker	Ja

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	RDDB3100GN
EAN single Product	5412810406326
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810406364
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Baustellenradio
	Netzteil

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	205 mm	325 mm	200 mm	2500 g
4	420 mm	360 mm	425 mm	10660 g

