
# Steckdose SCHUKO Einbau orange, Kontrolllicht

**PRODUKT DATENBLATT**



| | |
|---|---|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Frequenz | 50-60Hz |
| Nennspannung | 250V |
| Halogenfrei | Ja |
| Nennstrom | 16A |
| Ausführung | SCHUKO |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Farbe | orange |
| Montageart | sonstige |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |

6611 ME

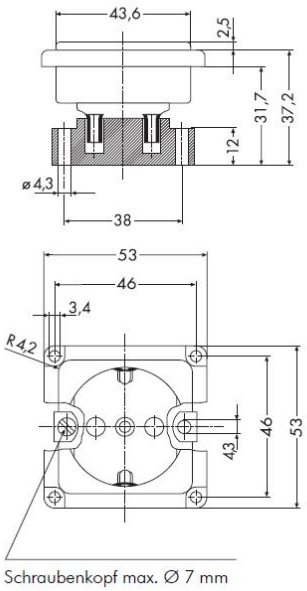

# Steckdose SCHUKO Einbau orange, Kontrolllicht

Steckdose SCHUKO mit Schraubklemmen, mit orangefarbener Abdeckung und orangefarbenem Sockel 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0602, mit Frontbefestigung, mit Abdeckung, mit Kontroll-Licht, orange

| Bestellnummer | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| 00257211 | D 6611.33 ME GLK | 4010105257212 |

**PEHA Elektro GmbH & Co.KG**
a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA