

AUGUST®

User Manual

MR270-HD



August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0)845 250 0586
www.augustint.com

- | | |
|----|--|
| EN | Dual Bluetooth® Transmitter |
| FR | Transmetteur Bluetooth® à Double Connexion |
| DE | Bluetooth® Transmitter an zwei Endgeräte |
| IT | Trasmettitore Bluetooth® a Doppia Connessione |
| ES | Transmisor de Audio Bluetooth® con Conexión Dual |
| PL | Nadajnik audio Bluetooth® na dwa urządzenia |
| RU | Bluetooth® аудиопередатчик на два устройства |
| CN | 一拖二蓝牙发射器 |
| JP | 1対2Bluetooth®送信機 |

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf des August MR270-HD Dual Bluetooth Transmitters. Sie sind vielleicht mit ähnlichen Produkten sehr vertraut, dennoch nehmen Sie sich bitte Zeit um das Handbuch sorgfältig zu lesen. Es stellt sicher, dass Sie sich mit den Funktionen vertraut machen und das beste Hörerlebnis erzielen.

Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung.

Bitte nehmen Sie den MR270-HD nicht auseinander, dies kann gefährlich sein und die Herstellergarantie kann erlöschen.

Entsorgung

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln auf die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen und etwaige andere Entsorgungsregularien in Ihrem Land. Überprüfen Sie dies gegebenenfalls mit Ihrer zuständigen Umweltbehörde.

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung kann auf folgender Website abgerufen werden:
<https://www.augustint.com/de/declaration-223.html>

Kundenservice

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:
Tel: + 49 (0) 511 9781 2978
Email: service-de@augustint.com
Website: www.augustint.de

1. Sicherheitshinweise

- 1) Nutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser und Feuchtigkeit
- 2) Bitte nur mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. Schalten Sie das Gerät vor Reinigung aus.
- 3) Nutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen.
- 4) Nutzen Sie ausschließlich das vom Hersteller bereitgestellte Zubehör.
- 5) Öffnen Sie das Gerät nicht. Dies führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.

2. Hauptmerkmale

- Überträgt Audio an 2 Endgeräte gleichzeitig
- Optischer und 3,5mm Audio Eingang
- Integrierter langlebiger Akku
- Reichweite: bis zu 10m (Klasse II)
- Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, PBAP

3. Lieferumfang



MR270-HD




USB Ladekabel



3,5mm Audio zu
2xRCA Kabel




3,5mm Audiokabel



Bedienungsanleitung

4. Teile und Funktionen



1. Taste I
2. Status LED I
3. Taste II
4. Status LED II
5. Optischer Audio Eingang
6. Audio Eingang
7. Lade LED
8. Ladeanschluss
9. Reset Taste
10. Ein-/Ausschalttaste



4.1 Status LED Meaning

	Status LED	Bedeutung
	Konstant weiß	Suche nach zuvor gekoppelten Geräten, zu denen eine Verbindung hergestellt werden soll.
	Schnell blau blinkend	Verbindungsmodus
	Konstant blau	Gekoppelt mit SBC Codec
	Konstant grün	Gekoppelt mit aptX Codec
	Konstant gelb	Gekoppelt mit aptX-LL Codec
	Konstant rot	Gekoppelt mit aptX-HD Codec
	weiß blinkend	Akkustand niedrig

- (1) Sobald zwei Geräte gleichzeitig mit dem MR270-HD verbunden sind wird nur der aptX Codec unterstützt.
- (2) Hinweis: Aufgrund der verwendeten LED ist das grüne bzw. gelbe leuchten nahezu gleich. Dies kann zu Missverständnissen führen.

5. Bedienung

5.1 Setup

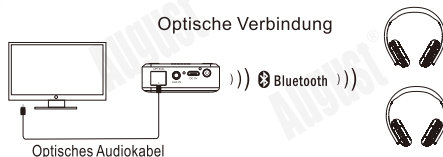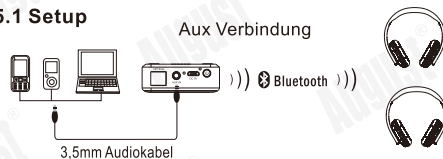

Hinweis: Sind sowohl optisches als auch Aux Kabel angeschlossen, nutzt der MR270-HD die Aux Kabel Verbindung.

5.2 Bluetooth Verbindung

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste gedrückt um den MR270-HD einzuschalten.

Beide Status LED's leuchten weiß, der MR270-HD sucht nun nach bereits zuvor gepairten Geräten zum Verbindungsaufbau.

5.2.1 Verbindungsaufbau zu einem Gerät

1. Drücken Sie die Taste I oder die Taste II, um den Verbindungs-Modus zu aktivieren. Im Verbindungs-Modus blinkt die Status-LED schnell blau.
2. Aktivieren Sie Bluetooth am Empfangsgerät und aktivieren Sie den Pairing Modus am Empfangsgerät (prüfen Sie ggf. die Bedienungsanleitung des Empfangsgerätes).
3. Der MR270-HD stellt automatisch eine Verbindung zum Empfangsgerät her. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Status LED I oder II, je nach Codec, konstant blau, grün, gelb oder rot. (weitere Informationen zu den Farben finden Sie unter 4.1 Bedeutung der Status-LED).

5.2.2 Löschen der Bluetooth Verbindungen

Halten Sie die Taste II 5 Sekunden lang gedrückt, um alle gepairten Geräte zu löschen.

6. Aufladen und Energiesparen

6.1 Aufladen des Gerätes

Die Status LEDs blinken weiß, wenn der Akku leer ist. Um den MR270-HD aufzuladen, verbinden Sie den MR270 via mitgeliefertem USB Ladekabel mit einem stromversorgten USB Anschluss.

Während des Aufladens leuchtet die Lade LED rot und wird grün, sobald der Akku vollständig geladen ist. Eine vollständige Aufladung benötigt ca. 1,5 Stunden, abhängig vom verwendeten USB Anschluss.

Hinweis: Wird das USB Kabel verbunden, wird der MR270-HD automatisch eingeschaltet.

6.2 Energiesparen

Ist der Transmitter eingeschaltet aber keine Bluetooth Verbindung verfügbar oder es sind keine Geräte verfügbar, schaltet sich der MR270-HD nach 30 Minuten automatisch aus.

7. AptX aktivieren / deaktivieren

Im Falle von Kopfhörern, die aptX nicht unterstützen, versuchen Sie bitte folgendes um aptX auf dem MR270-HD zu aktivieren / deaktivieren.

1. Ziehen Sie das USB-Ladekabel ab und schalten Sie den MR270-HD ein.
2. Halten Sie die Taste I für 10 Sekunden lang gedrückt.
 - 2.1 Ist aptX aktiviert, wird es nun deaktiviert. Die weiße LED erlischt und der MR270-HD wird ausgeschaltet.
 - 2.2 Ist aptX deaktiviert, wird es nun aktiviert. Die weiße LED blinkt 5x und der MR270-HD wird ausgeschaltet.
3. Schalten Sie den MR270-HD ein und verbinden Sie ihn zum Test mit zwei Kopfhörern.

8. Spezifikationen

Bluetooth Version	Bluetooth v5.0 mit SBC, aptX, aptX-LL, aptX-HD
Bluetooth Profile	A2DP, AVRCP, PBAP
Reichweite	Bis zu 10m
Stromeingang	DC 5V/300mA
Integrierter Akku	400mAh Li-Polymer
Einsatzzeit	Bis zu 15 Stunden
Ladezeit	Ca. 1,5 Stunden
Abmessungen	52x40x18mm
Nettogewicht	30g

9. Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Kann nicht eingeschaltet werden	• Laden Sie den MR270-HD vollständig auf • Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter
Keine Verbindung mit dem Empfangsgerät möglich	• Prüfen Sie, dass der MR270-HD sich im Pairing Modus befindet • Prüfen Sie, dass sich das Empfangsgerät im Umkreis von 10m vom MR270-HD befindet • Halten Sie Taste II 5 Sekunden lang gedrückt, um alle Bluetooth Verbindung zurückzusetzen
Kein Sound aus dem Bluetooth Gerät	• Prüfen Sie, dass die Verbindung vom MR270-HD zum Empfangsgerät besteht. • Stellen Sie sicher, dass die Kabelverbindung von der Wiedergabequelle zum MR270-HD besteht. • Prüfen Sie die Lautstärke an Wiedergabequelle und Empfangsgerät

10. Garantie

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von zwei Jahren. Im Fall von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

- Die Garantie ist nur in dem Land gültig, wo das Produkt käuflich erworben wurde.
- Das Produkt muss ordnungsgemäß laut Handbuch installiert werden.
- Das Produkt muss für den heimischen Gebrauch genutzt werden.
- Die Garantie schließt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehör ein.
- Von der Haftung sind Schäden durch Fallenlassen oder Schäden z.B. durch Naturgewalten ausgeschlossen.
- Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte Reparaturversuche.
- Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerät zurücksenden.
- Das Produkt muss in ordnungsgemäßen Zustand, originalverpackt und mit dem Zubehör sowie einer Kopie der Rechnung zurückgesendet werden.

Die Garantie gilt zusätzlich und schwächt nicht Ihre anderen Rechte als Kunde ab.

Kundenservice:

Tel: + 49 (0) 511 9781 2978

Email: service-de@augustint.com

Website: www.augustint.de

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden:
<https://www.augustint.com/de/declaration-223.html>

