


PMSKV 7-12 EMV-Z

EMV-Kabelverschraubung, Messing vernickelt, Pg7



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

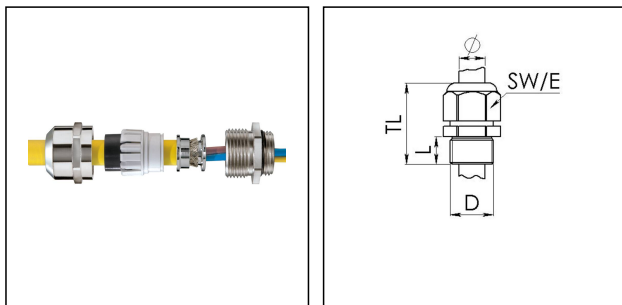

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	7
Länge Anschlussgewinde L	5 mm
Ø Kabel min	3 mm
Ø Kabel max	7 mm
Ø Kabel unter Schirm max	5 mm
Schlüsselweite SW	16 mm
Eckmaß E	18 mm
Gesamtlänge TL	23 mm - 30 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Hutmutter	4 N m
Install. Drehmoment Stutzen	4 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10100694
Typ	PMSKV 7-12 EMV-Z
Verpackungseinheit	50
Zolltarifnummer	85369010
EAN Nummer	4007685007221

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse

EC000441

Empfohlenes Zubehör

RDE 12	10062183
MMU-EMV 7	10063218
BS 7	10064005

14.08.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten