

AXOR Uno

Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 mm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **38119000**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung: 165 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Temperatur einstellbar über Grundkörper
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (5 Einstellungen)
- 230 V / 50 Hz Netzanschluss
- Laufzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Anschlussart: Grundkörper
- Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
- Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen
- für eine optimale Funktion beachten Sie bitte einen Mindestabstand von Mitte Auslauf bis hintere Waschtischkante von 140 mm
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Technologie



AXOR Uno

Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 mm


Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **38119000**




Produktabbildung



Maßzeichnung

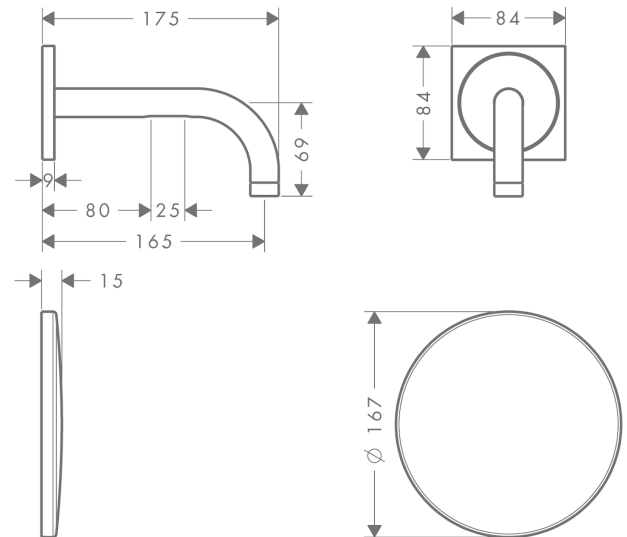


Durchflussdiagramm





AXOR Uno
Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 mm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **38119000**

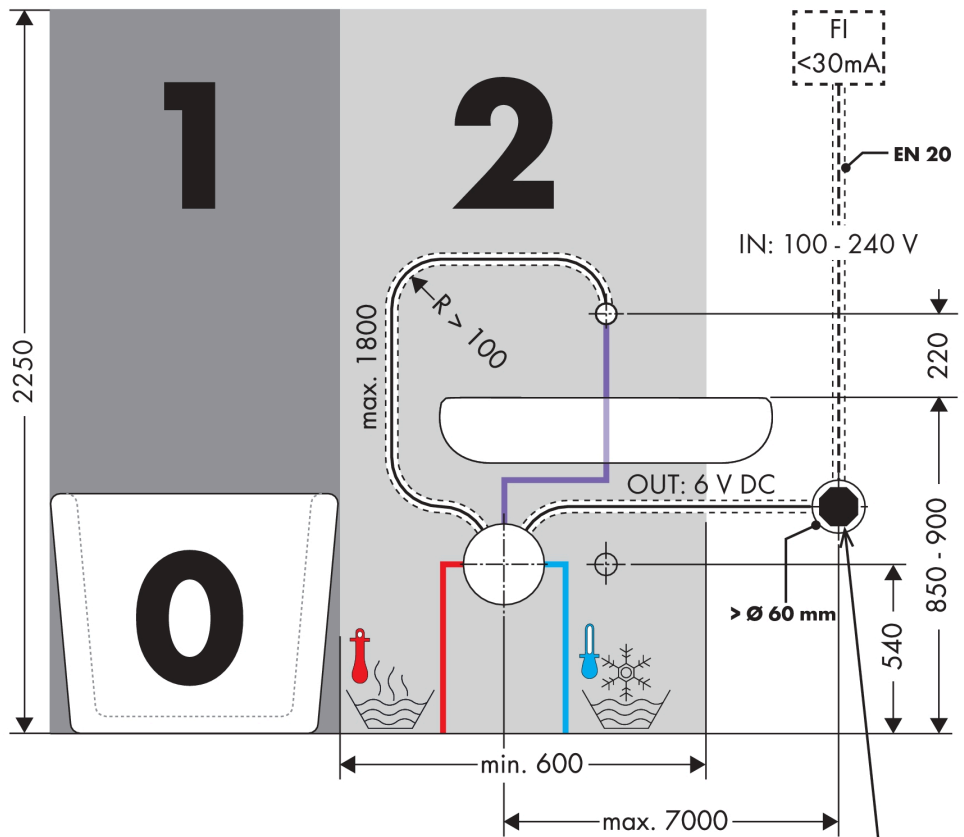Einbaubeispiel

DIN VDE 0100 Teil 701 / IEC 60364-7-701

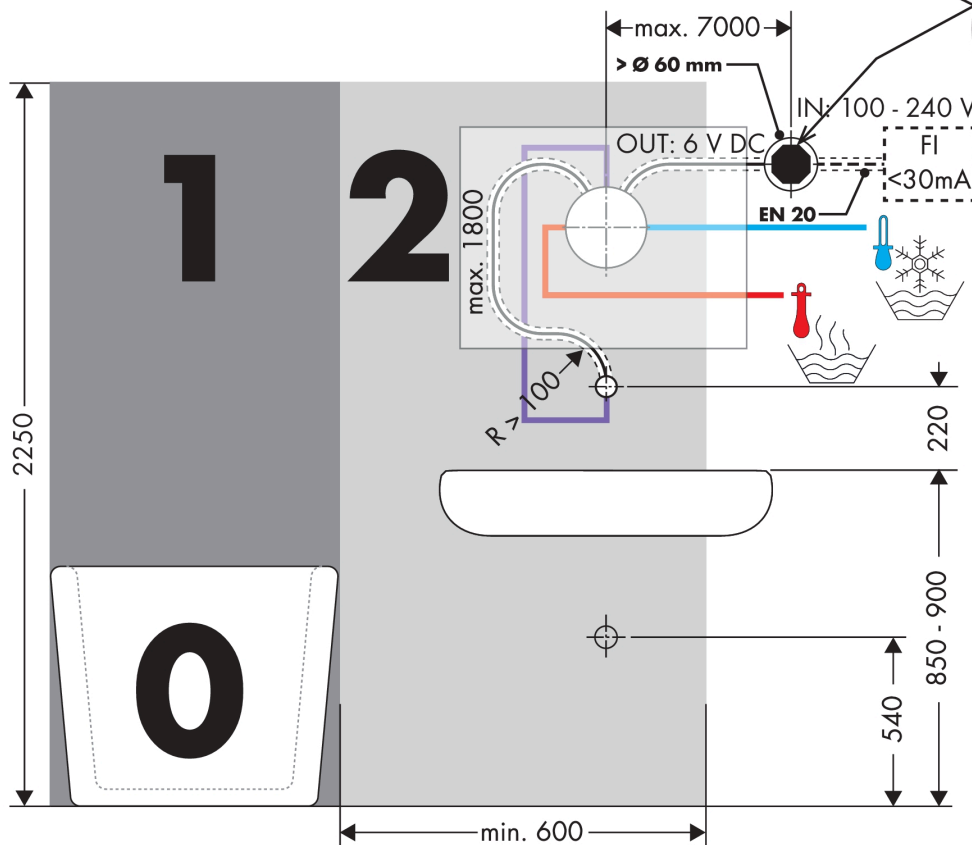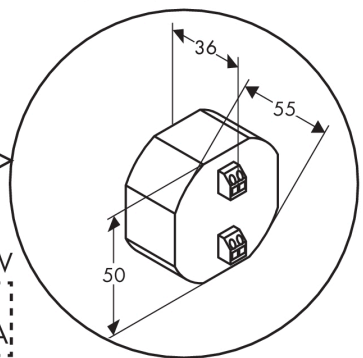- 0, 1, 2 = Schutzbereich
- 0, 1, 2 = Zone de protection
- 0, 1, 2 = Protected area
- 0, 1, 2 = Zona protetta
- 0, 1, 2 = Área protegida
- 0, 1, 2 = Veiligheidszone
- 0, 1, 2 = Beskyttelsesklasse
- 0, 1, 2 = Área de protecção
- 0, 1, 2 = Strefa ochronna
- 0, 1, 2 = Chráněná oblast
- 0, 1, 2 = Ochranná oblasť
- 0, 1, 2 = 保护区
- 0, 1, 2 = Зашитная зона
- 0, 1, 2 = Biztonsági zóna
- 0, 1, 2 = Suoja-alue
- 0, 1, 2 = Skyddsområde
- 0, 1, 2 = Saugos zona
- 0, 1, 2 = Zaštitno područje
- 0, 1, 2 = Koruma bölgesi
- 0, 1, 2 = Domeniu de protecție
- 0, 1, 2 = Εύρος προστασίας
- 0, 1, 2 = Zaštitno območje
- 0, 1, 2 = Kaitse ulatus
- 0, 1, 2 = Aizsardzības zona
- 0, 1, 2 = Zaštitno područje
- 0, 1, 2 = Beskyttelsessone
- 0, 1, 2 = Диапазон на защита
- 0, 1, 2 = Zona e mbrojtjes.
- 0, 1, 2 = منطقة حماية



AXOR Uno


Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 mm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **38119000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >05/20

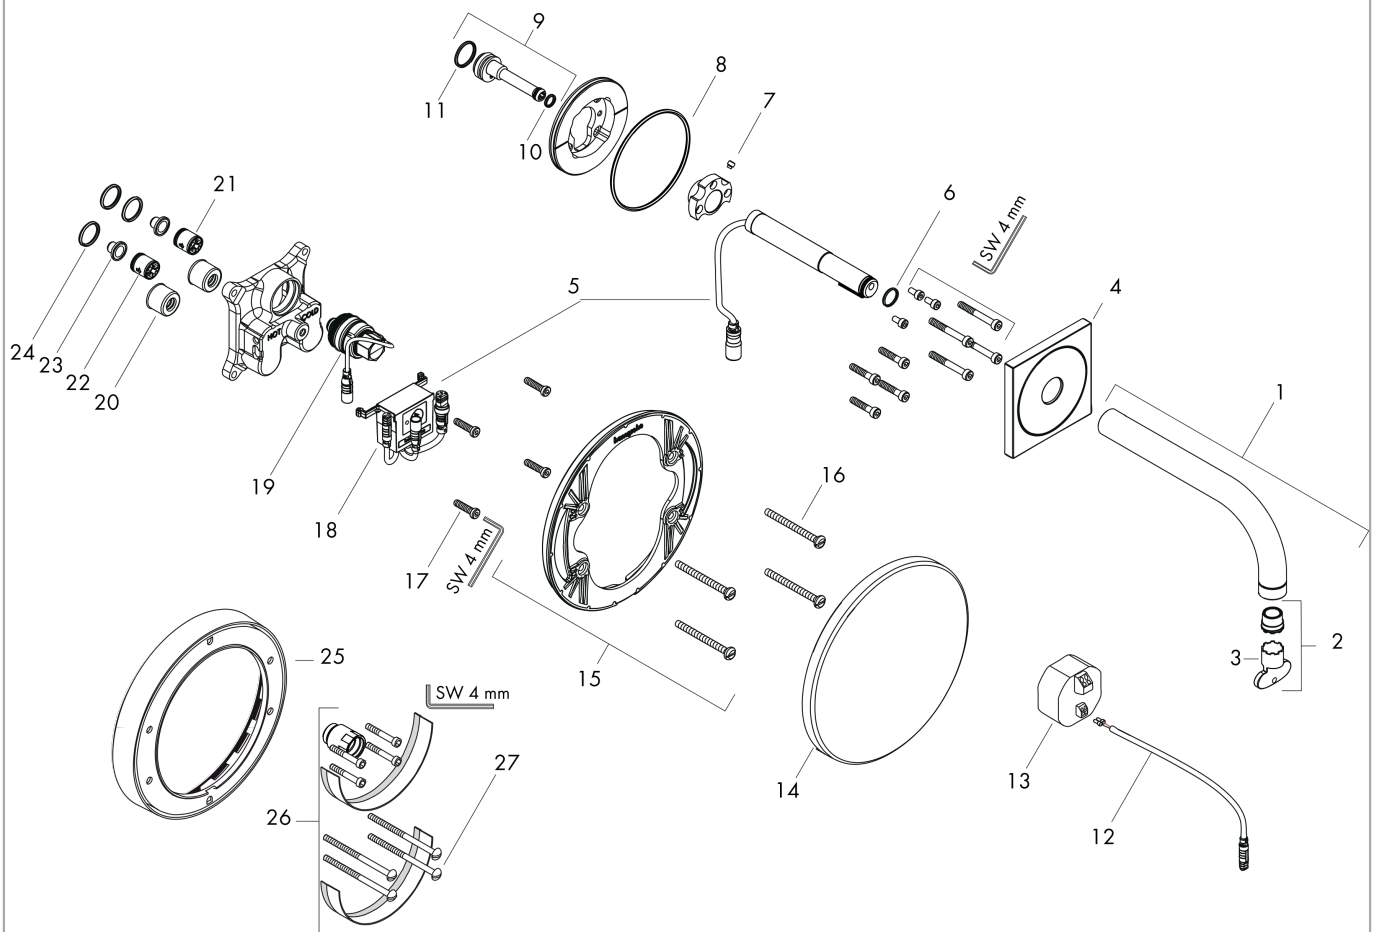

AXOR Uno
Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 mm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **38119000**

Ersatzteilliste

Baujahr: **>05/20**

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf 165 mm	95950000	-	1
2	Strahlregler laminar M16,5x1 (5 l/min)	95382000	-	1
3	Montageschlüssel	98987000	-	1
4	Rosette	95943000	-	1
5	Elektronik	95942000	-	1
6	O-Ring 12x1,5	98430000	-	1
7	Madenschraube M6x6	97660000	-	1
8	O-Ring 76x2,5	98431000	-	1
9	Anschlußnippel	92449000	-	1
10	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
11	O-Ring 17x1,5	98137000	-	1
12	Kabel für Beleuchtung (12 V)	95586000	-	1
13	Transformator	95945000	-	1
14	Rosette Ø 170 mm	95946000	-	1
15	Trägerrosette	96447000	-	1
16	Trägerschraubenset	96454000	-	1
17	Schraubenset	96525000	-	1
18	Steuergerät	95947000	-	1
19	Magnetventil 6 V	96904000	-	1
20	Schalldämpfer	94073000	-	1
21	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	92594000	-	1
22	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	-	1
23	Siebdichtung	95291000	-	1
24	O-Ring 16x2	98133000	-	1
25	Verlängerung 22 mm (Ø 170 mm)	13596000	-	1
26	Verlängerung 25 mm	13594000	-	1
a	Grundset	16180180	-	1
b	Umrüstset auf Taster	95977000	-	1
c	Verlängerung 25 mm	13595000	-	1