


Geberit CleanLine80 Duschrinne

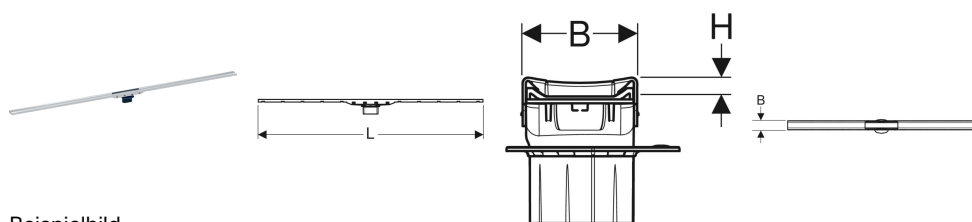

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Mit integriertem Gefälle
- Duschrinne ablängbar

- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 10–35 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung (Sekundärentwässerung)
- Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Manschette
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4404 (EN 10088)

Lieferumfang

- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring
- Saugnapf
- Manschette

Zusätzlich zu bestellen

- Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L	B	H
154.440.KS.1	Rahmen: Edelstahl poliert, beschichtet Fläche: Edelstahl gebürstet, beschichtet	30-90 cm	4.4 cm	1 cm
154.440.39.1	Rahmen: champagne / poliert, beschichtet Fläche: champagne / gebürstet, beschichtet	30-90 cm	4.4 cm	1 cm
154.441.KS.1	Rahmen: Edelstahl poliert, beschichtet Fläche: Edelstahl gebürstet, beschichtet	30-130 cm	4.4 cm	1 cm
154.441.39.1	Rahmen: champagne / poliert, beschichtet Fläche: champagne / gebürstet, beschichtet	30-130 cm	4.4 cm	1 cm
154.440.QC.1	Rahmen: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet Fläche: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet	30-90 cm	4.4 cm	1 cm
154.441.QC.1	Rahmen: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet Fläche: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet	30-130 cm	4.4 cm	1 cm



- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben