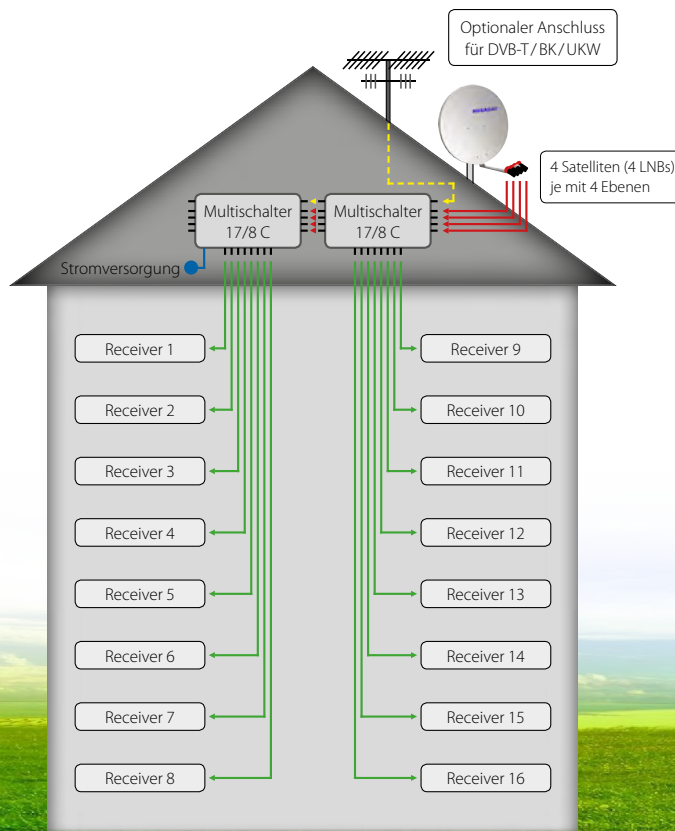


Technische Daten

Artikelnummer	0600194
Beschreibung	Multischalter 17/16 C
Eingänge	16x DVB-S 1x DVB-T 1x DC In
Ausgänge	16x DVB-S 1x DVB-T 16x Receiver
Frequenzbereich DVB-S	950 - 2300 MHz
Frequenzbereich DVB-T	47 - 862 MHz
Dämpfung DVB-S	4 dB
Dämpfung DVB-T	3 dB
Schaltisolation	28 dB
Entkopplung DVB-S	28 dB
Entkopplung DVB-T	25 dB
Ausgangspegel DVB-S	100 dBμV
Ausgangspegel DVB-T	86 dBμV
Stromabgabe LNB	max. 2000 mA
Netzteil	AC 90 ~ 260V, DC 18V, 47 ~ 63 Hz
Betriebstemperatur	-20°C ~ +50°C
Abmessungen (L/B/H)	343 x 215 x 50 mm
Gewicht	1036 g
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Verpackungseinheit	10

Leistungsmerkmale

- Hochwertiger Multischalter inklusive terrestrischer Antenneneingang.
- Höchste Bild- und Tonqualität durch geringste Dämpfung und hohe Entkopplung der Empfangsebene.
- Geringe Stromaufnahme durch modernste Netzteiltechnologie.
- Empfang von vier Satelliten für bis zu 16 Teilnehmer.
- Der Multischalter ist kaskadierbar (erweiterbar) und lässt sich mit weiteren Multischaltern in Reihe schalten.