
PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer DEM160-W

EAN	4015609574483
Hersteller	WALTHER-WERKE

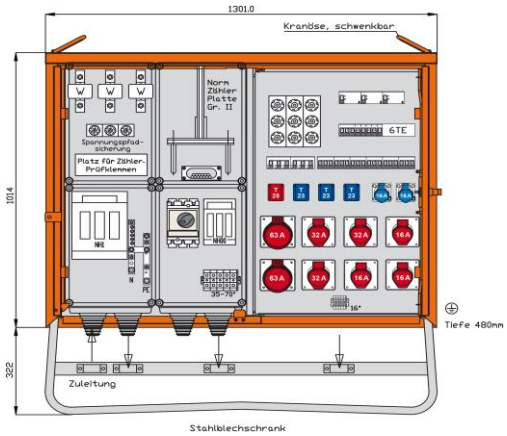

Produktbild

Artikelbeschreibung

Anschlussverteilerschrank 111kVA mit 3 RCDs TypA, 14 LS, 10 CEE-Abgängen 16-63A, eine Anbaudose Typ25 und 4 Anbaudosen Typ23

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Anschlussverteilerschrank
Anschlussleistung : 111kVA

nach IEC61439-4
Gehäuse (H24) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
  mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
  Farbe: RAL 3000 -feuerrot-
  mit Doppeltür und 3-Punkt Stangenschloss
  mit Drehknauf und Vorrichtung für Vorhängeschloss
  mit Kranösen
  inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse
Schutzart : IP 44
Messeinrichtung Schutzart : IP 54
Größe ca.: 1014 x 1301 x 480mm / H-B-T
+ Untergestell-Höhe ca.: 322mm

Anschluss:
1 NH1-Sicherungslasttrennschalter 160A
  mit Zugangsklemme 70-150qmm

Messung:
1 Spannungspfadsicherung 3P 10A (E27)

1 DS-Zählerplatz ohne Zähler mit Norm-Zähler-Platte Gr. II
1 Wandlerplatz "Schweiz" mit Platz für Zählerprüfklemme

Abgang / Absicherung:
1 NH00-Sicherungslasttrennschalter 125A
als Kranabgang
mit Abgangsklemme 5 x 35-70qmm
1 Hauptschalter 3P 160A Typ M+G
1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h
1 Abgangsklemme 5 x 16qmm
auf 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 63A -C- /25kA
1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 63A -C- /25kA
2 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -A-
mit je 1 Sicherungselement 3P 63A (E33)
3 CEE-Anbaudosen 32A 5P 400V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
3 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-
mit Sicherungselement 3P 35A (E33)
2 CEE-Anbaudosen 16A 3P 230V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-
1 Anbaudose Typ 25
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
4 Anbaudosen Typ 23
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-
1 Hutschiene 6 TE
für Kundeneinbauten

Bestellinformationen

Bestelleinheit	C62
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	

Technische Produktdaten

Ausführung	Anschlussverteilerschrank
Bemessungsstrom	160 A
Anschlussleistung	111 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig	2
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig	3
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig	3
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig	2

Anzahl der Zählerfelder	1
Anzahl der Leitungsschutzschalter	14
Anzahl der Pole Hauptschalter	3
Hauptschalter-Bemessungsstrom	160 A
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA	3
Schutzart (IP)	IP44
Bemessungsspannung	230/400 V
Höhe	1336 mm
Breite	1301 mm
Tiefe	480 mm
Werkstoff des Gehäuses	Stahlblech

Prinzipschaltbild

