

Bedienungs- und Montageanleitung marmony® M 800 Watt

Sehr geehrter Kunde,


wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unser Produkt.

Das von uns eingesetzte und vom TÜV als Fertigprodukt zertifizierte Marmorheizsystem besteht aus heimischem Juramarmor, der in rund 140.000.000 Jahren sein Aussehen erhalten hat. Dazu gehört, dass jede Platte ein „Unikat“ ist und ganz verschiedene, individuelle Muster und Schattierungen aufweist. Wir verwenden nur hochwertigste Gesteinslagen. Zu dem individuellen Design gehören auch sogenannte „Calcitadern“, die je nach Lichteinfall oder persönlichem Empfinden manchmal als Riss gesehen werden. Dies gehört zum Naturstein und ist keine Beeinträchtigung der Qualität und Festigkeit der Marmorplatte. Die Farbschattierungen können teilweise sehr unterschiedlich sein. Manchmal weisen Platten auch Einschlüsse von Urzeittieren auf. Dies ist ein Beweis einer Millionen Jahre währenden Entstehungsgeschichte, die Sie jetzt als Wohnaccessoire an Ihrer Wand haben.

Calcitadern, Farbschattierungen und Einschlüsse sind ein reines Naturwunder und der Beweis für ein Naturprodukt, daher auch kein Reklamationsgrund.

1. Warnhinweise

Bitte lesen Sie alle in dieser Anweisung aufgeführten Informationen aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Anweisung sorgfältig auf und geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbesitzer weiter.



- › Das Gerät ist nur zur Raumerwärmung innerhalb geschlossener Räume geeignet.
- › Das Heizgerät darf nur mit Raumthermostat betrieben werden!
- › **Warnung!**  Marmorheizplatte nicht abdecken! Brandgefahr durch Wärmestau!
- › **Vorsicht!** – Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- › **Kinder** jünger als 3 Jahre sind von dem Gerät fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- › **Kinder** ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert wurde. (Siehe Punkt 2 und 3 Abstände und Montage)
- › **Kindern** ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen **nicht** den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät **nicht** regulieren und/oder **nicht** die Wartung durch den Benutzer durchführen.
- › Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- › Leichtentzündliche Stoffe (z.B. Kleber von Bodenbelägen) dürfen nur verarbeitet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Marmorheizplatte auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
- › Vergewissern Sie sich, dass sich keine Kabel und Leitungen bei der Montage hinter den angezeichneten Bohrlöchern befinden!
- › Die Marmorheizplatte darf nur an einer bauseitig vorhandene Schuko-Steckdose betrieben werden, die einem Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomaten) bzw. FI-Schutzschalter abgesichert ist.
- › Eine festverlegte elektrische Installation z. B. UP-Installation mit Geräteanschlussdose darf nur von einer zugelassenen Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.
- › Montage in Feuchträumen: (siehe Punkt 2. Abstände).
- › Ein Austausch der Anschlussleitung (Spezialleitung) ist nicht statthaft. Die Anschlussleitung darf nur von einem durch **marmony®** autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden.
- › **Warnung!** Die Marmorheizplatte darf nicht benutzt werden, wenn die Marmorplatte beschädigt ist. Im Fehlerfall Gerät vom Netz trennen (Sicherung ausschalten bzw. herausdrehen).
- › **Warnung!** Das nach DIN-VDE und EN-Normen vorgeschriebene Silikon-Stromanschlusskabel ist speziell für Marmorheizplatten sehr temperaturbeständig ausgelegt, darf aber nicht wie ein normales Stromkabel mechanisch beansprucht werden da die Schutzummantelung sonst beschädigt werden könnte. Das Stromanschlusskabel der Heizung nicht quetschen, ziehen oder sonst mechanisch belasten. Verlegen Sie das Kabel so, dass ein Daraufsteigen oder Darüberrollen nicht möglich ist.
- › Die im Lieferumfang befindlichen Universaldübel sind für alle Standardmauerwerke zugelassen (Beton, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein). Für alle anderen Baumaterialien z. B. Gipskarton sind passende Dübel im Fachhandel erhältlich.
- › **Warnung!** Die Marmorheizplatte darf nicht auf leicht brennbaren Untergrund montiert werden. Bei Bedarf ist eine nicht brennbare Platte zu montieren.
- › **Warnung!** Die Leitung des Raumthermostaten darf nicht mit der Marmorheizplatte in Kontakt kommen. Auf den nötigen Abstand von mindestens 40 cm achten.

2. Abstände

Mindestabstände

- › Die Geräte können waagrecht oder senkrecht an jede nicht brennbare Innenwand montiert werden.
- › Eine Deckenmontage ist nicht zulässig!
- › Die Marmorheizplatte ist nicht geeignet zum Anbringen in Garderoben (Wärmestau durch Abdecken), unter Bänken und höher als 1,80 m vom Fußboden.
- › Die Montage unterhalb einer Wandsteckdose ist nicht zugelassen.
- › Die dargestellten Mindestabstände, insbesondere zu leicht brennbaren Gegenständen, wie Vorhänge, Polstermöbel usw. dürfen nicht unterschritten werden.

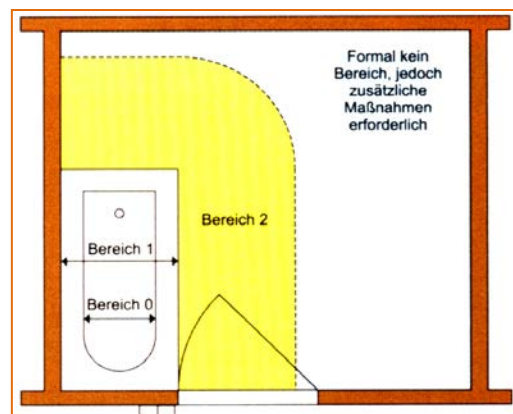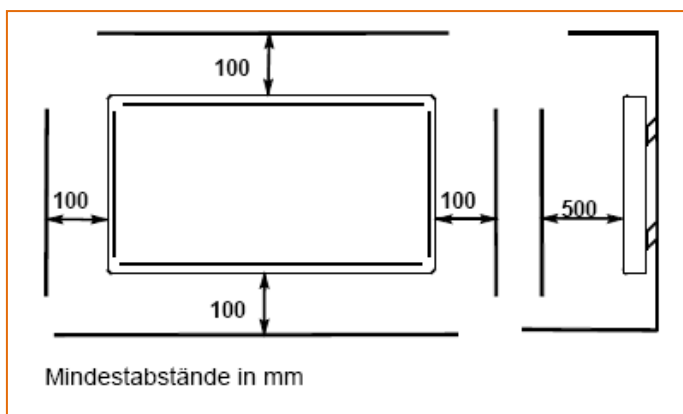

- › Für die Installation und Montage in Feuchträumen und Badezimmern gelten die Vorschriften nach VDE 0100 Teil 701. Der Sicherheitsabstand von 60 cm (Bereich 2) zu Badewannen und Duschkablen ist zwingend einzuhalten. Eine Montage innerhalb der Bereiche 0, 1 und 2 ist unzulässig!
- › Bei einer Montage in einem Badezimmer ist die Marmorheizplatte und der Raumthermostat so anzubringen, dass Schalter und Regler **nicht** von einer sich in der Badewanne oder Dusche befindlichen Person berührt werden können.

3. Montage

Die Wandmontage

- › Für die Montage Ihrer Marmorheizplatte benötigen Sie folgendes Werkzeug:
 - Bleistift
 - Kreuzschraubendreher
 - Maulschlüssel (13er Schlüssel)
 - Bohrmaschine mit 8 mm Bohrer
 - Meterstab
 - Wasserwaage
- › Im Lieferumfang Ihrer Marmorheizplatte befinden sich folgende Montageteile:
 - Bohrschablone
 - 4 Stück 8mm Universaldübel (Mauerwerk)
 - 4 Stück Linsenkopfschrauben 6x50mm
 - 2 Stück Wandhalter
 - 4 Stück Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung M8 (bereits vormontiert)
 - 2 Stück Rändelmutter M8 (dient als unterer Wandabstandshalter, bereits vormontiert)

- 1 Öffnen Sie die Verpackung Ihrer Marmorheizplatte.
 - 2 Entnehmen Sie die Bohrschablone.
 - 3 Halten Sie die Bohrschablone in Waage an die Wand, an der Sie Ihre Marmorheizplatte montieren wollen. (Montageortauswahl!! Steckdose bauseitig vorhanden? Mindestabstände beachtet?)
 - 4 Mit dem Bleistift übertragen Sie die 4 Befestigungslöcher von der Bohrschablone an die Innenwand.
 - 5 Bohren Sie die Befestigungslöcher (8 mm Bohrer) für die Wandhalter und drücken Sie anschließend in jedes Bohrloch einen mitgelieferten Dübel.
 - 6 Befestigen Sie zwei Wandhalter mittels der ebenfalls im Lieferumfang befindlichen Kreuzschlitzschrauben.
 - 7 Schrauben Sie auf die beiden oberen Gewindebolzen der Heizplatte (werden in Wandhalter eingehängt) je eine Sechskantmutter mit Flansch (**A**) bis zum Gewindeende und achten Sie darauf, dass der Flansch von der Heizplatte weg zeigt.
- Siehe Abb. 3** (sind werkseitig für die Hochkantmontage vormontiert)





Abbildung 3

- 8 Schrauben Sie als nächstes zusätzlich je eine Sechskantmutter mit Flansch (**B**) ca. 10 mm auf die beiden oberen Gewindebolzen. Der Flansch muss zur Marmorheizplatte zeigen. (sind werkseitig für die Hochkantmontage vormontiert)
 - 9 Drehen Sie auf jeden der unteren Gewindebolzen ca. 10 mm eine mitgelieferte weiße Rändelmutter als Wandabstandshalter, so dass der Gewindekopf zur Marmorheizplatte zeigt.
 - 10 Hängen Sie nun die Marmorheizplatte mit den Gewindebolzen so in die montierten Wandhalter ein, dass sich die vormontierten Sechskantmutter jeweils vor und hinter der Einhängeöffnung befinden (C).
 - 11 Drehen Sie gegebenenfalls an den unteren Rändelmuttern, bis die Marmorheizplatte senkrecht in Waage ist.
 - 12 **Wichtig!** Kontern Sie nun mit Hilfe der beiden vorderen Sechskantmutter die oberen Befestigungen an den Wandhalter, um ein Aushebeln der Heizplatte zu verhindern.
- ! Achten Sie darauf, dass sich die Marmorheizplatte leicht in die Halteplatten einsetzen lässt und nicht verkantet ist. Vorsicht! Bruchgefahr der Marmorplatte bei unsachgemäßer Befestigung.

Bemaßung

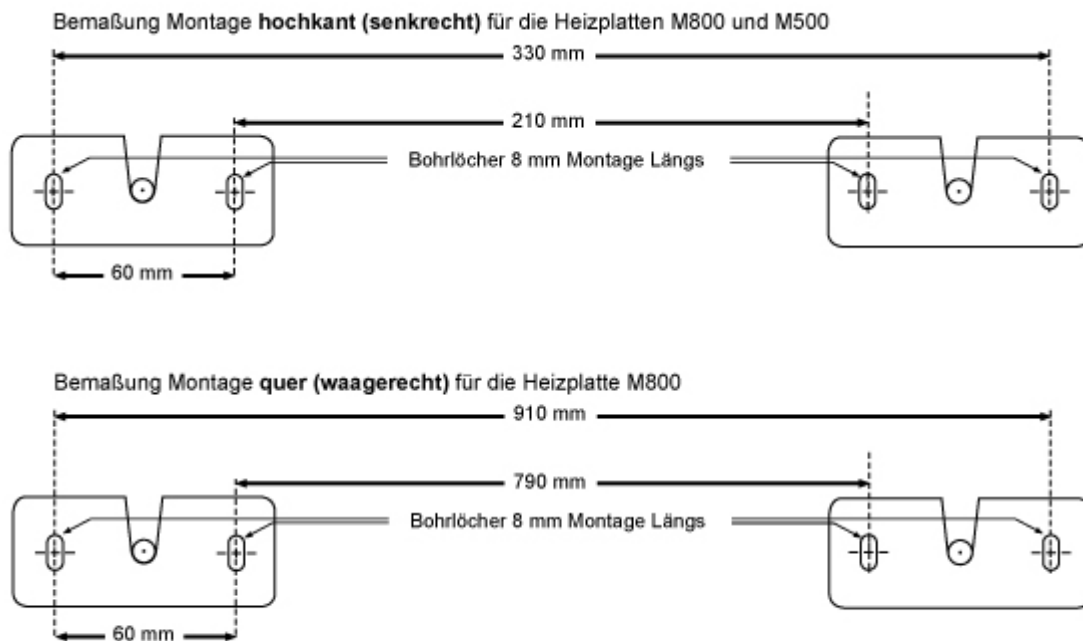

Der elektrische Anschluss

- › Die erworbene Marmorheizplatte ist für den elektrischen Anschluss an einem bauseitig vorhandenen Thermostat mit Schuko-Steckdose oder optionalen Raumthermostat vorgesehen. Mit den im Lieferumfang befindlichen Komponenten benötigen Sie keine zugelassene Elektro-Fachkraft für den elektrischen Anschluss Ihrer Marmorheizplatte.

4. Inbetriebnahme

Bevor das Gerät im Dauerheizbetrieb eingesetzt wird, ist die nachfolgend beschriebene Erst-Inbetriebnahme durchzuführen:

- 1 Marmorheizplatte 30 Minuten lang aufheizen (Bei vorhandenem Raumthermostat stellen Sie diesen auf maximale Einstellung).
- 2 Marmorheizplatte 60 Minuten lang abkühlen lassen (Raumthermostat ausschalten bzw. auf minimale Einstellung).
- 3 Diesen Vorgang 1 - 2-mal wiederholen.

Während der Erst-Inbetriebnahme-Prozedur kann es zu einer geringen Geruchsbelästigung kommen!

Heizbetrieb

Das Heizgerät wird über den angebrachten Raumtemperaturregler gesteuert.

Eine höhere Einstellung am Einstellrad des Raumtemperaturreglers bedeutet eine längere Einschalt-dauer am Heizgerät. (siehe Bedienungsanleitung des Raumtemperaturreglers)

Überhitzungsschutz

Zu Ihrer Sicherheit ist Ihre Marmorheizplatte mit 2 integrierten Temperaturwächtern (schalten bei Temperatur > 120°C aus) ausgerüstet. Bei häufigem Ansprechen der Temperaturwächter wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Reinigen des Gerätes

Ihre Marmorheizplatte muss vor dem Reinigen ausgeschaltet und abgekühlt sein.

Wichtig! Den Netzstecker ziehen.

Achtung! Die erwärmte Marmorheizplatte darf keinesfalls mit kaltem Wasser „abgeschreckt“ werden. Die Oberfläche der abgekühlten Marmorheizplatte kann durch Abwischen mit einem durch Wasser befeuchteten weichen Lappen gereinigt und dann getrocknet werden. Keine Scheuermittel oder sonstige chemische Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können.

Wichtige Hinweise

Unsere Marmorheizplatte ist ein deutsches Natursteinprodukt. Daher sind Zeichnung, Farbe und Bearbeitung nie ganz einheitlich. Abweichungen von Prospekten und Mustern sind dementsprechend kein Grund zur Reklamation oder Rückgabe. Es ist möglich, dass durch die Beheizung Haarrisse auftreten können. Diese beeinträchtigen jedoch weder die Heizleistung noch die Sicherheit Ihres Heizgerätes.

Störungen

Wenn Ihre Marmorheizplatte keine Wärme abgibt, prüfen Sie bitte, ob das Einstellrad am Raumtemperaturregler auf die gewünschte Temperatur eingestellt ist und/oder ob der Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat) in der Stromverteilung eingeschaltet bzw. die Sicherung in Ordnung ist. Bei Störungen wenden Sie sich bitte an Ihre Elektrofachwerkstatt.

Garantie

Für Ihre erworbene Marmorheizplatte übernehmen wir 2 Jahre Garantie gemäß unseren Garantiebedingungen. Nach der Produktregistrierung verlängert sich die Garantie auf 5 Jahre.

Technische Daten

Anschlussspannung: 230V, 50Hz
Leistung: 800 W \pm 5%
Stromaufnahme: 3,48 A
Schutzklasse II Schutzisoliert
Schutzart IP 20
Temperaturregelung: extern (optional)
Abmessung: 1000 x 400 x 20 (50*) mm
(Die Heizplatte kann quer oder hochkant montiert werden.)
Gewicht ca. 22 kg
* Gerätetiefe inklusive Wandabstandshalter

Kontakt:

Marmony® GmbH
Johannes-Kepler-Straße 11 f
94315 Straubing (Germany)
Tel.: +49 (0)9421 96301-89
Fax: +49 (0)9421 96301-91
Email: info@marmony.de
Web: www.marmony.de