SIEMENS

iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI86NSDD0







Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit hyperFresh <0°>, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten, sowie LED-Leuchten und freezerLight für eine brillante Ausleuchtung des Kühl- und Gefrierraumes.

- ✓ hyperFresh <0°> – Mehr Platz für Obst und Gemüse. Und perfekt gekühlte Luft für Fisch und Fleisch.
- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ autoAirflow – gleichmäßige Kühlung, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.
- ✓ LED-Licht – schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ flexShelf: optimiere den Platz in deinem Kühlschrank mit dieser flexibel verschiebbaren Ablage.

Sonderzubehör

KSGGZM00	Butterdose

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: ..... D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): ..... 186 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: ..... 76 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: ..... 184 l
Luftschallemissionen: ..... 35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: ..... B
Bauform: ..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte: ..... Möglich mit Zubehör
Höhe: ..... 1772 mm
Breite: ..... 558 mm
Tiefe: ..... 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: ..... 58.2 kg
Absicherung: ..... 10 A
Türöffnung: ..... Rechts wechselbar
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: ..... Nein
Scharniere wechselbar: ..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: ..... Ja
Frostfree System: ..... Gefriergeräte
Gerätetyp: ..... Einbau / Vollintegrierbar

4 242003 926031

SIEMENS

iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI86NSDD0

Ausstattung

- Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
- easy Installation
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 186 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung : 11 h

Design
- LED Beleuchtung
- Freezer Light

Komfort und Sicherheit
- noFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Super-Taste: superKühlen

Kühlteil
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller
- Butter-/Käsefach
- verchromter Flaschenrost
- 1 Flex Shelf: teilbar und hochklappbare Glasablage
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller

Frischhaltesystem
- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil
- superGefrieren
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage


Sonderzubehör
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar

SIEMENS


iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KI86NSDD0


Maßzeichnungen

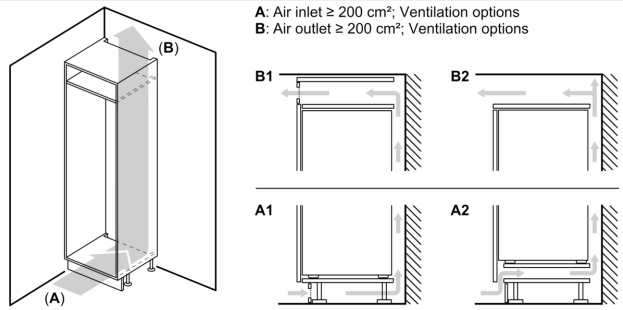

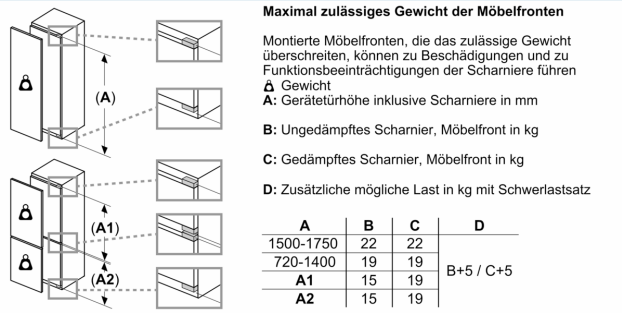


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

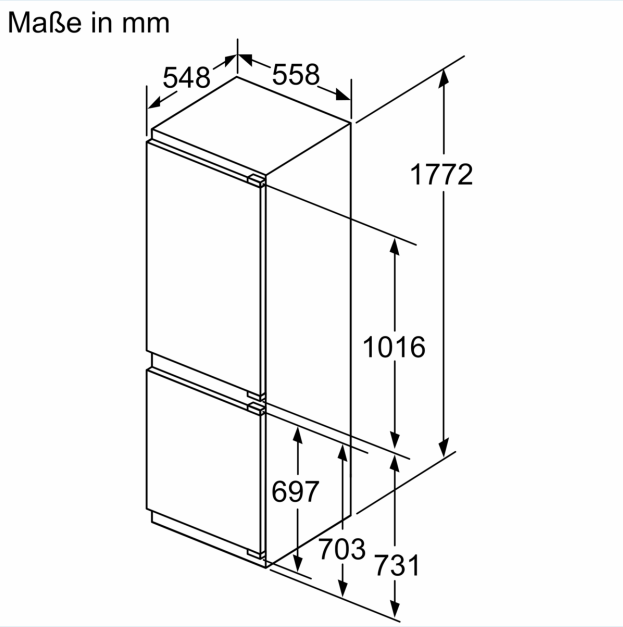

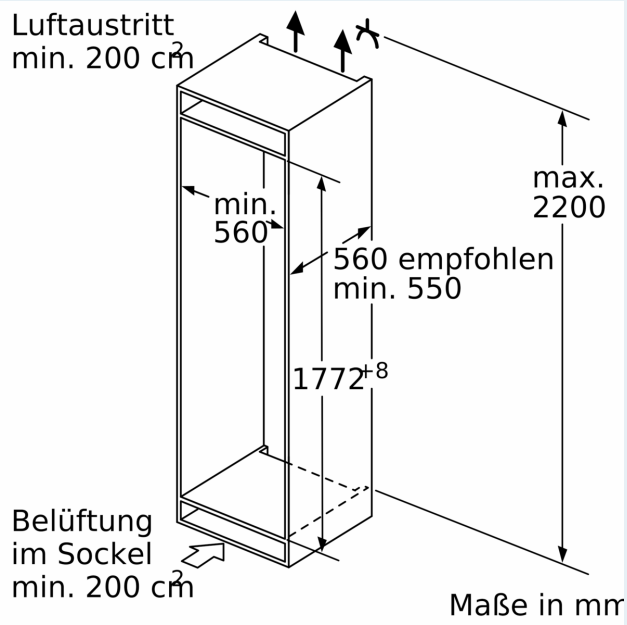

SIEMENS


Maßzeichnungen

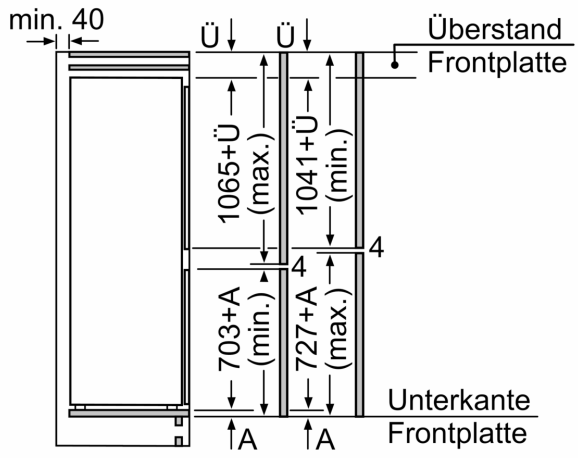

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.