


## ESSKV 25 EMV-S RW

EMV Railway Kabelverschraubung, Edelstahl mit kurzem Anschlussgewinde, M25



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

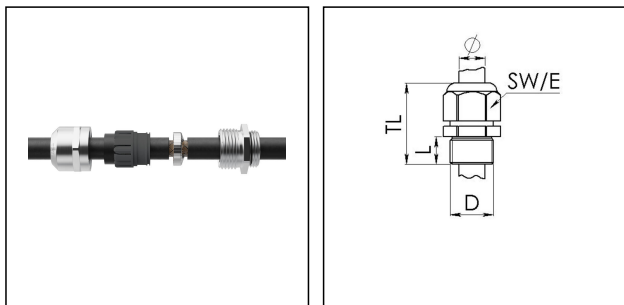

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Material Kabelverschraubung</b>   | Edelstahl A2 (1.4305)       |
| <b>Material Dichtung</b>             | EPDM                        |
| <b>Material Klemmkäfig</b>           | Polyamid UL94-V0            |
| <b>Material Erdungseinsatz</b>       | Edelstahl 1.4310            |
| <b>Hazard level EN gem. 45545</b>    | R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3 |
| <b>Schutzart</b>                     | IP69, IP68 (5 bar 30 min)   |
| <b>Gewindeart</b>                    | M                           |
| <b>Ø Anschlussgewinde D</b>          | 25                          |
| <b>Steigung</b>                      | 1,5                         |
| <b>Länge Anschlussgewinde L</b>      | 7 mm                        |
| <b>Einsatztemp. min</b>              | -40 °C                      |
| <b>Einsatztemp. max</b>              | 100 °C                      |
| <b>Ø Kabel min</b>                   | 9 mm                        |
| <b>Ø Kabel max</b>                   | 17 mm                       |
| <b>Ø Kabel unter Schirm max</b>      | 16 mm                       |
| <b>Schlüsselweite SW</b>             | 30 mm                       |
| <b>Eckmaß E</b>                      | 33 mm                       |
| <b>Gesamtlänge TL</b>                | 33 mm - 42 mm               |
| <b>Install. Drehmoment Stutzen</b>   | 10 N m                      |
| <b>Install. Drehmoment Hutmutter</b> | 10 N m                      |
| <b>WISKA-Bestellnr.</b>              | 10106140                    |
| <b>Typ</b>                           | ESSKV 25 EMV-S RW           |
| <b>Verpackungseinheit</b>            | 10                          |
| <b>EAN Nummer</b>                    | 4007686017168               |
| <b>Zolltarifnummer</b>               | 73269098                    |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse

EC000441

**Empfohlenes Zubehör**

BS 17

10064012

30.07.2025

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten