




Delock Zewnętrzna obudowa M.2 SSD 80 mm > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ z wtykiem żeńskim

Opis

Obudowa aluminiowa firmy Delock umożliwia instalację dysku M.2 SSD w formacie 2280, 2260, 2242 i 2230, który można podłączać do komputera osobistego lub laptopa za pomocą portu USB.

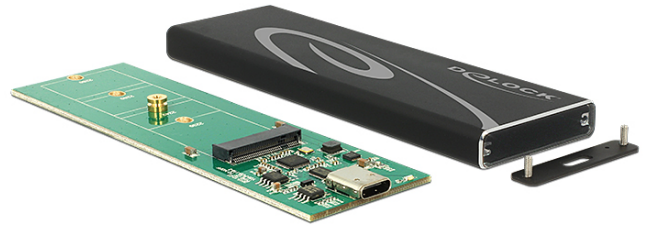

Specyfikacja

- Złącze:
zewnętrzne: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ żeński
wewnętrzne: 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B opartymi na technologii SATA
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,35 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Szybkość transmisji danych do 6 Gbps
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Wymiary (DxSxW): ok. 126 x 40 x 10 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.8, Linux Kernel 2.6
- PC lub notebook z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Kieszeń zewnętrzna M.2
- Śrubokręt
- Materiał montażowy
- Przewód USB 3.1 Typ-A na USB-C™ (długość ok. 50 cm)
- Instrukcja obsługi

Numer artykułu 42574

EAN: 4043619425747

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box



Zdjęcia





General	
Funktion:	Hot Plug Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 Mac 10.8.2 Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260, 2242 and 2230 with key B or key B+M based on SATA
Maximum height of the components on the module:	1.35 mm application of double-sided assembled modules supported
Interface	
Zewnętrzne:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ female
Wewnętrzne:	1 x 67 pin M.2 key B slot
Technical characteristics	
Chipset:	Asmedia ASM1351
Szybkość transmisji danych:	6 Gb/s
Physical characteristics	
Kolor:	czarny
Length:	126 mm
Width:	40 mm
Height:	10 mm