

2015

# EXCELLIGHTING





**Since 2007** we are happy to serve you and support you in all your lighting projects.

Equip'Evenements is a company based in the northern France.

Since 2007 we strive to bring you the best for you.

Despite a sluggish economy in this changing market we will continue to offer a range of innovative products .

In this new catalog you will find all our products and our innovations such as Twice a hybrid scanner or the DOT 10R a new moving head generation powered by a 10R lamp.

**Depuis 2007** nous sommes heureux de vous servir et vous accompagner dans tous vos projets d'éclairage.

Equip'Evenements est une société basée dans la Picardie proche de Paris et de Lille.

Depuis 2007 nous nous efforçons de vous apporter le meilleur pour vous satisfaire.

Malgré un contexte économique morose dans ce marché en pleine transformation nous continuerons de vous proposer une gamme de produits innovants.

Dans ce nouveau catalogue vous retrouverez tous nos produits ainsi que nos nouveautés tel que le Twice un scanner hybride ou encore la DOT 10R une lyre nouvelle génération propulsée par une lampe 10R.

#### A new web site:

[www.excelighting.com](http://www.excelighting.com)

- \* update our products in real time
- \* Notice, downloadable library.
- \* News and shows ...
- \* Dealer Area
- \* Contact

#### Un site qui fait peau neuve:

[www.excelighting.com](http://www.excelighting.com)

- \* mise à jour de nos produits en temps réel
- \* Notice, librairie téléchargeable.
- \* Actualités, salons...
- \* Espace revendeur
- \* Contact



#### After-sales service / Quality

- \* Control and test all products before shipment .
- \* a stock of large detached parts to meet your requests quickly .
- \* We have our own trained technicians continuously on our products.

#### Service après-vente / Qualité

- \* Contrôle et test de tous les produits avant expéditions.
- \* un stock de pièces détachées important pour répondre à vos demandes le plus rapidement.
- \* Nous disposons de nos propres techniciens formés en continu sur nos produits.

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>MOVING HEADS</b><br><b>LYRES</b>                 | <b>4</b>  |
| <b>LED DISPLAY</b><br><b>ECRAN LED</b>              | <b>14</b> |
| <b>SCANNER</b><br><b>SCAN</b>                       | <b>15</b> |
| <b>SEARCH LIGHT</b><br><b>SKY TRACER</b>            | <b>16</b> |
| <b>BLINDER</b><br><b>BLINDER</b>                    | <b>17</b> |
| <b>PAR LIGHTING</b><br><b>PROJECTEUR LED</b>        | <b>18</b> |
| <b>LASERS</b><br><b>LASERS</b>                      | <b>24</b> |
| <b>EFFECT GENERATORS</b><br><b>MACHINES A EFFET</b> | <b>36</b> |
| <b>LED EFFECTS</b><br><b>EFFET LED</b>              | <b>38</b> |
| <b>SOFTWARES</b><br><b>LOGICIELS</b>                | <b>47</b> |

## COLOR SPOT PRO 15R

MOVING HEAD 15R PRO SPOT/WASH/BEAM 3IN1

LYRE 15R PRO SPOT/WASH/BEAM 3EN1

- Extreme lamp 15R with 10,500 power lux at 20M • Electronic ballast • CMY color mixing • Colour wheel motorized with 6 different filters, Dichroic and white • Rainbow effect with adjustable speed in both directions • Macro-function for combinations between CMY color mixing and color-wheel • Slot In gobo system for exchanging gobos without tools • 1 Rotating Gobo wheel with 8 bidirectional and indexable • 1 wheel with 14 fixed gobos, at variable rotation • Selectable «Gobo shake» function • Fixed and rotating gobos are easily interchangeable • 3-facet prism rotating in both directions at different speeds • Frost effect adjustable from 0-100% • Prisms are rotated bi-directional and speed adjustable, index prisms • Macro function for combinations between rotating gobo wheel and rotating Prism • Motorized focus • Mechanical dimmer 0-100% • Motorized zoom of 9° - 27° • Steplessly adjustable iris • Effects of pulsed preprogrammed for iris/dimmer/shutter • Strobe effect with 1-10 flashes per second via shutter • Light beam with 15° - 51° beam angle • LCD display • Control Board with buffer to see hours of operation • Control Board with LCD display and encode to adjust the DMX Start address Pan-/ Tilt-Reverse, Reset, lamp, operating hours display • Automatic position correction • Resolution 8 or 16 bit • Lamp included 15R • DMX-control via every standard DMX-controller • 21, 23 or 34 DMX channels selectable



- Puissance extrême de la lampe 15R avec 10.500 lux à 20 mètres • Ballast: Electronic • Système multi lent pour des projections extrêmement claires • Mélange de couleurs CMY pour variations de couleurs illimitées • Roue de couleurs motorisées avec 6 filtres différents dichroïques et blanc • Effet 'rainbow' bidirectionnel à vitesse variable • Slot In système de gobo pour échanger les gobos sans outils • 1 roues de gobos avec 8 gobos rotatifs indexables et interchangeable par système» Slot & Lock» + effet shake • 1 roues de gobos fixe avec 14 gobos + effet shake • Tous les gobos peuvent être échangés avec les autres • Roue d'effets avec prisme à 3 facettes • Filtre frost ajustable de 0 - 100% pour des projections douces • Les prismes effectuent une rotation bidirectionnelle et à vitesse réglable, indexer des prismes • Fonction macro pour combinaisons entre roue de gobo rotatif et prisme rotatif • Focus motorisé • Dimmateur mécanique de 0 - 100% • Zoom motorisé de 9° - 27° • Iris réglable en continu • Effets de pulses préprogrammées pour iris/dimmateur/shutter • Effet stroboscopique avec 1 à 10 flashes par seconde via shutter • Rayon lumineux avec 15°- 51° angle de rayonnement • Affichage LCD • Control Board avec mémoire tampon pour voir les heures de fonctionnement etc. • Control Board avec affichage LCD et encoder pour ajuster l'adresse DMX Start, Pan-/ Tilt-Reverse, Reset, contrôle de la lampe, affichage des heures de fonctionnement • Correction de la position automatique • Résolution 8 ou 16 bit • Pour lampe 15R inclus • Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard • 21/23/34 canaux contrôlé par DMX



**Light source :** YODN R15 350W

**Beam angle :** 5.4°to 28°Variable Zoom Beam Angle

**Strobe :** 10 Hz

**Rotating gobo wheel :** 8 gobos and open

**Static gobo wheel :** 14 gobos and open

**Color :** 6 colors + White

**Color system :** CMY color-mixture

**Display :** LCD

**Pan and Tilt :** Pan : 540° (8/16 bit) and Tilt :270° (8/16 bit)

**DMX control Channels :** 21/23/34

**DMX512 connection :** 5-pin and 3-pin XLR

**Power supply :** AC120v-240V 50/60hz

**Power consumption :** 350W

**Measures :** 409x419x541 mm

**N.W :** 23 kg

## COLOR BEAM 15R

MOVING HEAD 15R PRO BEAM

LYRE 15R PRO BEAM

- Extreme lamp YODN 15R 330W • Very fast PAN/TILT movement • Colour wheel motorized with 14 different filters, Dichroic and white • Rainbow effect with adjustable speed in both directions • 1 wheel with 16 fixed gobos, at variable rotation • Selectable «Gobo shake» function • 3-facet prism 8-facet prism and 8-facet linear with prism rotating • Frost effect • Prisms are rotated bi-directional and speed adjustable, index prisms • Macro function for combinations between rotating gobo wheel and rotating Prism • Motorized focus • Mechanical dimmer 0-100% • Strobe effect with 1-13 flashes per second via shutter • 0 - 3.8 ° beam angle • LCD display • Control Board with buffer to see hours of operation • Control Board with LCD display and encode to adjust the DMX Start address Pan-/ Tilt-Reverse, Reset, lamp, operating hours display • Automatic position correction • Resolution 8 or 16 bit • Lamp included YODN 15R • DMX-control via every standard DMX-controller • 14 or 16 DMX channels selectable



- Puissance extrême de 330W pour lampe YODN 15R • Mouvement PAN/TILT très rapide • Roue de couleurs motorisées avec 14 filtres différents dichroïques et blanc • Effet 'rainbow' bidirectionnel à vitesse variable • Roue de gobos avec 16 gobos fixe avec effet Shake + open • Roue d'effets avec 3 prismes, 3 facettes, 8 facettes et 8 facettes en ligne • Filtre frost • Les prismes effectuent une rotation bidirectionnelle et à vitesse réglable, indexer des prismes • Focus motorisé • Dimmeur de 0 - 100% ajustement linéaire • Angle Beam ajustable de 0 - 3.8° • Effet stroboscopique avec 1 à 13 flashes par seconde via shutter • Affichage LCD • Control Board avec mémoire tampon pour voir les heures de fonctionnement etc. • Control Board avec affichage LCD et encoder pour ajuster l'adresse DMX Start, Pan-/ Tilt-Reverse, Reset, contrôle de la lampe, affichage des heures de fonctionnement • Correction de la position automatique • Résolution 8 ou 16 bit • Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard • 14 ou 16 canaux contrôlé par DMX



**Light source :** YODN R15 350W

**Beam angle :** 3.8 °

**Strobe :** 13 Hz

**Rotating gobo wheel :**

**Static gobo wheel :** 16 gobos and open

**Color :** 14 colors + White

**Color system :**

**Display :** LCD

**Pan and Tilt :** Pan : 540° (8/16 bit) and Tilt :270° (8/16 bit)

**DMX control Channels :** 14/16

**DMX512 connection :** 5-pin and 3-pin XLR

**Power supply :** AC120v-240V 50/60hz

**Power consumption :** 380W

**Measures :** 409x419x541 mm

**N.W :** 22.5 kg

## DOT 10R


MOVING HEAD 10R PRO SPOT/WASH/BEAM 3IN1

LYRE 10R PRO SPOT/WASH/BEAM 3EN1

- OSRAM 10R discharge lamp • Electronic ballast • Dual function: Beam: 3 to 10 °, Spot 5 to 20 ° • Colour wheel motorized with 13 different filters, Dichroic and white • Rainbow effect with adjustable speed in both directions • Slot In gobo system for exchanging gobos without tools • 1 Rotating Gobo wheel with 9 bidirectional and indexable • 1 wheel with 14 fixed gobos, at variable rotation • Selectable «Gobo shake» function • 8-facet circular prism and 6-facet linear prism rotating in both directions at different speeds • Frost effect adjustable from 0-100% • Prisms are rotated bi-directional and speed adjustable, index prisms • Macro function for combinations between rotating gobo wheel and rotating Prism • Motorized focus • Mechanical dimmer 0-100% • Motorized zoom • Effects of pulsed preprogrammed for iris/dimmer/shutter • Strobe effect with 0,5-14 flashes per second via shutter • LCD touch screen display • Control Board with buffer to see hours of operation • Control Board with LCD display and encode to adjust the DMX Start address Pan-/ Tilt-Reverse, Reset, lamp, operating hours display • Automatic position correction • Resolution 8 or 16 bit • Lamp included OSRAM 10R • Powercom in/out • DMX-control via every standard DMX-controller • 16 or 24 DMX channels selectable



- Puissance extrême de la lampe 10R Osram 280W • Faisceau intense, précis et parallèle • Double fonction : Beam : 3 à 10°, Spot 5 à 20° • Système multi lent pour des projections extrêmement claires • Roue de couleurs motorisées avec 13 filtres différents dichroïques et blanc • Effet 'rainbow' bidirectionnel à vitesse variable • Slot In système de gobo pour échanger les gobos sans outils • 1 roues de gobos avec 9 gobos rotatifs indexables et interchangeable par système « Slot & Lock » + effet shake • 1 roues de gobos fixe avec 14 gobos + effet shake • Roue d'effets avec prisme à 8 facettes circulaire et prisme 6 facettes linéaire • Effet frost ajustable de 0 - 100% pour des projections douces • Les prismes effectuent une rotation bidirectionnelle et à vitesse réglable, indexer des prismes • Fonction macro pour combinaisons entre roue de gobo rotatif et prisme rotatif • Focus motorisé • Dimmeur mécanique de 0 - 100% • Zoom motorisé • Effet stroboscopique avec 0,5 à 14 flashes par seconde via shutter • Affichage LCD à écran tactile • Control Board avec mémoire tampon pour voir les heures de fonctionnement etc. • Control Board avec affichage LCD et encoder pour ajuster l'adresse DMX Start, Pan-/Tilt-Reverse, Reset, contrôle de la lampe, affichage des heures de fonctionnement • Correction de la position automatique • Résolution 8 ou 16 bit • Pour lampe 10R Osram inclus • Powercom en in/out • Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard • 16 ou 24 canaux contrôlé par DMX

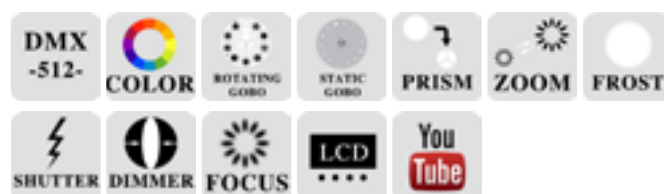

**Light source :** OSRAM 10R

**Beam angle :** Beam: 3 to 10 °, Spot 5 to 20 °

**Strobe :** 14 Hz

**Rotating gobo wheel :** 9 gobos and open

**Static gobo wheel :** 14 gobos and open

**Color :** 13 colors + White

**Color system :**

**Display :** LCD touch screen display

**Pan and Tilt :** Pan : 530° (8/16 bit) and Tilt : 270° (8/16 bit)

**DMX control Channels :** 16/24

**DMX512 connection :** 5-pin and 3-pin XLR

**Power supply :** AC120v-240V 50/60hz

**Power consumption :** 470W

**Measures :** 370x265x600 mm

**N.W :** 16 kg

## COLOR BEAM 5R


MOVING HEAD 5R PRO BEAM

LYRE 5R PRO BEAM

- Extreme power of 200w lamp Philips Platinum 5R with a stream 20m from 57930 lux • Colour wheel motorized with 14 different filters, Dichroic and white • Rainbow effect with adjustable speed in both directions • 1 wheel with 17 fixed gobos, at variable rotation • Selectable «Gobo shake» function • 8-facet prism rotating in both directions at different speeds • Frost effect • Prisms are rotated bi-directional and speed adjustable, index prisms • Motorized focus • Mechanical dimmer 0-100% • Strobe effect with 1-10 flashes per second via shutter • 0 - 3.8 ° beam angle • LCD display • Control Board with buffer to see hours of operation • Control Board with LCD display and encode to adjust the DMX Start address Pan-/ Tilt-Reverse, Reset, lamp, operating hours display • Automatic position correction • Resolution 8 or 16 bit • With PHILIPS MSD 5R discharge lamp • DMX-control via every standard DMX-controller • 16 or 20 DMX channels selectable



- Puissance extrême de 200w pour lampe Philips Platinum 5R avec un flux à 20 mètres de 57930 lux • Système multi lent pour des projections extrêmement claires • Roue de couleurs motorisées avec 14 filtres différents dichroïques et blanc • Effet 'rainbow' bidirectionnel à vitesse variable • Roue de gobos avec 17 gobos fixe avec effet Shake + open • Roue d'effets avec prisme à 8 facettes • Filtre frost • Les prismes effectuent une rotation bidirectionnelle et à vitesse réglable, indexer des prismes • Focus motorisé • Dimmeur de 0 - 100% ajustement linéaire • Angle Beam ajustable de 0 - 3.8° • Effet stroboscopique avec 1 à 10 flashes par seconde via shutter • Affichage LCD • Control Board avec mémoire tampon pour voir les heures de fonctionnement etc. • Control Board avec affichage LCD et encoder pour ajuster l'adresse DMX Start, Pan-/Tilt-Reverse, Reset, contrôle de la lampe, affichage des heures de fonctionnement • Correction de la position automatique • Résolution 8 ou 16 bit • Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard • 16 ou 20 canaux contrôlé par DMX



**Light source :** Philips Platinum 5R

**Beam angle :** 3.8 °

**Strobe :** 10 Hz

**Rotating gobo wheel :**

**Static gobo wheel :** 17 gobos and open

**Color :** 14 colors + White

**Color system :**

**Display :** LCD

**Pan and Tilt :** Pan : 540° (8/16 bit) and Tilt :270° (8/16 bit)

**DMX control Channels :** 16/20

**DMX512 connection :** 3-pin XLR

**Power supply :** AC120v-240V 50/60hz

**Power consumption :** 250W

**Measures :** 330x390x490 mm

**N.W :** 17 kg

## COLOR BEAM 2R


MOVING HEAD 2R PRO BEAM

LYRE 2R PRO BEAM

- Extreme power of 180w lamp YODN 2R • Colour wheel motorized with 13 different filters, Dichroic and white • Rainbow effect with adjustable speed in both directions • 1 wheel with 14 fixed gobos, at variable rotation • Selectable «Gobo shake» function • 8-facet prism rotating in both directions at different speeds • Frost effect • Prisms are rotated bi-directional and speed adjustable, index prisms • Motorized focus • Mechanical dimmer 0-100% • Strobe effect with 1-10 flashes per second via shutter • 0 - 3.2 ° beam angle • LCD display • Control Board with buffer to see hours of operation • Control Board with LCD display and encode to adjust the DMX Start address Pan-/ Tilt-Reverse, Reset, lamp, operating hours display • Automatic position correction • Resolution 8 or 16 bit • With YODN 2R discharge lamp • DMX-control via every standard DMX-controller • 16 DMX channels selectable



- Puissance extrême de 180w pour lampe YODN 2R • Système multi lent pour des projections extrêmement claires • Roue de couleurs motorisées avec 13 filtres différents dichroïques et blanc • Effet 'rainbow' bidirectionnel à vitesse variable • Roue de gobos avec 14 gobos fixe avec effet Shake + open • Roue d'effets avec prisme à 8 facettes • Filtre frost • Les prismes effectuent une rotation bidirectionnelle et à vitesse réglable, indexer des prismes • Focus motorisé • Dimmeur de 0 - 100% ajustement linéaire • Angle Beam ajustable de 0 - 3.2° • Effet stroboscopique avec 1 à 10 flashes par seconde via shutter • Affichage LCD • Control Board avec mémoire tampon pour voir les heures de fonctionnement etc. • Control Board avec affichage LCD et encoder pour ajuster l'adresse DMX Start, Pan-/Tilt-Reverse, Reset, contrôle de la lampe, affichage des heures de fonctionnement • Correction de la position automatique • Résolution 8 ou 16 bit • Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard • 16 canaux contrôlé par DMX

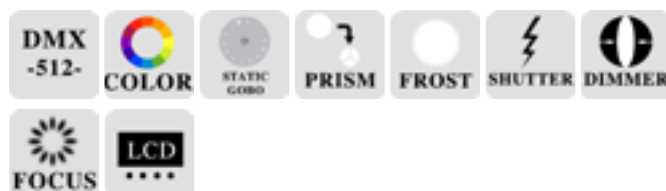

**Light source :** YODN MSD R2 132W

**Beam angle :** 3.2 °

**Strobe :** 10 Hz

**Rotating gobo wheel :**

**Static gobo wheel :** 14 gobos and open

**Color :** 13 colors + White

**Color system :**

**Display :** LCD

**Pan and Tilt :** Pan : 540° (8/16 bit) and Tilt :250° (8/16 bit)

**DMX control Channels :** 16

**DMX512 connection :** 5-pin and 3-pin XLR

**Power supply :** AC120v-240V 50/60hz

**Power consumption :** 180W

**Measures :**

**N.W :** 13.5 kg

## BEAM 2C


MOVING HEAD 2R BEAM

LYRE 2R BEAM

- Extreme power of 132w lamp Philips 2R • Colour wheel motorized with 13 different filters, Dichroic and white • Rainbow effect with adjustable speed in both directions • 1 wheel with 14 fixed gobos, at variable rotation • Selectable «Gobo shake» function • 8-facet prism rotating in both directions at different speeds • Frost effect • Prisms are rotated bi-directional and speed adjustable, index prisms • Motorized focus • Mechanical dimmer 0-100% • Strobe effect with 1-10 flashes per second via shutter • 0 - 3.8 ° beam angle • LCD display • Control Board with buffer to see hours of operation • Control Board with LCD display and encode to adjust the DMX Start address Pan-/ Tilt-Reverse, Reset, lamp, operating hours display • Automatic position correction • Resolution 8 or 16 bit • With Philips 2R discharge lamp • DMX-control via every standard DMX-controller • 16 DMX channels selectable



- Puissance extrême de 120w pour lampe 2R avec un flux à 10 mètres de 70000 lux • Système multi lent pour des projections extrêmement claires • Roue de couleurs motorisées avec 13 filtres différents dichroïques et blanc • Effet 'rainbow' bidirectionnel à vitesse variable • Roue de gobos avec 14 gobos fixe avec effet Shake + open • Roue d'effets avec prisme à 8 facettes • Filtre frost • Les prismes effectuent une rotation bidirectionnelle et à vitesse réglable, indexer des prismes • Focus motorisé • Dimmteur de 0 - 100% ajustement linéaire • Angle Beam ajustable de 0 - 3.8° • Effet stroboscopique avec 1 à 10 flashes par seconde via shutter • Affichage LCD • Control Board avec mémoire tampon pour voir les heures de fonctionnement etc. • Control Board avec affichage LCD et encoder pour ajuster l'adresse DMX Start, Pan-/Tilt-Reverse, Reset, contrôle de la lampe, affichage des heures de fonctionnement • Correction de la position automatique • Résolution 8 ou 16 bit • Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard • Mode DMX, Auto, Maître/esclave • 16 canaux contrôlé par DMX

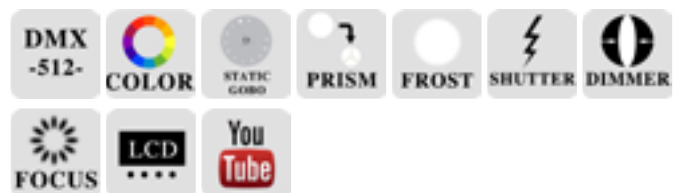

Light source : Philips 2R

Beam angle : 3.8 °

Strobe : 10 Hz

Rotating gobo wheel :

Static gobo wheel : 14 gobos and open

Color : 13 colors + White

Color system :

Display : LCD

Pan and Tilt : Pan : 530° (8/16 bit) and Tilt : 270° (8/16 bit)

DMX control Channels : 16/20

DMX512 connection : 3-pin XLR

Power supply : AC120v-240V 50/60hz

Power consumption : 180W

Measures : 420x300x450 mm

N.W : 13 kg

# LED COLOR ZOOM 650

LED MOVING HEAD WASH 36X10W RGBW 4IN1

LYRE LED WASH 36X10 RGBW 4EN1

- 360w high output LED Moving Head Wash with 36 x 10W Quad RGBW Cree LED's • High efficiency optical • Motorized zoom of 12 ° - 60 ° • Zoom with 3 high quality motors • Full or area management ( 2 rings + center) • Rainbow effect with adjustable speed in both directions • Strobe effect with 0,5-20 flashes per second, with random pulse effect • Global Strobe or area ( 2 rings + center) • Dimmer : 0% - 100% • Movement PAN : 450° • Movement TILT : 300° • PowerCon in/out • Omega included for attaching a clamp • 3-pin XLR In/Out • Fan cooled • Automatic position correction • LCD touch screen display • DMX-control via every standard DMX-controller • 37 / 21 / 15 / 10 / 37 DMX channels selectable

- Lyre asservie LED "WASH" de 360W comprenant 36 LED CREE RGBW DE 10W • Optique à haut rendement • Zoom linéaire motorisé de 12° à 60° • Zoom composé de 3 moteurs de haute qualité • Pilotage complet ou par zone (2 anneaux + centre) • Effet Rainbow à direction et vitesse variable • Effet strobe, 20 flash max par seconde, avec effet pulse aléatoire • Strobe global ou par zone (2 anneaux + centre) • Dimmer : 0% - 100% • Mouvement PAN : 450° • Mouvement TILT : 300° • PowerCon in/out • Accroche : 1 Oméga 1/4 de tour fournis • Entrées/sorties DMX 3-pôles • Refroidissement par ventilation • Correction automatique de la position Pan/Tilt • Affichage LCD à écran tactile • Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard • Occupe 37 / 21 / 15 / 10 / 37 canaux de contrôle DMX



**Light source :** 36 x 10W Quad RGBW Cree LED's

**Beam angle :** 12 ° - 60 °

**Strobe :** 20 Hz

**Rotating gobo wheel :**

**Static gobo wheel :**

**Color :**

**Color system :**

**Display :** LCD touch screen display

**Pan and Tilt :** Pan : 450° (8/16 bit) and Tilt :300° (8/16 bit)

**DMX control Channels :** 37 / 21 / 15 / 10 / 37

**DMX512 connection :** 3-pin XLR

**Power supply :** AC120v-240V 50/60hz

**Power consumption :** 400W

**Measures :** 340x450x220 mm

**N.W :** 13 kg

## MATRIX PANEL

MOVING HEAD WASH MATRIX 25X12W RGBW 4IN1

LYRE MATRIX WASH 25X12W RGBW 4EN1

- Moving Head with 5X5 Matrix of Pixel controllable Tri color LEDs.
- 360° continuous Pan / Tilt movement /rotation
- Sequences of animations and effect 3D programed with management of the speed (ex: Figure, Letter)
- Electronic dimmer
- Electronic shutter with Random and Pulse effects
- LCD display
- Operational modes: DMX, Master/Slave Mode, Auto Mode & Sound Active

- Projecteur asservi à 25 LED CREE RGBW DE 12W avec pilotage Led par Led jusqu'à 116 canaux DMX
- Rotation continue à 360° sur les deux axes
- Séquences d'animations et effet 3D préprogrammés avec gestion de la vitesse (ex : Chiffre, Lettre...)
- Dimmer électronique
- Strobe électronique avec effet Random et Pulse
- Afficheur LCD
- Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard



**Light source :** 25 x 12W Cree RGBW LED

**Beam angle :** 4.5°

**Strobe :** 18 Hz

**Display :** LCD

**Pan and Tilt :** 360° continuous Pan / Tilt

**DMX control Channels :** 16,20/116

**DMX512 connection :** 3-pin XLR

**Power supply :** AC120v-240V 50/60hz

**Power consumption :** 340W

**Measures :** 390x290x485 mm

**N.W :** 13 kg

## WASH PANEL

LED MOVING HEAD WASH 16X12W RGBW 4IN1

LYRE LED WASH 16X12 RGBW 4EN1

- 192w high output LED Moving Head Wash with 16 x 12W Quad RGBW Cree LED's
- Electronic Dimming: 0% - 100%
- LED Strobe/Pulse effect; random strobe slow to fast
- 45° beam angle
- Pan: 540°
- Tilt: 200°
- LED DMX 4-Button menu system
- Omega included for attaching a clamp
- 3-pin XLR In/Out
- Fan cooled
- Automatic position correction
- DMX-control via every standard DMX-controller
- 14 DMX channels selectable

- Lyre asservie LED "WASH" de 192W comprenant 16 LED CREE RGBW DE 12W
- Dimmer : 0% - 100%
- Effet stroboscopique et de pulsation, stroboscope aléatoire de lent à rapide
- Angle d'ouverture du faisceau : 45°
- Pan: 450°
- Tilt: 270°
- Affichage LED à 4 boutons de navigation
- Omega inclus
- Entrées/sorties DMX 3-pôles
- Refroidissement par ventilation
- Correction automatique de la position Pan/Tilt
- Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard
- Occupe 14 canaux de contrôle DMX



**Light source :** 16 x 12W Quad RGBW Cree LED's

**Beam angle :** 45°

**Strobe :** 20 Hz

**Display :** LED

**Pan and Tilt :** Pan : 450° (8/16 bit) and Tilt :270° (8/16 bit)

**DMX control Channels :** 14

**DMX512 connection :** 3-pin XLR

**Power supply :** AC120v-240V 50/60hz

**Power consumption :** 250W

**Measures :** 400x330x400 mm

**N.W :** 12 kg

## LED COLOR BEAM 200

LED MOVING HEAD BEAM 7X10W RGBW 4IN1

LYRE LED BEAM RGBW 4EN1

• 70w high output LED Moving Head BEAM with 7 x 10W Quad RGBW Cree LED's • 3 operational modes: DMX-512, Sound Active or Master/Slave • Electronic Dimming: 0% - 100% • LED Strobe/Pulse effect; random strobe slow to fast • 10° beam angle • Pan: 530° • Tilt: 280° • LED DMX 4-Button menu system • Omega included for attaching a clamp • 3-pin XLR In/Out • Fan cooled • Automatic position correction • DMX-control via every standard DMX-controller • 16 DMX channels selectable

• Lyre asservie LED "BEAM" de 70W comprenant 7 LED CREE RGBW DE 10W • 3 modes opérationnels: Mode DMX-512, mode musical ou mode maître/esclave • Dimmer : 0% - 100% • Effet stroboscopique et de pulsation, stroboscope aléatoire de lent à rapide • Angle d'ouverture du faisceau : 10° • Pan: 530° • Tilt: 280° • Affichage LED à 4 boutons de navigation • Omega inclus • Entrées/sorties DMX 3-pôles • Refroidissement par ventilation • Correction automatique de la position Pan/Tilt • Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard • Occupe 16 canaux de contrôle DMX



**Light source :** 7 x 10W Quad RGBW Cree LED's

**Beam angle :** 10°

**Strobe :** 18 Hz

**Display :** LED

**Pan and Tilt :** Pan : 530° (8/16 bit) and Tilt :280° (8/16 bit)

**DMX control Channels :** 16

**DMX512 connection :** 3-pin XLR

**Power supply :** AC120v-240V 50/60hz

**Power consumption :** 100W

**Measures :** 320x270x150 mm

**N.W :** 6,5 kg

## LED COLOR WASH 70

LED MOVING HEAD WASH 7X10W RGBW 4IN1

LYRE LED WASH 7X10 RGBW 4EN1

• 70w high output LED Moving Head Wash with 7 x 10W Quad RGBW Cree LED's • Electronic Dimming: 0% - 100% • LED Strobe/Pulse effect; random strobe slow to fast • 25° beam angle • Pan: 540° • Tilt: 180° • LED DMX 4-Button menu system • Omega included for attaching a clamp • 3-pin XLR In/Out • Fan cooled • Automatic position correction • DMX-control via every standard DMX-controller • 12 DMX channels selectable

• Lyre asservie LED "WASH" de 70W comprenant 17LED CREE RGBW DE 10W • 3 modes opérationnels: Mode DMX-512, mode musical ou mode maître/esclave • Dimmer : 0% - 100% • Effet stroboscopique et de pulsation, stroboscope aléatoire de lent à rapide • Angle d'ouverture du faisceau : 25° • Pan: 540° • Tilt: 180° • Affichage LED à 4 boutons de navigation • Omega inclus • Entrées/sorties DMX 3-pôles • Refroidissement par ventilation • Correction automatique de la position Pan/Tilt • Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard • Occupe 12 canaux de contrôle DMX



**Light source :** 7 x 10W Quad RGBW Cree LED's

**Beam angle :** 25°

**Strobe :** 18 Hz

**Display :** LED

**Pan and Tilt :** Pan : 540° (8/16 bit) and Tilt :180° (8/16 bit)

**DMX control Channels :** 12

**DMX512 connection :** 3-pin XLR

**Power supply :** AC120v-240V 50/60hz

**Power consumption :** 115W

**Measures :** 180x180x225 mm

**N.W :** 3,8 kg

## X-BEAM 5

MOVING HEAD BEAM EFFECT 5X8W WHITE

LYRE EFFET BEAM 5X8W WHITE

- 5PCS 8W WHITE LEDs • 50,000 hours lifespan and low power consumption` • 1770LUX@7M for 1 BEAM • 5 pixels (each LED is a pixel), controllable individually • High efficiency LED shutter • Outstanding BEAM effect • 8 built-in default programs for easy performance • 12 default pixel macros effect • Strobe effect with 18 flashes per second and pulse effect • 0-100% smooth linear dimmer • Efficient low noise fan cooling system • Powercom In/Out • Control Board with LCD display and encode to adjust the DMX Start address Pan-/ Tilt-Reverse, Reset, operating hours display • Mouvement PAN 540° • Mouvement TILT 270° • Automatic position correction • DMX-control via every standard DMX-controller

- 5 Leds de 8W Blanc haute puissance pour un effet Beam • flux de 1770 lux à 7 mètres • Effet stroboscopique électronique avec 1 à 18 flashes par seconde • Dimmer linéaire de 0-100% • Ventilateur silencieux • Powercom entrée/sortie • Adressage et réglage via unité de commande avec affichage LED à 4 positions • Reset contrôlable par télécommande • Mouvement PAN 540° • Mouvement TILT 270° • Correction automatique de la position Pan/Tilt • Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard



**Light source :** 5PCS 8W WHITE LEDs

**Beam angle :** 2 °

**Strobe :** 18 Hz

**Display :** LCD

**Pan and Tilt :** Pan : 540° (8/16 bit) and Tilt :270° (8/16 bit)

**DMX control Channels :** 14

**DMX512 connection :** 3-pin XLR

**Power supply :** AC120v-240V 50/60hz

**Power consumption :** 66W

**Measures :** 277x393x313 mm

**N.W :** 7,52 kg

## X-BEAM 4

4 MINI MOVING HEAD BEAM 4X8W WHITE

4 MINI LYRE BEAM 4X8W WHITE

- 4 PCS 8W WHITE LEDs • 50,000 hours lifespan and low power consumption • 1770LUX@7M for 1 BEAM • 4PCS pocket-size moving fixture controllable individually • Very fast and precise PAN/TILT movement • Scan position memory, auto reposition after unexpected movement • High efficiency LED shutter • Outstanding BEAM effect • 8 built-in default programs for easy performance • Strobe effect with 18 flashes per second and pulse effect • 0-100% smooth linear dimmer • Efficient low noise fan cooling system • Powercom In/Out • Control Board with LCD display and encode to adjust the DMX Start address Pan-/ Tilt-Reverse, Reset, operating hours display • Mouvement PAN 540° • Mouvement TILT 270° • Automatic position correction • DMX-control via every standard DMX-controller

- 4 mini lyre Leds de 8W Blanc haute puissance pour un effet Beam de 2° • flux de 1770 lux à 7 mètres • Effet stroboscopique électronique avec 1 à 18 flashes par seconde • Dimmer linéaire de 0-100% • Ventilateur silencieux • Powercom entrée/sortie • Adressage et réglage via unité de commande avec affichage LED à 4 positions • Reset contrôlable par télécommande • Mouvement PAN 540° • Mouvement TILT 270° • Correction automatique de la position Pan/Tilt • Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard



**Light source :** 4PCS 8W WHITE LEDs

**Beam angle :** 2 °

**Strobe :** 18 Hz

**Display :** LCD

**Pan and Tilt :** Pan : 540° (8/16 bit) and Tilt :270° (8/16 bit)

**DMX control Channels :** 13/30

**DMX512 connection :** 3-pin XLR

**Power supply :** AC120v-240V 50/60hz

**Power consumption :** 107W

**Measures :** 100x1032x273 mm

**N.W :** 10,7 kg

## PANEL 6

PANEL PITCH 6MM  
DALLE PITCH 6MM

## PANEL 9

PANEL PITCH 9MM  
DALLE PITCH 9MM

## PANEL 12

PANEL PITCH 12MM  
DALLE PITCH 12MM

A 57x57 compact and flexible size for easy carrying. Each panels are stand alone equipped with built in power supply and electronic management. Fast gripper system including fine adjustment. A 75mm slim design. Complet Neutrik plug in. Refresh rate higher than 900Hz for television stage or image capture use.

Taille compacte et modulable en 57 x 57 facilitant la manipulation. Alimentation et carte de réception intégrées rendant les dalles autonomes. Système d'accroche rapide comprenant des réglages de précisions. Dalle très fine avec ses 75mm d'épaisseur. Connectique complète Neutrik. Fréquence de rafraichissement supérieure à 900Hz permettant une utilisation sur plateau TV ou captation d'image.



|                              | PANEL 6                                                            | PANEL 9                                                            | PANEL 12                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Led type :</b>            | LED 3 en 1 SMD 3828                                                | LED 3 en 1 SMD 3828                                                | LED 3 en 1 SMD 3828                                                |
| <b>Reception card :</b>      | Integrated - ASI Last Generation - TEST function                   | Integrated - ASI Last Generation - TEST function                   | Integrated - ASI Last Generation - TEST function                   |
| <b>Brighness :</b>           | 2400cdm2                                                           | 2200cdm2                                                           | 1600cdm2                                                           |
| <b>Refresh rate :</b>        | 980Hz                                                              | 980Hz                                                              | 980Hz                                                              |
| <b>Resolution by panel :</b> | 96 x 96 - 27 778 LEDs/m2                                           | 64 x 64 - 12 346 LEDs/m2                                           | 48 x 48 - 6944 LEDs/m2                                             |
| <b>Protection :</b>          | IP65 Front IP54 Rear                                               | IP65 Front IP54 Rear                                               | IP65 Front IP54 Rear                                               |
| <b>Connections :</b>         | Powercon Neutrik - Neutrik RJ45 Signal                             | Powercon Neutrik - Neutrik RJ45 Signal                             | Powercon Neutrik - Neutrik RJ45 Signal                             |
| <b>Viewing Angle :</b>       | Horizontal 160° - Vertical 160°                                    | Horizontal 160° - Vertical 160°                                    | Horizontal 160° - Vertical 160°                                    |
| <b>Suitable distance :</b>   | 5-100 meters                                                       | 9-100 meters                                                       | 12-100 meters                                                      |
| <b>Colors :</b>              | 68.7 million colors                                                | 68.7 million colors                                                | 68.7 million colors                                                |
| <b>Remote Control :</b>      | Up to 100m and 1000m RJ45 fiber                                    | Up to 100m and 1000m RJ45 fiber                                    | Up to 100m and 1000m RJ45 fiber                                    |
| <b>Power :</b>               | 100W - 200W Switching Power Supply - 110 / 260V - 50-60Hz (silent) | 100W - 200W Switching Power Supply - 110 / 260V - 50-60Hz (silent) | 100W - 200W Switching Power Supply - 110 / 260V - 50-60Hz (silent) |
| <b>Measures :</b>            | 576 x 576 x 75 mm                                                  | 576 x 576 x 75 mm                                                  | 576 x 576 x 75 mm                                                  |

## TWICE 2R

SCANNER 2R

SCAN 2R

Fast, precise and powerful, the Twice 2R is a revolutionary new hybrid effects projector, scanner and laser simulator which features new lamp technology, the YODN 2R Lamp at 132 W / 6,000 hours. The main functions include a X / Y scan and Z rotation mirror system, 3 facet rotating prism, variable speed shutter / dimmer / strobe, 14 dichroic colors, 17 static gobos including beam reduction gobos. • Multi Effect Luminaire, Beam, Scanner, Laser Simulator • Extreme power of 132W lamp YODN 2R • 3° Precision Beam • X / Y and Z High-Speed Mirror System • Colour wheel motorized with 14 different filters, Dichroic and white • Rainbow effect with adjustable speed in both directions • 1 wheel with 17 fixed gobos, at variable rotation • 3-facet prism rotating in both directions at different speeds • Manuel focus • Mechanical dimmer 0-100% • Strobe effect with 0.5-14 flashes per second via shutter • LCD display • Control Board with buffer to see hours of operation • Control Board with LCD display and encode to adjust the DMX Start address Pan-/ Tilt-Reverse, Reset, lamp, operating hours display • With YODN 2R discharge lamp • Powercom en in/out • DMX-control via every standard DMX-controller • 16/16/18 DMX channels selectable

Rapide, précis et puissant, le Twice 2R est un appareil révolutionnaire combinant un projecteur d'effets, un miroir asservi et un simulateur laser. Il utilise la nouvelle lampe 2R (132 W / 6000 h). Il est équipé d'un système de miroir (scan en X et Y et rotation en Z), d'un prisme 3 facettes, d'un shutter à vitesse variable, d'un dimmer, d'une roue de 14 couleurs et d'une roue de 17 gobos fixes. • Projecteur multi-effets, beam, scanner et simulateur laser • Puissance extrême de la lampe 2R YODN 132W • Angle du faisceau : 3° • Système de miroir rapide sur les axes X / Y et Z • Roue de couleurs motorisées avec 14 filtres différents dichroïques et blanc • Effet 'rainbow' bidirectionnel à vitesse variable • 1 roues de gobos fixe avec 17 gobos • Roue d'effets avec prisme à 3 facettes • Les prismes effectuent une rotation bidirectionnelle et à vitesse réglable, indexer des prismes • focus manuel • Dimmateur mécanique de 0 - 100% • Effet stroboscopique avec 0.5 à 14 flashs par seconde via shutter • Affichage LCD • Control Board avec mémoire tampon pour voir les heures de fonctionnement etc. • Control Board avec affichage LCD et encoder pour ajuster l'adresse DMX Start, Pan-/Tilt-Reverse, Reset, contrôle de la lampe, affichage des heures de fonctionnement • Pour lampe 2R YODN inclus • Powercom en in/out • Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard • 14/16/18 canaux contrôlé par DMX



**Light source :** YODN MSD R2 132W

**Beam angle :** 3°

**Strobe :** 14 Hz

**Static gobo wheel :** 17 gobos and open

**Color :** 14 colors + White

**Color-system :**

**Display :** LCD

**DMX control Channels :** 14/16/18

**DMX512 connection :** 3-pin XLR

**Power supply :** 220W

**Power consumption :** 230 V AC, 50 Hz

**Measures :** 360x294x199 mm

**N.W :** 9 kg

## SKY COLOR 7000

SEARCH LIGHT COLOR 7000W DMX  
SKY TRACER COULEUR 7000W DMX

- Outdoor projector mono bundles, delivered with xenon lamp XQ7000W
- CMY color mixing • Dimmer 50 to 100% • Frost effect • Strobe effect with 1-8 flashes per second • Manual Focus 1° to 16° • Mouvement Pan : 350° • Mouvement Tilt : 240° • Protection IP43 • Control Board and encode to adjust the DMX Start address Pan-/Tilt-Reverse, Reset, lamp • 12 DMX channels selectable • Flight case and lamp included

- Projecteur asservie avec lampe XQ7000 incluse • Mélange de couleurs CMY pour variations de couleurs illimitées • Dimmer électronique de la lampe de 50 à 100% • Filtre frost • Effet strobe de 1 à 8 flashes/s. • Zoom manuel de 1° à 16° • Mouvement Pan : 350° • Mouvement Tilt : 240° • Protection IP43 • Control Board et encoder pour ajuster l'adresse DMX Start, Pan-/Tilt-Reverse, Reset, contrôle de la lampe • 12 canaux contrôlé par DMX • Flight case et lampe inclus



**Light source :** 7000w

**Beam angle :** 1° to 16°

**Strobe :** 8 Hz

**Color :** CMY

**Display :** LED

**Pan and Tilt :** Pan : 350° (8/16 bit) and Tilt : 240° (8/16 bit)

**DMX control Channels :** 12

**DMX512 connection :** 3-pin XLR

**Power supply :** 7800W

**Power consumption :** 230V AC, 50Hz

**Measures :** 700x704x1430 mm

**N.W :** 135 Kg

## SKY TRACER 7000

SEARCH LIGHT 7000W  
SKY TRACER 7000W

- Outdoor projector mono bundles, delivered with xenon lamp XHA-7000W • Mouvement PAN 120 ° • TILT 0 to 40 ° • Manual Focus • Protection IP43 • Range of 15-20km • Luminous Flux 350.000lm manual • Color Temperature 6000 K • Switch 1-7 kW • lifetime of the lamp approx. 600 h • 220v single phase operation

- Projecteur extérieur mono faisceaux, livré avec lampe xenon XHA-7000W • Mouvement PAN 120° • TILT manuel de 0 à 40° • Focus manuel • Protection IP43 • Portée de 15 - 20km • Flux lumineux 350.000lm • Température de couleur 6000K • Switchable 1 & 7 kW • Durée de vie de la lampe environ 600h • Fonctionnement en 220v monophasé



**Light source :** 7000w

**Beam angle :** 9°

**Pan and Tilt :** Pan : 120° and Tilt : 0° to 40°

**Power supply :** 7800W

**Power consumption :** 230V AC, 50Hz

**Measures :** 790x640x1120 mm

**N.W :** 90 kg

## SKY TRACER 5000

SEARCH LIGHT 5000W  
SKY TRACER 5000W

- Outdoor projector mono bundles, delivered with xenon lamp XQ5000W • Mouvement PAN 120 ° • TILT 0 to 40 ° c • Manual Focus • Protection IP43 • Range of 10-15km • Luminous Flux 250.000lm manual • Color Temperature 6000 K • Switch 1-5 kW • lifetime of the lamp approx. 800 h • 220v single phase operation

- Projecteur extérieur mono faisceaux, livré avec lampe xenon XQ5000W • Mouvement PAN 120° • TILT manuel de 0 à 40° • Focus manuel • Protection IP43 • Portée de 10 - 15km • Flux lumineux 250.000lm • Température de couleur 6000K • Switchable 1 & 5 kW • Durée de vie de la lampe environ 800h • Fonctionnement en 220v monophasé



**Light source :** 5000W

**Beam angle :** 9°

**Pan and Tilt :** Pan : 120° and Tilt : 0° to 40°

**Power supply :** 5300W

**Power consumption :** 230V AC, 50Hz

**Measures :** 790x640x1120 mm

**N.W :** 58kg

## BLINDER MATRIX 5X5

The blinder matrix functions with 25 lamps For 30 Orsram Flood (75 W, E27) included, it has 4 different DMX modes. The most basic one needs only 4 DMX channels and makes it easy to control the Matrix by its built-in macros. The most advanced mode needs 29 channels and allows you to control all lamps and all macro's independently. A 25 channel DMX channel mode is included in order to use the Matrix with pixelmapping. • Equipped with a fast-lock locking system • LCD display • Powercom in • 3 pole and 5 pole XLR connectors • DMX-control via every standard DMX-controller • 29 DMX channels selectable

Le blinder matrix fonctions avec ses 25 lampes Par 30 Flood Orsram (75 W, E27) inclus, il dispose de 4 modes DMX différents. Le plus simple ne nécessite que 4 canaux DMX et permet de contrôler facilement les macros intégrés dans le Matrix. Le plus élaboré requiert 29 canaux et vous permet de contrôler indépendamment toutes les lampes et toutes les macros. Un mode DMX 25 canaux est disponible pour utiliser le blinder en pixelmapping. • Système de verrouillage rapide pour un branchement facile • Affichage digital LED • Entrée Powercon • Connecteurs XLR à 3 et 5 broches • Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard • 29 canaux contrôlé par DMX



**Light source :** 75 W, E27

**Beam angle :** 30°

**Display :** LED

**DMX control Channels :** 4/9/25/29

**DMX512 connection :** 5-pin and 3-pin XLR

**Power supply :** 1900W

**Power consumption :** 230 V AC, 50 Hz

**Measures :** 610x610x150 mm

**N.W :** 17,5 kg

## LPC 200 WW

LED FRESNEL 200W 3200K  
PC LED 200W 3200K

- LED COB 200W White 3200K • motorized beam angle 15 ° to 55 ° • Dimmer 0-100% • Strobe effect with 1-20 flashes per second • LCD display • Control Board with buffer to see hours of operation • Control Board with LCD display and encode to adjust the DMX Start address, Reset, lamp, operating hours display • DMX-control via every standard DMX-controller • 2 or 3 DMX channels selectable

- Puissance extrême de la LED COB 200W Blanche 3200K
- Zoom motorisé de 15° à 55° • Dimmateur de 0 - 100% • Effet stroboscopique avec 1 à 20 flashes par seconde • Affichage LCD • Control Board avec affichage LCD et encoder pour ajuster l'adresse DMX Start, Reset, contrôle de la lampe, affichage des heures de fonctionnement • Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard • 2 ou 3 canaux contrôlé par DMX



**Light source :** LED COB 200W WHITE

**Beam angle :** 15° to 55°

**Strobe :** 20 Hz

**Color :** White 3200K

**Display :** LCD

**DMX control Channels :** 3

**DMX512 connection :** 5-pin and 3-pin XLR

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 250W

**Measures :** 530x305x310 mm

**N.W :** 8.4 kg

## LPC 200 CW

LED FRESNEL 200W 5600K  
PC LED 200W 5600K

- LED COB 200W White 5600K • motorized beam angle 15 ° to 55 ° • Dimmer 0-100% • Strobe effect with 1-20 flashes per second • LCD display • Control Board with buffer to see hours of operation • Control Board with LCD display and encode to adjust the DMX Start address, Reset, lamp, operating hours display • DMX-control via every standard DMX-controller • 2 or 3 DMX channels selectable

- Puissance extrême de la LED COB 200W Blanche 5600K
- Zoom motorisé de 15° à 55° • Dimmateur de 0 - 100% • Effet stroboscopique avec 1 à 20 flashes par seconde • Affichage LCD • Control Board avec affichage LCD et encoder pour ajuster l'adresse DMX Start, Reset, contrôle de la lampe, affichage des heures de fonctionnement • Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard • 2 ou 3 canaux contrôlé par DMX



**Light source :** LED COB 200W WHITE

**Beam angle :** 15° to 55°

**Strobe :** 20 Hz

**Color :** White 5600K

**Display :** LCD

**DMX control Channels :** 3

**DMX512 connection :** 5-pin and 3-pin XLR

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 250W

**Measures :** 530x305x310 mm

**N.W :** 8.4 kg

• Dimmer 0-100% • Strobe effect with 1-20 flashes per second • LCD display • Control Board with buffer to see hours of operation • Control Board with LCD display and encode to adjust the DMX Start address, Reset, lamp, operating hours display • DMX-control via every standard DMX-controller • 1or 2 DMX channels selectable

• Dimmeur de 0 - 100% • Effet stroboscopique avec 1 à 20 flashes par seconde • Affichage LCD • Control Board avec affichage LCD et encoder pour ajuster l'adresse DMX Start, Reset, contrôle de la lampe, affichage des heures de fonctionnement • Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard • 1 ou 2 canaux contrôlé par DMX

## LPS 228 WW

LED PROFILE SPOT 200W 3200K  
DÉCOUPE LED 200W 3200K



## LPS 228 CW

LED PROFILE SPOT 200W 5600K  
DÉCOUPE LED 200W 5600K



## LPS 245 WW

LED PROFILE SPOT 200W 3200K  
DÉCOUPE LED 200W 3200K



## LPS 245 CW

LED PROFILE SPOT 200W 5600K  
DÉCOUPE LED 200W 5600K



|                        | LPS 228 WW            | LPS 228 CW            | LPS 245 WW            | LPS 245 CW            |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Light source :         | LED COB 200W<br>WHITE | LED COB 200W<br>WHITE | LED COB 200W<br>WHITE | LED COB 200W<br>WHITE |
| Beam angle :           | 15° to 28°            | 15° to 28°            | 20° to 45°            | 20° to 45°            |
| Strobe :               | 20 Hz                 | 20 Hz                 | 20 Hz                 | 20 Hz                 |
| Color :                | White 3200K           | White 5600K           | White 3200K           | White 5600K           |
| Display :              | LCD                   | LCD                   | LCD                   | LCD                   |
| DMX control Channels : | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     |
| Power supply :         | 230 V AC, 50 Hz       | 230 V AC, 50 Hz       | 230 V AC, 50 Hz       | 230 V AC, 50 Hz       |
| Power consumption :    | 250W                  | 250W                  | 250W                  | 250W                  |
| Measures :             | 800x305x310 mm        | 800x305x310 mm        | 800x305x310 mm        | 800x305x310 mm        |
| N.W :                  | 10.2 kg               | 10.2 kg               | 10.2 kg               | 10.2 kg               |

## LED CITY COLOR 720 RGBW

OUTDOOR 72X10W RGBW 4IN1 IP65

PROJECTEUR ARCHITECTURAL EXTÉRIEUR 72X10W RGBW 4EN1 IP65

- LED 4 in 1 RGBW effect wash on 45° • The unit is based on 72 high power LED 10W • The use of LED Technology makes important energy (cost) • The sturdy die cast aluminium housing is IP65 waterproof which makes this unit your first choice to illuminate all kinds buildings like: hotels, shops, discotheques, public & amusement parks, fairground attractions, theaters, medium and large stages, ... • Electronic Dimming: 0 - 100% • Strobe from 0 to 18 Hz • 4-button DMX menu display on rear panel

- Ce projecteur LED 4 en 1 (RGBW) à effet 'wash' sur angle de 45° • L'appareil fonctionne sur base de 72 LED d'une grande puissance de 10W • Le fait d'utiliser la technologie des LED permet de faire d'importantes économies d'énergie (et d'argent !) • Le boîtier en aluminium moulé, très solide, est étanche (IP 65) : cela devrait faire de cet appareil votre premier choix pour éclairer toutes sortes de bâtiments comme : des hôtels, des magasins, des discothèques, des jardins publics et des parcs d'amusement, des foires foraines, des théâtres, des scènes moyennes à grandes, etc ... • Dimmer variable de 0 à 100% • Strobe de 0 à 18 Hz • Affichage à écran LED



**Light source :** 72 x 10W Quad RGBW LED's

**Beam angle :** 45°

**Strobe :** 18 Hz

**Color :** RGBW

**Display :** LED

**DMX control Channels :** 8

**Power supply :** AC 100~240V, 50/60Hz

**Power consumption :** 800W

**Measures :** 520 x 610 x 570 mm

**N.W :** 25,5 kg

## LED CITY COLOR 225 RGB

OUTDOOR 15X15W RGB 3IN1 IP65

PROJECTEUR ARCHITECTURAL EXTÉRIEUR 15X15W RGB 3EN1 IP65

- LED 3 in 1 RGB effect wash on 45° • The unit is based on 15 high power LED 15W • The use of LED Technology makes important energy (cost) • The sturdy die cast aluminium housing is IP65 waterproof which makes this unit your first choice to illuminate all kinds buildings like: hotels, shops, discotheques, public & amusement parks, fairground attractions, theaters, medium and large stages, ... • Dual bracket yoke allows fixture to be hung or set on the ground • Electronic Dimming: 0 - 100% • Strobe from 0 to 18 Hz • 4-button DMX menu display on rear panel

- Ce projecteur LED 3 en 1 (RGB) à effet 'wash' sur angle de 45° • L'appareil fonctionne sur base de 15 LED d'une grande puissance de 15W • Le fait d'utiliser la technologie des LED permet de faire d'importantes économies d'énergie (et d'argent !) • Le boîtier en aluminium moulé, très solide, est étanche (IP 65) : cela devrait faire de cet appareil votre premier choix pour éclairer toutes sortes de bâtiments comme : des hôtels, des magasins, des discothèques, des jardins publics et des parcs d'amusement, des foires foraines, des théâtres, des scènes moyennes à grandes, etc ... • Double lyre de suspension permet la pose au sol ou l'accrochage en structures • Dimmer variable de 0 à 100% • Strobe de 0 à 18 Hz • Affichage à écran LED



**Light source :** 15 x 15W Tri RGB LED's

**Beam angle :** 45°

**Strobe :** 18 Hz

**Color :** RGB

**Display :** LED

**DMX control Channels :** 8

**Power supply :** AC 100~240V, 50/60Hz

**Power consumption :** 180W

**Measures :** 410 x 230 x 180 mm

**N.W :** 5 kg

## COLOR PAINT ZOOM 18-15 RGBWA

OUTDOOR ZOOM 18x15W RGBWA 5IN1 IP65

PROJECTEUR EXTÉRIEUR ZOOM 18x15W RGBWA 5EN1 IP65

- LED 5 in 1 RGBWA effect wash, Zoom on 10° to 60° • Electronic Dimming: 0 - 100% • Strobe from 0 to 18 Hz • 4-button DMX menu display on rear panel

- Ce projecteur Zoom LED 5 en 1 (RGBWA) à effet 'wash' sur angle de 10° à 60° • Dimmer variable de 0 à 100% • Strobe de 0 à 18 Hz • Affichage à écran LED




## COLOR PAINT 18-18 RGBWA+UV

OUTDOOR 18x18W RGBWA+ UV 6IN1 IP65

PROJECTEUR EXTÉRIEUR 18x18W RGBWA + UV 6EN1 IP65

- LED 6 in 1 RGBWA+UV effect wash on 25° (optional 45°) • Electronic Dimming: 0 - 100% • Strobe from 0 to 18 Hz • 4-button DMX menu display on rear panel

- Ce projecteur LED 6 en 1 (RGBWA+UV) à effet 'wash' sur angle de 25° (en option 45°) • Dimmer variable de 0 à 100% • Strobe de 0 à 18 Hz • Affichage à écran LED

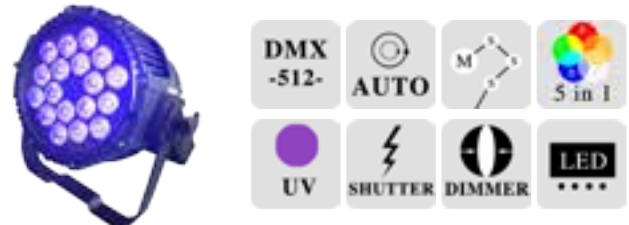

## COLOR PAINT 24-12 RGBW

OUTDOOR 24x12W RGBW 4IN1 IP65

PROJECTEUR EXTÉRIEUR 24x12W RGBW 4EN1 IP65

- LED 4 in 1 RGBW effect wash on 25° (optional 45°) • Electronic Dimming: 0 - 100% • Strobe from 0 to 18 Hz • 4-button DMX menu display on rear panel

- Ce projecteur LED 4 en 1 (RGBW) à effet 'wash' sur angle de 25° (en option 45°) • Dimmer variable de 0 à 100% • Strobe de 0 à 18 Hz • Affichage à écran LED



## COLOR PAINT 7-15 RGBWA

OUTDOOR 7x15W RGBWA 5IN1 IP65

PROJECTEUR EXTÉRIEUR 7x15W RGBWA 5EN1 IP65

- LED 5 in 1 RGBWA effect wash on 25° (optional 45°) • Electronic Dimming: 0 - 100% • Strobe from 0 to 18 Hz • 4-button DMX menu display on rear panel

- Ce projecteur LED 5 en 1 (RGBWA) à effet 'wash' sur angle de 25° (en option 45°) • Dimmer variable de 0 à 100% • Strobe de 0 à 18 Hz • Affichage à écran LED



- The use of LED Technology makes important energy (cost) • The sturdy die cast aluminium housing is IP65 waterproof which makes this unit your first choice to illuminate all kinds buildings like: hotels, shops, parks, fairground attractions, stages, ...

- Le fait d'utiliser la technologie des LED permet de faire d'importantes économies d'énergie (et d'argent !) • Le boîtier en aluminium moulé, très solide, est étanche (IP 65) : cela devrait faire de cet appareil votre premier choix pour éclairer toutes sortes de bâtiments comme : des hôtels, des magasins, des discothèques, des jardins publics, des fêtes foraines, des scènes moyennes à grandes, etc ...


|                        | COLOR PAINT ZOOM 18-15 RGBWA | COLOR PAINT 18-18 RGBWA+UV      | COLOR PAINT 24-12 RGBW   | COLOR PAINT 7-15 RGBWA    |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Light source :         | 18 x 15W 5in1 RG-BWA LED's   | 18 x 15W 6in1 RG-BWA + UV LED's | 24 x 12W Quad RGBW LED's | 7 x 15W 5in1 RG-BWA LED's |
| Beam angle :           | 10° to 60°                   | 25°                             | 25°                      | 25°                       |
| Strobe :               | 18 Hz                        | 18 Hz                           | 18 Hz                    | 18 Hz                     |
| DMX control Channels : | 13                           | 13                              | 11                       | 13                        |
| Power supply :         | AC 100~240V, 50/60Hz         | AC 100~240V, 50/60Hz            | AC 100~240V, 50/60Hz     | AC 100~240V, 50/60Hz      |
| Power consumption :    | 300W                         | 340W                            | 300W                     | 120W                      |
| Measures :             | 280 x 200 x 280 mm           | 290 x 290 x 345 mm              | 290 x 290 x 345 mm       | 200 x 200 x 325 mm        |
| N.W :                  | 8 kg                         | 8 kg                            | 8 kg                     | 3,5 kg                    |

## COLOR MULTI 24-18 RGBWA+UV

PAR 24x18W RGBWA+ UV 6IN1

PROJECTEUR 24x18W RGBWA + UV 6EN1

- 24x18W LED 6 in 1 RGBWA+UV effet wash auf 25° • The Color Multi 24-18 works DMX, AUTO or SLAVE
- Electronic Dimming: 0 - 100% • Strobe from 0 to 18 Hz • 4-button DMX menu display on rear panel • Equipped Powercom In/Out
- Ce projecteur LED 24x18W 6 en 1 (RGBWA+UV) à effet 'wash' sur angle de 25° • Le COLOR MULTI 24-18 travaille en 3 modes DMX, Autonome et Maître/Esclave • Dimmer variable de 0 à 100% • Strobe de 0 à 18 Hz • Affichage à écran LED • Equipée de fiche Powercom In/Out




## COLOR MULTI 24-10 RGBW

PAR 24x10W RGBW 4IN1

PROJECTEUR 24x10W RGBW 4EN1

- 24x10W LED 4 in 1 RGBW effet wash auf 25° • The Color Multi 24-10 works DMX, AUTO or SLAVE
- Electronic Dimming: 0 - 100% • Strobe from 0 to 18 Hz • 4-button DMX menu display on rear panel • Equipped Powercom In/Out
- Ce projecteur LED 24x10W 4 en 1 (RGBW) à effet 'wash' sur angle de 25° • Le COLOR MULTI 24-10 travaille en 3 modes DMX, Autonome et Maître/Esclave • Dimmer variable de 0 à 100% • Strobe de 0 à 18 Hz • Affichage à écran LED • Equipée de fiche Powercom In/Out




## COLOR MULTI 18-15 RGBWA

PAR 18x15W RGBWA 5IN1

PROJECTEUR 18x15W RGBWA 5EN1

- 18x15W LED 5 in 1 RGBWA effet wash auf 25° • The Color Multi 18-15 works DMX, AUTO or SLAVE
- Electronic Dimming: 0 - 100% • Strobe from 0 to 18 Hz • 4-button DMX menu display on rear panel • Equipped Powercom In/Out
- Ce projecteur LED 18x15W 5 en 1 (RGBWA) à effet 'wash' sur angle de 25° • Le COLOR MULTI 18-15 travaille en 3 modes DMX, Autonome et Maître/Esclave • Dimmer variable de 0 à 100% • Strobe de 0 à 18 Hz • Affichage à écran LED • Equipée de fiche Powercom In/Out



• The use of LED Technology makes important energy (cost) • The sturdy die cast aluminium housing is which makes this unit your first choice to illuminate all kinds buildings like: hotels, shops, parks, fairground attractions, stages, ...

• Le fait d'utiliser la technologie des LED permet de faire d'importantes économies d'énergie (et d'argent !) • Le boîtier en aluminium moulé est très solide : cela devrait faire de cet appareil votre premier choix pour éclairer toutes sortes de bâtiments comme : des hôtels, des magasins, des discothèques, des jardins publics, des fêtes foraines, des scènes moyennes à grandes, etc ...

|                        | COLOR MULTI 24-18<br>RGBWA+UV  | COLOR MULTI 24-10<br>RGBW | COLOR MULTI 18-15<br>RGBWA |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Light source :         | 24 x 18W 6in1 RGBWA + UV LED's | 24 x 10W Quad RGBW LED's  | 18 x 15W 5in1 RGBWA LED's  |
| Beam angle :           | 25°                            | 25°                       | 25°                        |
| Strobe :               | 18 Hz                          | 18 Hz                     | 18 Hz                      |
| DMX control Channels : | 13                             | 11                        | 12                         |
| Power supply :         | AC 100~240V, 50/60Hz           | AC 100~240V, 50/60Hz      | AC 100~240V, 50/60Hz       |
| Power consumption :    | 450W                           | 260W                      | 290W                       |
| Measures :             | 220 x 280 x 325 mm             | 220 x 280 x 325 mm        | 220 x 280 x 325 mm         |
| N.W :                  | 3,5                            | 3,5                       | 3,5                        |

## COLOR MULTI ZOOM 18-15 RGBWA

PAR ZOOM 18x15W RGBWA 5IN1

PROJECTEUR ZOOM 18x15W RGBWA 5EN1

• 18x15W LED 5 in 1 RGBWA effect Beam and wash • Equipped with Zoom of 10° to 60° • Electronic Dimming: 0 - 100% • Strobe from 0 to 18 Hz • 4-button DMX menu display on rear panel • Equipped Powercom In/Out

• Ce projecteur LED 18x15W 5 en 1 (RGBWA) à effet 'Beam et Wash' • Equipée d'un Zoom de 10 à 60° • Dimmer variable de 0 à 100% • Strobe de 0 à 18 Hz • Affichage à écran LED • Equipée de fiche Powercom In/Out




## COLOLR MULTI ZOOM 18-12 RGBW

PAR ZOOM 18x12W RGBW 4IN1

PROJECTEUR ZOOM 18x12W RGBW 4EN1

• 18x12W LED 4 in 1 RGBWA effect Beam and wash • Equipped with Zoom of 10° to 60° • Electronic Dimming: 0 - 100% • Strobe from 0 to 18 Hz • 4-button DMX menu display on rear panel • Equipped Powercom In/Out

• Ce projecteur LED 18x12W 4 en 1 (RGBW) à effet 'Beam et Wash' • Equipée d'un Zoom de 10 à 60° • Dimmer variable de 0 à 100% • Strobe de 0 à 18 Hz • Affichage à écran LED • Equipée de fiche Powercom In/Out

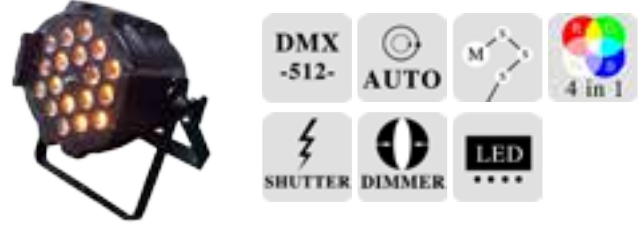


## MULTI COB 150

PAR COB 150W RGB 3IN1

PROJECTEUR COB 150W RGB 3EN1

• LED COB 3 in 1 RGB effect wash auf 25° • The unit is based on 1 high power LED COB 150W • Electronic Dimming: 0 - 100% • Strobe from 0 to 18 Hz • 4-button DMX menu display on rear panel • Equipped Powercom In/Out

• Ce projecteur LED COB 3 en 1 (RGB) à effet 'wash' sur angle de 25° • L'appareil fonctionne sur base de 1 LED COB d'une grande puissance de 150W • Dimmer variable de 0 à 100% • Strobe de 0 à 18 Hz • Affichage à écran LED • Equipée de fiche Powercom In/Out

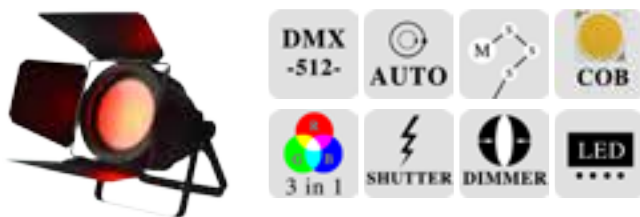

## LED PAR 18-1

LED FLAT PAR 18x1W RGB

LED PAR FLAT 18x1W RGB

PAR LED 18-1 is a 18x1 RGB, small in size designed for lighting up and stage lighting. This projector has been cleverly designed to be placed directly on the ground or hung in a truss.

Le PAR LED 18-1 est un PAR à LED 18x1 RGB, de petite taille conçu pour un éclairage vers le haut et l'éclairage de scène. Ce projecteur a été intelligemment conçu afin d'être posé directement au sol ou accroché dans une structure.



|                        | COLOR MULTI ZOOM 18-15 RGBWA | COLOLR MULTI ZOOM 18-12 RGBW | MULTI COB 150          |                                          |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Light source :         | 18 x 15W 5in1 RGBWA LED's    | 18 x 12W 4in1 RGBW LED's     | COB 150W Tri RGB LED's | 18 LEDs 1 watts (6 Red, 6 Green, 6 Blue) |
| Beam angle :           | 10° to 60°                   | 10° to 60                    | 25°                    | 25°                                      |
| Strobe :               | 18 Hz                        | 18 Hz                        | 18 Hz                  | 18 Hz                                    |
| DMX control Channels : | 13                           | 13                           | 10                     | 7                                        |
| Power supply :         | AC 100~240V, 50/60Hz         | AC 100~240V, 50/60Hz         | AC 100~240V, 50/60Hz   | 230 V AC, 50 Hz                          |
| Power consumption :    | 290W                         | 290W                         | 170W                   | 20W                                      |
| Measures :             | 220 x 280 x 325 mm           | 220 x 280 x 325 mm           | 220 x 280 x 325 mm     | 210 x 230 x 120 mm                       |
| N.W :                  | 3,5 kg                       | 3,5 kg                       | 3 kg                   | 1 kg                                     |

## CLUB 8000 RGB III

LASER 8W RGB

LASER 8W RGB

A laser was studied to produce stunning light effects, the succession of programs performs a real Show RGB Laser

Un laser a été étudié pour produire des effets lumineux saisissants, la succession de programmes réalise un véritable « Show Laser RGB »



**Light source :** 2000mW Red TE-cooled 638nm 2000mW Green TE-cooled 520nm and 4000mW Blue TE-cooled 450nm

**Laser beam angle :** +/-30 °

**Laser scanners :** 40kHz

**Control :** Mode Sound / Auto / DMX / ILDA / SD Card

**DMX control Channels :** 24

**DMX512 connection :** 3-pin XLR IN/OUT

**ILDA connection :** SUB D25 in IN/OUT

**Laser class :** Class 4

**Operating temperature :** 10°C to 40°C

**Fuse :** 250V 5A

**Power supply :** AC 100~240V, 50/60Hz

**Power consumption :** 35W

**Measures :** 601x400x272 mm

**N.W :** 20 kg


## CLUB 5000 RGB III

LASER 5W RGB

LASER 5W RGB

A laser was studied to produce stunning light effects, the succession of programs performs a real Show RGB Laser

Un laser a été étudié pour produire des effets lumineux saisissants, la succession de programmes réalise un véritable « Show Laser RGB »



**Light source :** 1200mW Red TE-cooled 638nm 1000mW Green TE-cooled 520nm and 3000mW Blue TE-cooled 450nm

**Laser beam angle :** +/-30 °

**Laser scanners :** 30kHz

**Control :** Mode Sound / Auto / DMX / ILDA / SD Card

**DMX control Channels :** 24

**DMX512 connection :** 3-pin XLR IN/OUT

**ILDA connection :** SUB D25 in IN/OUT

**Laser class :** Class 4

**Operating temperature :** 10°C to 40°C

**Fuse :** 250V 5A

**Power supply :** AC 100~240V, 50/60Hz

**Power consumption :** 30W

**Measures :** 601x400x272 mm

**N.W :** 20 kg

## CLUB 3000 RGB II

LASER 3W RGB WITH BURST EFFECT

LASER 3W RGB AVEC EFFET BURST

A laser 2 in 1, traditional and effect Burst «laser beams slowed down which go in all directions». Club 3000 RGB II was studied to produce stunning light effects, the succession of programs performs a real Show RGB Laser

Un laser 2 en 1, traditionnel et effet Burst « faisceaux lasers démultiplié qui se dirigent dans tous les sens » a été étudié pour produire des effets lumineux saisissants, la succession de programmes réalise un véritable « Show Laser RGB »



## CLUB 2000 RGB II

LASER 2W RGB WITH BURST EFFECT

LASER 2W RGB AVEC EFFET BURST

A laser 2 in 1, traditional and effect Burst «laser beams slowed down which go in all directions». Club 2000 RGB II was studied to produce stunning light effects, the succession of programs performs a real Show RGB Laser

Un laser 2 en 1, traditionnel et effet Burst « faisceaux lasers démultiplié qui se dirigent dans tous les sens » a été étudié pour produire des effets lumineux saisissants, la succession de programmes réalise un véritable « Show Laser RGB »



**Light source :** 1600mW Red TE-cooled 650nm 600mW Green TE-cooled 532nm and 1000mW Blue TE-cooled 450nm

**Laser beam angle :** +/-30 °

**Laser scanners :** 30kHz

**Control :** Mode Sound / Auto / DMX / ILDA

**DMX control Channels :** 12

**DMX512 connection :** 3-pin XLR IN/OUT

**ILDA connection :** SUB D25 in IN/OUT

**Laser class :** Class 4

**Operating temperature :** 10°C to 40°C

**Fuse :** 250V 1,5A

**Power supply :** AC 100~240V, 50/60Hz

**Power consumption :** 70W

**Measures :** 580 x 430 x 250 mm

**N.W :** 16,5 kg

**Light source :** 1000mW Red TE-cooled 650nm 200mW Green TE-cooled 532nm and 800mW Blue TE-cooled 450nm

**Laser beam angle :** +/-30 °

**Laser scanners :** 20kHz

**Control :** Mode Sound / Auto / DMX / ILDA

**DMX control Channels :** 12

**DMX512 connection :** 3-pin XLR IN/OUT

**ILDA connection :** SUB D25 in IN/OUT

**Laser class :** Class 4

**Operating temperature :** 10°C to 40°C

**Fuse :** 250V 1,5A

**Power supply :** AC 100~240V, 50/60Hz

**Power consumption :** 50W

**Measures :** 580 x 430 x 250 mm

**N.W :** 16,5 kg


## CLUB 1000 RGB-FX5

LASER 1W RGB WITH 5 EFFECTS

LASER 1W RGB AVEC 5 EFFETS

The Club 1000 RGB-FX5 is a 5 in 1 FX 1000mW RGB laser unit. It has an extra FX wheel in front of the scanner pair that creates Moodbeam, Burst, Polar, 3D and Scanned beam effects.

Un laser 5 en 1, traditionnel et équipé d'une roue de 4 effets, Effet de type rayon évolutif (Moodbeam), rafale (Burst), polaire (Polar) et faisceaux 3D.



**Light source :** 300mW Red TE-cooled 650nm 100mW Green TE-cooled 532nm and 600mW Blue TE-cooled 450nm

**Laser beam angle :** +/-30 °

**Laser scanners :** 20kHz

**Control :** Mode Sound / Auto / DMX / ILDA / SD Card

**DMX control Channels :** 24

**DMX512 connection :** 3-pin XLR IN/OUT

**ILDA connection :** SUB D25 in IN/OUT

**Laser class :** Class 4

**Operating temperature :** 10°C to 40°C

**Fuse :** 250V 1A

**Power supply :** AC 100~240V, 50/60Hz

**Power consumption :** 26W

**Measures :** 275 x 176,5 x 208,8 mm

**N.W :** 3,25 kg

## CLUB 1000 RGB III

LASER 1W RGB WITH BURST EFFECT

LASER 1W RGB AVEC EFFET BURST

A laser 2 in 1, traditional and effect Burst «laser beams slowed down which go in all directions»

Un laser 2 en 1, traditionnel et effet Burst « faisceaux lasers démultiplié qui se dirigent dans tous les sens » a été étudié pour produire des effets lumineux saisissants, la succession de programmes réalise un véritable « Show Laser RGB »



**Light source :** 300mW Red TE-cooled 650nm 100mW Green TE-cooled 532nm and 600mW Blue TE-cooled 450nm

**Laser beam angle :** +/-30 °

**Laser scanners :** 20kHz

**Control :** Mode Sound / Auto / DMX / ILDA / SD Card

**DMX control Channels :** 24

**DMX512 connection :** 3-pin XLR IN/OUT

**ILDA connection :** SUB D25 in IN/OUT

**Laser class :** Class 4

**Operating temperature :** 10°C to 40°C

**Fuse :** 250V 1A

**Power supply :** AC 100~240V, 50/60Hz

**Power consumption :** 26W

**Measures :** 275 x 176,5 x 208,8 mm

**N.W :** 3,25 kg


## CLUB 500 RGB III

LASER 500MW RGB WITH BURST EFFECT

LASER 500MW RGB AVEC EFFET BURST

A laser 2 in 1, traditional and effect Burst «laser beams slowed down which go in all directions»

Un laser 2 en 1, traditionnel et effet Burst « faisceaux lasers démultiplié qui se dirigent dans tous les sens » a été étudié pour produire des effets lumineux saisissants, la succession de programmes réalise un véritable « Show Laser RGB »



**Light source :** 300mW Red TE-cooled 650nm 80mW Green TE-cooled 532nm and 150mW Blue TE-cooled 450nm

**Laser beam angle :** +/-30 °

**Laser scanners :** 20kHz

**Control :** Mode Sound / Auto / DMX / ILDA / SD Card

**DMX control Channels :** 24

**DMX512 connection :** 3-pin XLR IN/OUT

**ILDA connection :** SUB D25 in IN/OUT

**Laser class :** Class 4

**Operating temperature :** 10°C to 40°C

**Fuse :** 250V 1A

**Power supply :** AC 100~240V, 50/60Hz

**Power consumption :** 26W

**Measures :** 275 x 176,5 x 208,8 mm

**N.W :** 3,25 kg

## CLUB RGB 1000C

LASER 1W RGB

LASER 1W RGB

A laser was studied to produce stunning light effects, the succession of programs performs a real Show RGB Laser

Un laser a été étudié pour produire des effets lumineux saisissants, la succession de programmes réalise un véritable « Show Laser RGB »



**Light source :** MAX Power : 1000mW MIN Power : 860mW  
=> 300mW Red TE-cooled 650nm 60mW Green TE-cooled 532nm and 500mW Blue TE-cooled 445nm

**Laser beam angle :** +/-30 °

**Laser scanners :** 30kpps to 4°

**Control :** Mode Sound / Auto / DMX / ILDA

**DMX control Channels :** 12

**DMX512 connection :** 3-pin XLR IN/OUT

**ILDA connection :** SUB D25 in IN

**Laser class :** Class 4

**Operating temperature :** 10°C to 40°C

**Fuse :** 250V 1,5A

**Power supply :** AC 100~240V, 50/60Hz

**Power consumption :** 26W

**Measures :** 380 x 260 x 180mm

**N.W :** 4,2 kg

## CLUB RGB 500C

LASER 500mW RGB

LASER 500mW RGB

A laser was studied to produce stunning light effects, the succession of programs performs a real Show RGB Laser

Un laser a été étudié pour produire des effets lumineux saisissants, la succession de programmes réalise un véritable « Show Laser RGB »



**Light source :** MAX Power : 550mW MIN Power : 500mW  
=> 200mW Red TE-cooled 650nm 50mW Green TE-cooled 532nm and 300mW Blue TE-cooled 445nm

**Laser beam angle :** +/-30 °

**Laser scanners :** 30kpps to 4°

**Control :** Mode Sound / Auto / DMX / ILDA

**DMX control Channels :** 12

**DMX512 connection :** 3-pin XLR IN/OUT

**ILDA connection :** SUB D25 in IN

**Laser class :** Class 4

**Operating temperature :** 10°C to 40°C

**Fuse :** 250V 1,5A

**Power supply :** AC 100~240V, 50/60Hz

**Power consumption :** 26W

**Measures :** 225 x 220 x 170mm

**N.W :** 2,8 kg

## CLUB BLUE 1000C

LASER 1W BLUE

LASER 1W BLEU

A laser was studied to produce stunning light effects, the succession of programs performs a real Show Blue Laser

Un laser a été étudié pour produire des effets lumineux saisissants, la succession de programmes réalise un véritable « Show Laser Bleu »



## LED FORNAX

3 IN 1 LASER EFFECT , MOONFLOWER , STROBE

3 EFFETS EN 1 LASER, MOONFLOWER, STROBE

LED Light FORNAX is the product combining 3 DJ effects 1. It has 5 LED RGBWA (Red, Green , Blue, Amber and White ), a red and green laser and a 8 LED Strobe !

Le LED FORNAX est le produit Lumière DJ combinant 3 effets en 1. Il est équipé de 5 LED RGBWA (Rouge, Vert, Bleu, Blanc et Ambre), d'un laser rouge et vert et d'un Stroboscope 8 LED !



**Light source :** 1000mW Blue TE-cooled 445nm

**Laser beam angle :** +/-30 °

**Laser scanners :** 30kpps to 4°

**Control :** Mode Sound / Auto / DMX / ILDA

**DMX control Channels :** 12

**DMX512 connection :** 3-pin XLR IN/OUT

**ILDA connection :** SUB D25 in IN

**Laser class :** Class 4

**Operating temperature :** 10°C to 40°C

**Fuse :** 250V 1,5A

**Power supply :** AC 100~240V, 50/60Hz

**Power consumption :** 40W

**Measures :** 380 x 260 x 180mm

**N.W :** 4,2 kg

**Light source :** 50mW Green TE-cooled 532nm and 200mW Red TE-cooled 650nm MoonFlower 5 LED x 3W RGBWA / Strobe 8 LED x 1W White

**Laser beam angle :** 65°

**Control :** Mode Sound / Auto / DMX / Master-Slave

**DMX control Channels :** 8

**DMX512 connection :** 3-pin XLR IN/OUT

**Laser class :** Class 3B

**Operating temperature :** 10°C to 40°C

**Fuse :** 250V 1,5A

**Power supply :** AC 100~240V, 50/60Hz

**Power consumption :** 60W

**Measures :** 320 x 320 x 280 mm

**N.W :** 4,5 kg

A catchy laser using high quality scanners. Very smooth and soft movements, More than 100 volumetric effects, geometrical forms, tunnels, ceilings ...

Un laser accrocheur utilisant des balayeurs de haute qualité. Mouvements sans à coups et continus, plus de 100 effets volumétriques, formes géométriques, tunnels, plafonds ...

## RGB400 DMX

LASER 400mW RGB  
LASER 400mW RGB



## GBC200 DMX

LASER 200mW GBC  
LASER 200mW GBC



## B450 DMX

LASER 450mW BLUE  
LASER 450mW BLEU



## P200 DMX

LASER 200mW PURPLE  
LASER 200mW ROSE



|                             | RGB400 DMX                                                    | GBC200 DMX                               | B450 DMX                               | P200 DMX                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Light source</b>         | 200mW Red / 650nm<br>50mW Green / 532nm<br>150mW Blue / 445nm | 50mW Green / 532nm<br>150mW Blue / 445nm | 450mW Blue / 445nm                     | 100mW Red / 650nm<br>100mW Blue / 405nm |
| <b>Laser beam angle</b>     | +/-30 °                                                       | +/-30 °                                  | +/-30 °                                | +/-30 °                                 |
| <b>Control</b>              | Mode Sound / Auto /<br>DMX / IR-remote                        | Mode Sound / Auto /<br>DMX / IR-remote   | Mode Sound / Auto /<br>DMX / IR-remote | Mode Sound / Auto /<br>DMX / IR-remote  |
| <b>DMX control Channels</b> | 9                                                             | 9                                        | 8                                      | 8                                       |
| <b>Laser class</b>          | Class 3B                                                      | Class 3B                                 | Class 3B                               | Class 3B                                |
| <b>Power supply</b>         | AC 100~240V, 50/60Hz                                          | AC 100~240V, 50/60Hz                     | AC 100~240V, 50/60Hz                   | AC 100~240V, 50/60Hz                    |
| <b>Power consumption</b>    | 14W                                                           | 14W                                      | 14W                                    | 14W                                     |
| <b>Measures</b>             | 159 x 90 x 71mm                                               | 159 x 90 x 71mm                          | 159 x 90 x 71mm                        | 159 x 90 x 71mm                         |
| <b>N.W</b>                  | 0,85 kg                                                       | 0,85 kg                                  | 0,85 kg                                | 0,85 kg                                 |

A catchy laser using high quality scanners. Very smooth and soft movements, More than 100 volumetric effects, geometrical forms, tunnels, ceilings ...

Un laser accrocheur utilisant des balayeurs de haute qualité. Mouvements sans à coups et continus, plus de 100 effets volumétriques, formes géométriques, tunnels, plafonds ...

## RGY250 DMX 3D



LASER 250mW RGY WITH 3D EFFECT

LASER 250mW RGY AVEC EFFET 3D

## RGY200 DMX

LASER 200mW RGY

LASER 200mW RGY



## G100 DMX


LASER 100mW GREEN

LASER 100mW VERT

## G50

LASER 50mW GREEN

LASER 50mW VERT



|                             | RGY250 DMX 3D                           | RGY200 DMX                              | G100 DMX                               | G50                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Light source</b>         | 50mW Green / 532nm<br>200mW Red / 650nm | 50mW Green / 532nm<br>150mW Red / 650nm | 100mW Green / 532nm                    | 50mW Green / 532nm               |
| <b>Laser beam angle</b>     | +/-30 °                                 | +/-30 °                                 | +/-30 °                                | +/-30 °                          |
| <b>Control</b>              | Mode Sound / Auto /<br>DMX / IR-remote  | Mode Sound / Auto /<br>DMX / IR-remote  | Mode Sound / Auto /<br>DMX / IR-remote | Mode Sound / Auto /<br>IR-remote |
| <b>DMX control Channels</b> | 9                                       | 9                                       | 8                                      | -                                |
| <b>Laser class</b>          | Class 3B                                | Class 3B                                | Class 3B                               | Class 3B                         |
| <b>Power supply</b>         | AC 100~240V, 50/60Hz                    | AC 100~240V, 50/60Hz                    | AC 100~240V, 50/60Hz                   | AC 100~240V, 50/60Hz             |
| <b>Power consumption</b>    | 14W                                     | 14W                                     | 14W                                    | 14W                              |
| <b>Measures</b>             | 159 x 90 x 71mm                         | 159 x 90 x 71mm                         | 159 x 90 x 71mm                        | 159 x 90 x 71mm                  |
| <b>N.W</b>                  | 0,85 kg                                 | 0,85 kg                                 | 0,85 kg                                | 0,85 kg                          |


## ILLUSION IV

LASER 780mW RGB

LASER 780mW RGB

A catchy laser RGB 780mW using high quality scanners. Very smooth and soft movements, More than 100 volumetric effects, geometrical forms, tunnels, ceilings ...

Un laser accrocheur RGB 780mW utilisant des balayeurs de haute qualité. Mouvements sans à coups et continus, plus de 100 effets volumétriques, formes géométriques, tunnels, plafonds ...

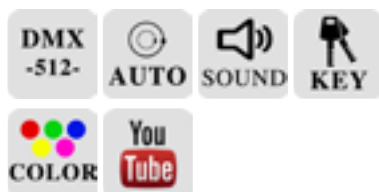

**Light source :** 2x 40mW Green / 532nm  
4 x 100mW Red / 650nm

**Control :** Mode Sound / Auto / DMX

**DMX control Channels :** 9

**DMX512 connection :** 3-pin XLR IN/OUT

**Laser class :** Class 3B

**Operating temperature :** 10°C to 40°C

**Fuse :** 250V 1,5A

**Power supply :** AC 100~240V, 50/60Hz

**Power consumption :** 30W

**Measures :** 650 x 220 x 163mm

**N.W :** 6,5 kg


## ILLUSION III v2

LASER 450mW RGPY

LASER 450mW RGPY

A catchy laser RGPY 450 mW using high quality scanners. Very smooth and soft movements, More than 100 volumetric effects, geometrical forms, tunnels, ceilings ...

Un laser accrocheur RGPY de 450mW utilisant des balayeurs de haute qualité. Mouvements sans à coups et continus, plus de 100 effets volumétriques, formes géométriques, tunnels, plafonds ...

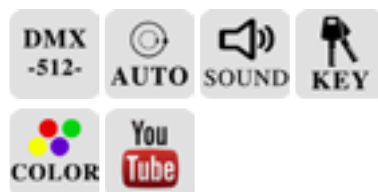

**Light source :** 50mW Green / 532nm  
2 x 100mW / 650nm

**Control :** Mode Sound / Auto / DMX

**DMX control Channels :** 9

**DMX512 connection :** 3-pin XLR IN/OUT

**Laser class :** Class 3B

**Operating temperature :** 10°C to 40°C

**Fuse :** 250V 1,5A

**Power supply :** AC 100~240V, 50/60Hz

**Power consumption :** 30W

**Measures :** 650 x 220 x 163mm

**N.W :** 6,5 kg


## ILLUSION v2

LASER 250mW GREEN AND RED

LASER 250mW VERT ET ROUGE

A catchy laser Green and Red using high quality scanners. Very smooth and soft movements, More than 100 volumetric effects, geometrical forms, tunnels, ceilings ...

Un laser accrocheur Vert et Rouge utilisant des balayeurs de haute qualité. Mouvements sans à coups et continus, plus de 100 effets volumétriques, formes géométriques, tunnels, plafonds ...

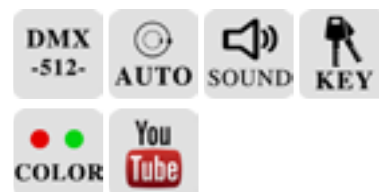

**Light source :** 2x 25mW Green / 532nm  
2 x 100mW Red 650nm

**Control :** Mode Sound / Auto / DMX

**DMX control Channels :** 9

**DMX512 connection :** 3-pin XLR IN/OUT

**Laser class :** Class 3B

**Operating temperature :** 10°C to 40°C

**Fuse :** 250V 1,5A

**Power supply :** AC 100~240V, 50/60Hz

**Power consumption :** 30W

**Measures :** 650 x 220 x 163mm

**N.W :** 6,5 kg

## DREAM GB

LASER 550mW GREEN AND BLUE

LASER 550mW VERT ET BLEU

A catchy laser Green and Blue using high quality scanners. Very smooth and soft movements, More than 100 volumetric effects, geometrical forms, tunnels, ceilings ...

Un laser accrocheur double sortie Vert et Bleu utilisant des balayeurs de haute qualité. Mouvements sans à coups et continus, plus de 100 effets volumétriques, formes géométriques, tunnels, plafonds ...



## DREAM RG

LASER 230mW GREEN AND RED

LASER 230mW VERT ET ROUGE

A catchy laser Green and Red using high quality scanners. Very smooth and soft movements, More than 100 volumetric effects, geometrical forms, tunnels, ceilings ...

Un laser accrocheur double sortie Rouge et Vert utilisant des balayeurs de haute qualité. Mouvements sans à coups et continus, plus de 100 effets volumétriques, formes géométriques, tunnels, plafonds ...



**Light source :** 50mW Green TE-cooled 532nm and 500mW Blue TE-cooled 445nm

**Control :** Mode Sound / Auto / DMX

**DMX control Channels :** 9

**DMX512 connection :** 3-pin XLR IN/OUT

**Laser class :** Class 3B

**Operating temperature :** 10°C to 40°C

**Fuse :** 250V 1,5A

**Power supply :** AC 100~240V, 50/60Hz

**Power consumption :** 30W

**Measures :** 300 x 200 x 180mm

**N.W :** 2,9 kg

**Light source :** 30mW Green TE-cooled 532nm and 200mW Red TE-cooled 650nm

**Control :** Mode Sound / Auto / DMX

**DMX control Channels :** 9

**DMX512 connection :** 3-pin XLR IN/OUT

**Laser class :** Class 3B

**Operating temperature :** 10°C to 40°C

**Fuse :** 250V 1,5A

**Power supply :** AC 100~240V, 50/60Hz

**Power consumption :** 30W

**Measures :** 300 x 200 x 180mm

**N.W :** 2,9 kg

## WAX

MULTI LASER BEAMS RED AND PURPLE  
LASER MULTI FAISCEAUX ROUGE ET VIOLET

Produces more than 200 red and purple laser beams that can be projected on a ceiling, wall or dance floor

Produit plus de 200 faisceaux laser Rouge et Violet qui peuvent être projetés sur plafond, mur ou piste de danse



## EGO

LASER BEAMS MULTI RED AND GREEN  
LASER MULTI FAISCEAUX ROUGE ET VERT

Produces more than 200 green and red laser beams that can be projected on a ceiling, wall or dance floor

Produit plus de 200 faisceaux laser vert et rouge qui peuvent être projetés sur plafond, mur ou piste de danse




## MOX

LASER BEAMS MULTI GOBO RED AND GREEN + RGB LED  
LASER MULTI FAISCEAUX GOBO ROUGE ET VERT + LED RGB

Produces more than 200 green and red laser beams with star patterns that can be projected on a ceiling, wall or dance floor

Produit plus de 200 faisceaux laser verts et rouges avec des motifs de gobo pouvant être projetés sur un plafond, un mur ou une piste de danse.




## NEO

LASER BEAMS MULTI GOBO RED AND GREEN + BLUE LED  
LASER MULTI FAISCEAUX GOBO ROUGE ET VERT + LED BLEU

Produces more than 200 green and red laser beams with star patterns that can be projected on a ceiling, wall or dance floor

Produit plus de 200 faisceaux laser verts et rouges avec des motifs de gobo pouvant être projetés sur un plafond, un mur ou une piste de danse.



|                          | WAX                                       | EGO                                      | MOX                                                  | NEO                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Light source</b>      | 100mW Purple / 405nm<br>100mW Red / 650nm | 50mW Green / 532nm<br>150mW Blue / 445nm | 30mW Green / 532nm<br>80mW Red / 650nm<br>3W RGB LED | 30mW Green / 532nm<br>80mW Red / 650nm<br>3W Blue LED |
| <b>Control</b>           | Mode Sound / Auto / IR-remote             | Mode Sound / Auto                        | Mode Sound / Auto / IR-remote                        | Mode Sound / Auto / IR-remote                         |
| <b>Laser class</b>       | Class 3B                                  | Class 3B                                 | Class 3B                                             | Class 3B                                              |
| <b>Power supply</b>      | AC 100~240V, 50/60Hz                      | AC 100~240V, 50/60Hz                     | AC 100~240V, 50/60Hz                                 | AC 100~240V, 50/60Hz                                  |
| <b>Power consumption</b> | 5,7W                                      | 5,7W                                     | 5,7W                                                 | 5,7W                                                  |
| <b>Measures</b>          | 110 x 85 x 45mm                           | 110 x 85 x 50mm                          | 115 x 91 x 50mm                                      | 115 x 91 x 50mm                                       |
| <b>N.W</b>               | 0,28 kg                                   | 0,21 kg                                  | 0,29 kg                                              | 0,29 kg                                               |

Produces more than 200 green and red laser beams with star patterns that can be projected on a ceiling, wall or dance floor

Produit plus de 200 faisceaux laser verts et rouges avec des motifs de gobo pouvant être projetés sur un plafond, un mur ou une piste de danse.

## ION

LASER BEAMS MULTI GOBO RED AND GREEN



LASER MULTI FAISCEAUX GOBO ROUGE ET VERT



## SUN

LASER BEAMS MULTI GOBO RED AND GREEN

LASER MULTI FAISCEAUX GOBO ROUGE ET VERT



## DUO

LASER BEAMS MULTI GOBO RED AND GREEN



LASER MULTI FAISCEAUX GOBO ROUGE ET VERT



## EXO

LASER BEAMS MULTI GOBO RED AND GREEN

LASER MULTI FAISCEAUX GOBO ROUGE ET VERT



|                          | ION                                    | SUN                                    | DUO                                    | EXO                                    |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Light source</b>      | 30mW Green / 532nm<br>80mW Red / 650nm | 30mW Green / 532nm<br>80mW Red / 650nm | 30mW Green / 532nm<br>80mW Red / 650nm | 30mW Green / 532nm<br>80mW Red / 650nm |
| <b>Control</b>           | Mode Sound / Auto /<br>IR-remote       | Mode Sound / Auto /<br>IR-remote       | Mode Sound / Auto /<br>IR-remote       | Mode Sound / Auto /<br>IR-remote       |
| <b>Laser class</b>       | Class 3B                               | Class 3B                               | Class 3B                               | Class 3B                               |
| <b>Power supply</b>      | AC 100~240V, 50/60Hz                   | AC 100~240V, 50/60Hz                   | AC 100~240V, 50/60Hz                   | AC 100~240V, 50/60Hz                   |
| <b>Power consumption</b> | 5,7W                                   | 5,7W                                   | 5,7W                                   | 5,7W                                   |
| <b>Measures</b>          | 115 x 91 x 50mm                        | 115 x 91 x 50mm                        | 115 x 91 x 50mm                        | 115 x 91 x 50mm                        |
| <b>N.W</b>               | 0,29 kg                                | 0,29 kg                                | 0,29 kg                                | 0,29 kg                                |

## FOG MASTER 3000 DMX

FOG MACHINE 3000W DMX  
MACHINE À FUMÉE 3000W DMX

- Fog machines DMX broadband with 3000W + HF remote control • Oversize aluminum heating bodies to have a dense smoke and no deposit • A 3m length control panel to adjust the fog output frequency, volume and intervals • 1 DMX channel 512 • Input/Output 3-pin XLR DMX + Input/Output control manual 5-pin XLR

- Machine à fumée DMX haut débit de 3000 W avec panneau de contrôle + télécommande HF • Corps de chauffe aluminium surdimensionné permettant de disposer d'une fumée dense et sans dépôt • Panneau de contrôle d'une longueur de 3m permettant de régler la fréquence de sortie de fumée, Volume et intervalles. • Contrôlable en DMX-512 avec 1 canal • Entrée/sortie DMX XLR 3 broches + Entrée/sortie contrôle Manuel XLR 5 broches



**Light source :** 3000W

**DMX control Channels :** 1

**DMX512 connection :** 3-pin XLR Input/Output

**Power supply :** 3000W

**Power consumption :** 230 V AC, 50 Hz

**Measures :** 670x385x280 mm

**N.W :** 10 kg

## FOG MASTER 1500 DMX

FOG MACHINE 1500W DMX  
MACHINE À FUMÉE 1500W DMX

- The Fog Master 1500 is a 1500W mobile DMX Fog Machine that is great for mobile entertainers, larger nightclub and bars, stages, churches, bowling centers and special effects productions that want to add atmosphere to their events, plus it allows people to see the beams from the lighting fixtures • The Fog master 1500 is equipped with a high efficiency heater that quickly burns through the fog liquid • 1 DMX channel 512

- La Fog master 1500 est une machine à fumée 1500W DMX idéal pour les discomobiles, les clubs, bars et société de production d'effets spéciaux voulant ajouter de l'atmosphère à leurs événements en accentuant les faisceaux lumière de leur équipement d'éclairage • Corps de chauffe à haute efficacité qui brûle rapidement le liquide à fumée à base d'eau • Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard • Occupe 1 canaux de contrôle DMX



**Light source :** 1500W

**DMX control Channels :** 1

**DMX512 connection :** 3-pin XLR Input/Output

**Power supply :** 1500W

**Power consumption :** 230 V AC, 50 Hz

**Measures :** 470x255x220 mm

**N.W :** 7,5 kg

## FOG MASTER DFV9 DMX

VERTICAL FOG MACHINE 1500W DMX  
MACHINE À FUMÉE VERTICALE 1500W

The Fog Master DFV9 is an advanced fogger, designed for special purposes and applications where you can't use a normal fogger. The Fog Master DFV9 can be mounted on the ground to spurt fog upwardly to have a column of smoke effect, or it is possible to mount this unit against the wall to create an atmospheric effect. The Fog Master DFV9 can be controlled with the included Wireless remote control, or with each DMX-512 controller.

La Fog Master DFV9 est une machine à fumée perfectionnée conçue pour les applications spéciales où il n'est pas possible d'utiliser une machine traditionnelle. Elle peut être montée au sol pour créer une colonne de fumée ou sur un mur pour créer une atmosphère globale. Elle est contrôlable via DMX-512 ou grâce à son contrôleur à distance HF.



**Light source :** 1500W

**DMX control Channels :** 1

**DMX512 connection :** 3-pin XLR Input/Output

**Power supply :** 1500W

**Power consumption :** 230 V AC, 50 Hz

**Measures :** 330x275x200 mm

**N.W :** 7 kg

## FOG MASTER 1500

FOG MACHINE 1500W

MACHINE À FUMÉE 1500W

• The Fog Master 1500 and 1200 are mobile Fog Machine that is great for mobile entertainers, larger nightclub and bars, stages, churches, bowling centers and special effects productions that want to add atmosphere to their events, plus it allows people to see the beams from the lighting fixtures • The Fog Master 1200 is equipped with a high efficiency heater that quickly burns through the fog liquid • It comes with a 2.5 liter external fog fluid tank, has a fog fluid level indicator, comes with a wired and a wireless remote control, and uses water bases fog fluid.

• La Fog master 1500 et 1200 sont des machines à fumée idéales pour les discomobiles, les clubs, bars et société de production d'effets spéciaux voulant ajouter de l'atmosphère à leurs événements en accentuant les faisceaux lumière de leur équipement d'éclairage. • Corps de chauffe à haute efficacité qui brûle rapidement le liquide à fumée à base d'eau. • Elle contient un réservoir de liquide à fumée externe de 2,5 litres, un indicateur de niveau de liquide, une télécommande à fil ainsi qu'une télécommande sans fil



## FOG MASTER 1200

FOG MACHINE 1200W

MACHINE À FUMÉE 1200W



## FOG MASTER 900 LED

FOG MACHINE 900W + LED BLUE

MACHINE À FUMÉE 900W + LED BLEU

• The Fog Master 900 + LED Blue is a 900W mobile Fog Machine that is great for mobile entertainers, larger nightclub and bars • The Fog Master 900 LED is equipped with a high efficiency heater that quickly burns through the fog liquid • It comes with a 1.5 liter external fog fluid tank, has a fog fluid level indicator, comes with a wired and a wireless remote control, and uses water bases fog fluid.

• La Fog master 900 + LED Bleu est une machine à fumée 900W idéal pour les discomobiles, les clubs, bars • Corps de chauffe à haute efficacité qui brûle rapidement le liquide à fumée à base d'eau • Elle contient un réservoir de liquide à fumée externe de 1,5 litres, un indicateur de niveau de liquide, une télécommande à fil ainsi qu'une télécommande sans fil



## PT800

FOG MACHINE 800W

MACHINE À FUMÉE 800W

• The PT 800 is a 800W mobile Fog Machine that is great for mobile entertainers, larger nightclub and bars • The PT 800 is equipped with a high efficiency heater that quickly burns through the fog liquid • It comes with a 1 liter external fog fluid tank, has a fog fluid level indicator, comes with a wired and a wireless remote control, and uses water bases fog fluid.

• La PT 800 est une machine à fumée 800W idéal pour les discomobiles, les clubs, bars • Corps de chauffe à haute efficacité qui brûle rapidement le liquide à fumée à base d'eau • Elle contient un réservoir de liquide à fumée externe de 1 litres, un indicateur de niveau de liquide, une télécommande à fil ainsi qu'une télécommande sans fil




|                     | FOG MASTER 1500 | FOG MASTER 1200 | FOG MASTER 900 LED | PT800           |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Light source :      | 1500W           | 1200W           | 900W               | 800W            |
| Power consumption : | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz    | 230 V AC, 50 Hz |
| Measures :          | 470x255x220 mm  | 470x255x220 mm  | 260x215x155 mm     | 330x170x140 mm  |
| N.W :               | 7,5 kg          | 6,8 kg          | 3 kg               | 3 kg            |

## LED CRUX

SCANNER MOONFLOWER 120 LED RGB  
SCAN MOONFLOWER 120 LED RGB

LED CRUX is a scan flower LED 8 innovative and multicolored mirrors with 120 LED RGB (40 red, 40 green, 40 blue). Its ease of use is perfect for small clubs, karaoke evenings, Bars, etc...

Le LED CRUX est un scan flower led de 8 miroirs, innovant et multicolore de 120 LED RGB (40 rouges, 40 vertes, 40 bleues). Sa facilité d'utilisation convient parfaitement pour les petits clubs, soirées Karaoké, Bars, etc...

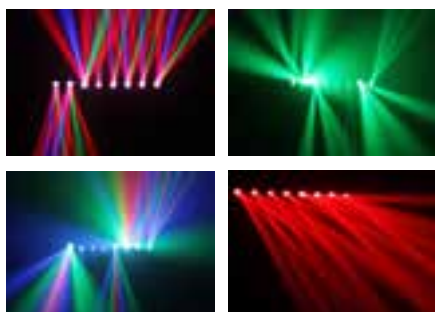

**Light source :** 120 LEDs RGB (40 Red, 40 Green, 40 Blue)

**Control :** DMX / Musical / Auto

**DMX control Channels :** 16

**DMX512 connection :** XLR 3-pôles

**Display :** Switch

**Color :** RGB

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 30 W

**Measures :** 938x138x324mm



**N.W :** 10,4 kg

## HYDRE III

LED CENTERPIECE 15 x 3W RGBWA  
CENTRE DE PISTE LED 15 x 3W RGBWA

The Hydre III is a LED Centerpiece fixture that creates stunning, high impact visual effects! The Hydre III is powered by 15x3-watt LEDs RGBWA. This unit is great for permanent installations, and is light-weight and portable for mobile entertainment.

Le Hydre III est un centre de piste à LED qui reproduit d'incomparables et époustouffants effets visuels! Le Hydre III propose 15 LED de 3 watts chacune RGBWA. Cette unité est idéale pour les installations permanentes mais est également légère et portable pour les animations mobiles.

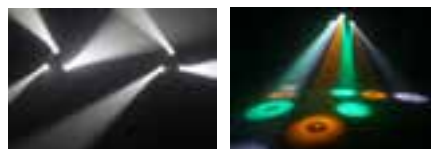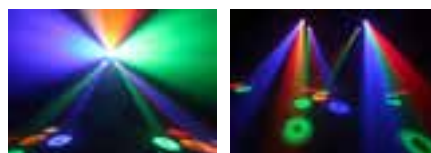

**Light source :** 15 LEDs 3 watts RGBWA (3 Red, 3 Green, 3 Blue, 3 White, 3 Amber)

**Beam angle :** 15°

**Control :** DMX / Musical / Auto

**DMX control Channels :** 10

**DMX512 connection :** XLR 3-pôles

**Display :** LED

**Color :** RGBWA

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 50 W

**Measures :** 380x380x216 mm


**N.W :** 3,4 kg

## HYDRE

LED CENTERPIECE 72 LED RGB  
CENTRE DE PISTE 72 LED RGB

The Hydre is a LED Centerpiece fixture that creates stunning, high impact visual effects! This unit is great for permanent installations, and is light-weight and portable for mobile entertainment.

Le Hydre est un centre de piste à LED qui reproduit d'incomparables et époustouffants effets visuels! Cette unité est idéale pour les installations permanentes mais est également légère et portable pour les animations mobiles.

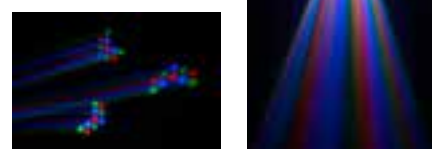

**Light source :** 72 LEDs RGB

**Beam angle :** 15°

**Control :** DMX / Musical / Auto

**DMX control Channels :** 8

**DMX512 connection :** XLR 3-pôles

**Display :** Switch

**Color :** RGB

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 20 W

**Measures :** 420x380x220 mm

**N.W :** 4.9 kg

## LED FORNAX

3 IN 1 LASER, MOONFLOWER, STROBE  
3 EN 1 LASER, MOONFLOWER, STROBE

LED Light FORNAX is the product combining 3 DJ effects 1. It has 5 LED RGBWA (Red, Green, Blue, Amber and White), a red and green laser and a 8 LED Strobe!

Le LED FORNAX est le produit Lumière DJ combinant 3 effets en 1. Il est équipé de 5 LED RGBWA (Rouge, Vert, Bleu, Blanc et Ambre), d'un laser rouge et vert et d'un Stroboscope 8 LED!



**Light source :** 50mW Green / 532nm  
200mW Red / 650nm MoonFlower 5 LED  
x 3W RGBWA / Strobe 8 LED x 1W White

**Laser beam angle :** 65°

**Control :** DMX / Musical / Auto

**DMX control Channels :** 8

**DMX512 connection :** 3-pin XLR

**Laser class :** Class 3B

**Power supply :** AC 100~240V, 50/60Hz

**Power consumption :** 60W

**Measures :** 320 x 320 x 280 mm


**N.W :** 4,5 kg

## LED PYXIS

LED BEAM EFFECT 6 x 3W RGB  
EFFET BEAM LED 6 x 3W RGB

LED PYXIS multibeam effect is powerful, with 6 lenses each provided with an RGB LED 3 Watts with an beam angle of 9°. This unit is great for permanent installations, and is light-weight and portable for mobile entertainment.

Le LED PYXIS est un effet multifaisceaux puissant doté de 6 lentilles, chacune équipée d'une LED RGB de 3 Watts avec un angle d'ouverture de 9°. Cette unité est idéale pour les installations permanentes mais est également légère et portable pour les animations mobiles.

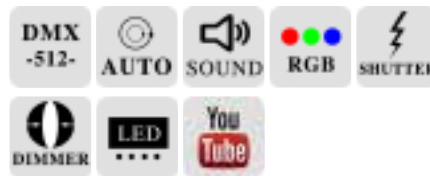

**Light source :** 6 LEDs 3 watts RGB

**Beam angle :** 9°

**Control :** DMX / Musical / Auto

**DMX control Channels :** 10

**DMX512 connection :** XLR 3-pôles

**Display :** LED

**Color :** RGB

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 22 W

**Measures :** 480x280x250 mm



**N.W :** 2,8 Kg

## LED VIRGO

LED BEAM EFFECT 8 x 1W WHITE  
EFFET BEAM LED 8 x 3W BLANCHES

LED VIRGO multibeam effect is powerful, with 8 lenses each provided with an White LED 3 Watts with an beam angle of 2°. This unit is great for permanent installations, and is light-weight and portable for mobile entertainment.

Le LED VIRGO est un effet multifaisceaux puissant doté de 8 lentilles, chacune équipée d'une LED BLANCHE de 3 Watts avec un angle d'ouverture de 2°. Cette unité est idéale pour les installations permanentes mais est également légère et portable pour les animations

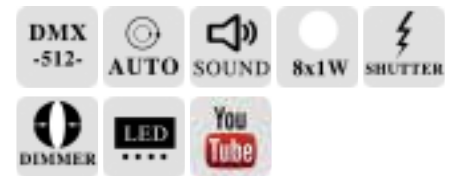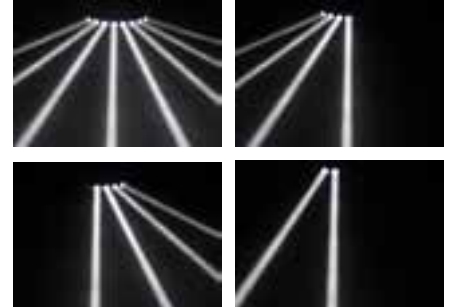

**Light source :** 8 LEDs 3 watts White

**Beam angle :** 2°

**Control :** DMX / Musical / Auto

**DMX control Channels :** 12

**DMX512 connection :** XLR 3-pôles

**Display :** LED

**Color :** WHITE

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 22 W

**Measures :** 470x260x185 mm


**N.W :** 3 kg

## LED SCORPUS

FLOWER BAR WITH 256 LEDs RGBW  
BARRE MOONFLOWER 256 LED RGBW

The LED SCORPUS is an innovative and multicolored Moonflower LED to 4 outputs of lenses including 256 LED RGBW (64 Red, 64 Green, 64 Blue, 64 White). Ease of use is ideal for small clubs, evening Karaoke, Bars, etc...

Le LED SCORPUS est un Moonflower LED innovant et multicolore de 4 sorties et 256 LED RGBW (64 rouges, 64 vertes, 64 bleues et 64 blancs). Sa facilité d'utilisation convient parfaitement pour les petits clubs, soirées Karaoké, Bars, etc...

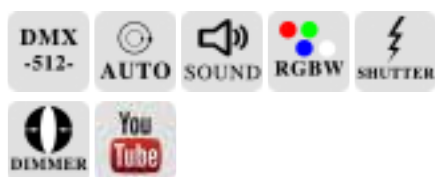

**Light source :** 256 LEDs RGBW (64 Red, 64 Green, 64 Blue, 64 White)

**Control :** DMX / Musical / Auto

**DMX control Channels :** 7

**DMX512 connection :** XLR 3-pôles

**Display :** Switch

**Color :** RGBW

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 30 W

**Measures :** 940x170x150 mm


**N.W :** 4 kg

## LED DORADO

FLOWER BAR WITH 256 LEDs RGBW  
BARRE FLOWER 256 LED RGBW

The LED DORADO is an innovative and multicolored Moonflower LED to 4 outputs of lenses including 256 LED RGBW (64 Red, 64 Green, 64 Blue, 64 White). Ease of use is ideal for small clubs, evening Karaoke, Bars, etc...

Le LED DORADO est un Moonflower LED innovant et multicolore de 4 sorties et 256 LED RGBW (64 rouges, 64 vertes, 64 bleues et 64 blancs). Sa facilité d'utilisation convient parfaitement pour les petits clubs, soirées Karaoké, Bars, etc...

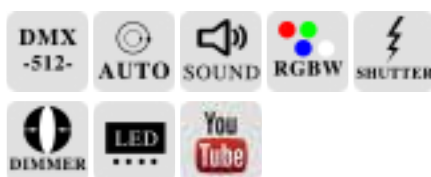

**Light source :** 256 LEDs RGBW (64 Red, 64 Green, 64 Blue, 64 White)

**Control :** DMX / Musical / Auto

**DMX control Channels :** 8

**DMX512 connection :** XLR 3-pôles

**Display :** LED

**Color :** RGBW

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 30 W

**Measures :** 500x220x220 mm


**N.W :** 3,5 kg

## GALATIC II

LED MOONFLOWER 168 RGBW  
MOONFLOWER 168 LED RGBW

The GALATIC II is an innovative and multicolored Moonflower LED to 4 outputs of lenses including 168 LED RGBW (48 Red, 48 Green, 48 Blue, 24 White). This unit is great for permanent installations, and is light-weight and portable for mobile entertainment.

Le GALATIC II est un Moonflower LED innovant et multicolore de 4 sorties et 168 LED RGBW (48 rouges, 48 vertes, 48 bleues et 24 blancs). Cette unité est idéale pour les installations permanentes mais est également légère et portable pour les animations mobiles.

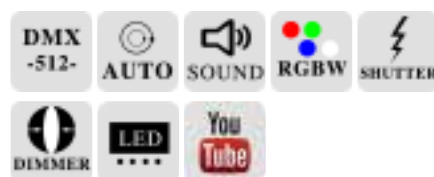

**Light source :** 168 LEDs RGBW (48 Red, 48 Green, 48 Blue, 24 White)

**Beam angle :** 15°

**Control :** DMX / Musical / Auto

**DMX control Channels :** 2/4/5/7/8/18

**DMX512 connection :** XLR 3-pôles

**Display :** LED

**Color :** RGBW

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 60 W

**Measures :** 490\_345\_200mm


**N.W :** 4,2 kg

## LYNX

LED DERBY 4 x 3 W RGBW  
DERBY LED 4 x 3 W RGBW

LED LYNX with 4 colors RGBW (1 Red, 1 Green, 1 Blue, 1 White) 3 watts filled the room with powerful and sharp colored beams, somewhat in the manner of a laser. Its ease of use is perfect for small clubs, karaoke evenings, Bars, etc...

Le LYNX avec ses 4 LED RGBW de 3 watts (1 Rouge, 1 Vert, 1 Bleu, 1 Blanc) remplit la pièce de rayons colorés puissants et bien définis, un peu à la manière d'un laser. Sa facilité d'utilisation convient parfaitement pour les petits clubs, soirées Karaoké, Bars, etc...

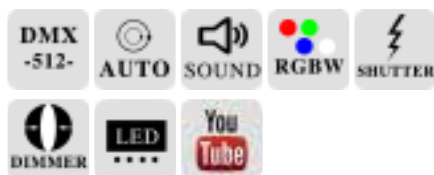

**Light source :** 4 LEDs 3 watts RGBW (1 Red, 1 Green, 1 Blue, 1 White)

**Control :** DMX / Musical / Auto

**DMX control Channels :** 8

**DMX512 connection :** XLR 3-pôles

**Display :** LED

**Color :** RGBW

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 30 W

**Measures :** 280x290x200 mm

**N.W :** 3 kg

## LED AURIGA

LED MUSHROOM 4 x 3 W RGBW  
MUSHROOM LED 4 x 3 W RGBW

LED AURIGA with 4 colors RGBW (1 Red, 1 Green, 1 Blue and 1 White) 3 watts filled the room with powerful and sharp colored beams, somewhat in the manner of a laser. Its ease of use is perfect for small clubs, karaoke evenings, Bars, etc...

Le LED AURIGA avec ses 4 LED RGBW (1 Rouge, 1 Vert, 1 Bleu et 1 Blanc) de 3 watts remplit la pièce de rayons colorés puissants et bien définis, un peu à la manière d'un laser. Sa facilité d'utilisation convient parfaitement pour les petits clubs, soirées Karaoké, Bars, etc...



**Light source :** 4 LEDs 3 watts RGBW (1 Red, 1 Green, 1 Blue, 1 White)

**Beam angle :** 65°

**Control :** Musical / Auto

**Color :** RGBW

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 30 W

**Measures :** 270x270x340 mm


**N.W :** 2,5 kg

## GALAXY

LED MOONFLOWER EFFECT 138 RGB  
EFFET MOONFLOWER 138 LED RGB

The GALAXY is an innovative and multicolored Moonflower LED to 4 outputs of lenses including 138 LED RGB. Ease of use is ideal for small clubs, evening Karaoke, Bars, etc...

Le GALAXY est un Moonflower LED innovante et multicolore à 4 sorties de lentilles comprenant 138 LED RGB. Sa facilité d'utilisation convient parfaitement pour les petits clubs, soirées Karaoké, Bars, etc...

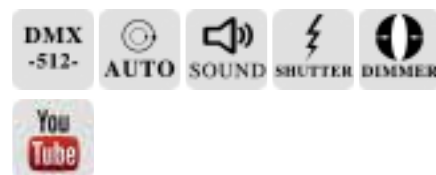

**Light source :** 256 LEDs RGB (48 Red, 54 Green, 48 Blue)

**Beam angle :** 110°

**Control :** 3 modes : DMX, Musical, Auto

**DMX control Channels :** 3

**DMX512 connection :** XLR 3-pôles

**Color :** RGB

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 20 W

**Measures :** 270x325x240 mm


**N.W :** 2.6 kg

## HERCULE

LED MOONFLOWER 469 RGB  
MOONFLOWER 469 LED RGB

The HERCULES is an innovative and multicolored LED Moonflower equipped with 469 RGB LEDs (280 Red, 63 Green and 126 Blue). Ease of use is ideal for small clubs, evening Karaoke, Bars, etc...

Le HERCULE est un Moonflower LED innovant et multicolore équipé de 469 LED RGB (280 rouges, 63 vertes et 126 bleues). Sa facilité d'utilisation convient parfaitement pour les petits clubs, soirées Karaoké, Bars, etc...

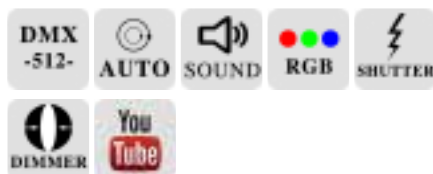

**Light source :** 469 LEDs RGB (280 Red, 63 Green, 126 Blue)

**Beam angle :** 35°

**Control :** DMX / Musical / Auto

**DMX control Channels :** 7

**DMX512 connection :** XLR 3-pôles

**Display :** Switch

**Color :** RGB

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 50 W

**Measures :** 330x330x340 mm



**N.W :** 5,4 kg

## LED MENSA

LED MOONFLOWER 187 RGBW  
MOONFLOWER 187 LED RGBW

LED Moonflower MENSA is a innovative and multicolored LED equipped 187 RGBW LED (52 Red, 57 Green, 36 Blue and 42 White). Ease of use is ideal for small clubs, evening Karaoke, Bars, etc...

Le LED MENSA est un Moonflower LED innovant et multicolore équipé de 187 LED RGBW (52 rouges, 57 vertes, 36 bleues et 42 blanches). Sa facilité d'utilisation convient parfaitement pour les petits clubs, soirées Karaoké, Bars, etc...

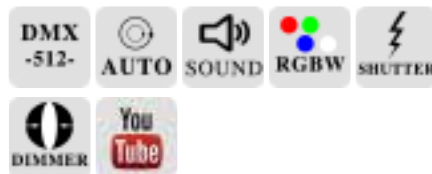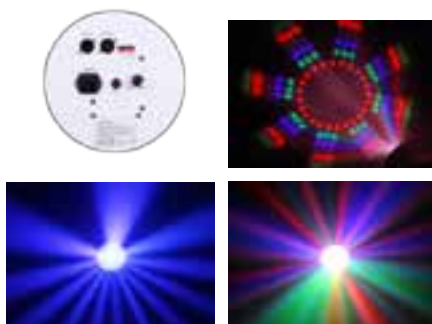

**Light source :** 187 LEDs RGBW (52 Red, 57 Green, 36 Blue, 42 White)

**Control :** DMX / Musical / Auto

**DMX control Channels :** 14

**DMX512 connection :** XLR 3-pôles

**Display :** Switch

**Color :** RGBW

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 40 W

**Measures :** 270x270x270 mm


**N.W :** 3,5 kg

## LED SAGITTA

LED MOONFLOWER 64 RGBW  
MOONFLOWER 64 LED RGBW

LED SAGITTA is a 4 color RGBW (16 Red, 16 Green, 16 Blue, 16 White) 'plug play' Moonflower which changes to the rhythm of music. Ease of use is ideal for small clubs, evening Karaoke, Bars, etc...

Le LED SAGITTA est un Moonflower de 64 LED RGBW (16 Rouge, 16 Vert, 16 Bleu, 16 Blanc) « plug & play » qui change au rythme de la musique. Sa facilité d'utilisation convient parfaitement pour les petits clubs, soirées Karaoké, Bars, etc...

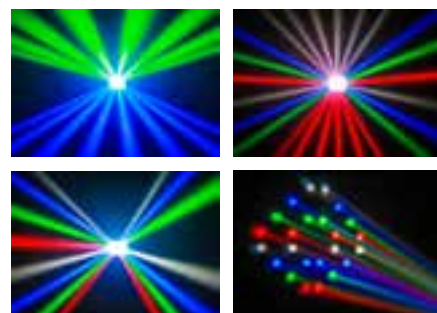

**Light source :** 64 LEDs RGBW (16 Red, 16 Green, 16 Blue, 16 White)

**Control :** Musical / Auto

**Color :** RGBW

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 10 W

**Measures :** 170x150x170 mm

**N.W :** 1,8 kg


## LED AQUILA

DOUBLE LED FLOWER EFFECT 96  
RGBW + STROBE 56 LED WHITE

DOUBLE EFFET MOONFLOWER 96 LED  
RGBW + STROBE 56 LED BLANCHES

LED AQUILA Moonflower is a 96 LED RGBW + 56 white LED Strobe effect «plug & play» that changes the rhythm of the music. Ease of use is ideal for small clubs, evening Karaoke, Bars, etc...

Le LED AQUILA est un Moonflower de 96 LED RGBW + 56 LED blancs pour l'effet Strobe « plug & play » qui change au rythme de la musique. Sa facilité d'utilisation convient parfaitement pour les petits clubs, soirées Karaoké, Bars, etc...

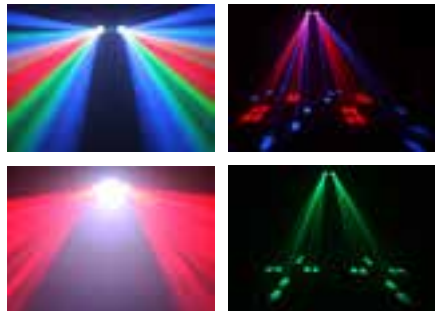

**Light source :** 96 LEDs RGBW + 56 LEDs White

**Control :** Musical / Auto

**Color :** RGBW + WHITE

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 40 W

**Measures :** 245x275x190 mm

**N.W :** 1,7 kg

## LED VELA

DOUBLE LED FLOWER 96 RGBW  
DOUBLE MOONFLOWER 96 LED RGBW

LED VELA is a 4 color RGBW 'plug play' Moonflower which changes to the rhythm of music. Ease of use is ideal for small clubs, evening Karaoke, Bars, etc...

Le LED VELA est un Moonflower de 96 LED RGBW « plug & play » qui change au rythme de la musique. Sa facilité d'utilisation convient parfaitement pour les petits clubs, soirées Karaoké, Bars, etc...



**Light source :** 96 LEDs RGBW

**Control :** Musical / Auto

**Color :** RGBW

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 20 W

**Measures :** 245x275x190 mm


**N.W :** 1,6 kg

## PICTOR

LED MOONFLOWER 64 RGBW  
MOONFLOWER 64 LED RGBW

PICTOR Moonflower is a 64 LED RGBW (4 Red, 28 Green, 20 Blue, 12 White) «plug & play» that changes the rhythm of the music. Ease of use is ideal for small clubs, evening Karaoke, Bars, etc...

Le PICTOR est un Moonflower de 64 LED RGBW (Rouge 4, Vert 28, bleu 20, Blanche 12) « plug & play » qui change au rythme de la musique. Sa facilité d'utilisation convient parfaitement pour les petits clubs, soirées Karaoké, Bars, etc...

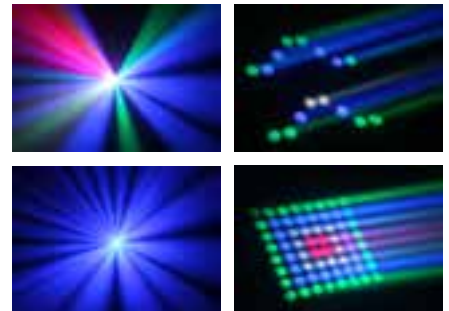

**Light source :** 64 LEDs RGBW (4 Red, 28 Green, 20 Blue, 12 White)

**Control :** Musical / Auto

**Color :** RGBW

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 10 W

**Measures :** 230x140x90 mm

**N.W :** 1 kg

## LED URSA

LED MOONFLOWER 6 x 3W RGBWAP  
MOONFLOWER LED 6 x 3W RGBWAP

LED URSA is a 6 color RGBWAP 'plug play' Moonflower which turns to the rhythm of music. Ease of use is ideal for small clubs, evening Karaoke, Bars, etc...

Le LED URSA est un Moonflower de 6 couleurs RGBWAP « plug & play » qui tourne au rythme de la musique. Sa facilité d'utilisation convient parfaitement pour les petits clubs, soirées Karaoké, Bars, etc...



**Light source :** 6 LEDs 3 watts RGBWAP (1 Red, 1 Green, 1 Blue, 1 White, 1 Amber, 1 Pink)

**Beam angle :** 65°

**Control :** Musical / Auto

**DMX control Channels :**

**DMX512 connection :**

**Color :** RGBWAP

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 18 W

**Measures :** 220x185x140 mm

**N.W :** 1,7 kg

## LED NORMA

LED MOONFLOWER 1 x 10W WHITE  
MOONFLOWER LED 1 x 10W BLANCHE

LED NORMA Moonflower color is a « plug & play » that turns the beat of the music. Ease of use is ideal for small clubs, evening Karaoke, Bars, etc...

Le LED NORMA est un Moonflower couleur « plug & play » qui tourne au rythme de la musique. Sa facilité d'utilisation convient parfaitement pour les petits clubs, soirées Karaoké, Bars, etc...



**Light source :** 1 LED 10 watts WHITE

**Beam angle :** 65°

**Control :** Musical / Auto

**Color :** Multi-Colored

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 10 W

**Measures :** 200x165x145 mm

**N.W :** 0,65 kg

## MAGIC BALL III

LED MIRROR BALL 6 x 1W RGBWAP  
BOULE A FACETTE 6 x 1W RGBWAP

MAGIC BALL III reproduces a similar effect to that of the mirror ball. It has 6 LED light sources 1 watt RGBWAP, projecting light beams 492 specific rotation that fill an entire room.

La MAGIC BALL III reproduit un effet similaire à celui de la boule à facettes. Elle comporte 6 sources lumineuses à LED de 1 watts RGBWAP, projetant 492 faisceaux lumineux précis à rotation qui remplissent une pièce entière.



**Light source :** 6 LEDs 1 watts RGBWAP (1 Red, 1 Green, 1 Blue, 1 White, 1 Amber, 1 Pink)

**Beam angle :** 180°

**Control :** Musical / Auto

**Color :** RGBWAP

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 13 W

**Measures :** 180x180x150 mm

**N.W :** 0,8 kg

## MINI LED DERBY

LED DERBY EFFECT 4 x 3W RGBW

EFFET DERBY LED 4 x 3W RGBW

LED MINI DERBY with 4 colors RGBW (1 Red, 1 Green, 1 Blue and 1 White) 3 watts filled the room with powerful and sharp colored beams, somewhat in the manner of a laser. Its ease of use is perfect for small clubs, karaoke evenings, Bars, etc...

Le LED MINI DERBY avec ses 4 couleurs RGBW (1 Rouge, 1 Vert, 1 Bleu et 1 Blanc) de 3 watts remplit la pièce de rayons colorés puissants et bien définis, un peu à la manière d'un laser. Sa facilité d'utilisation convient parfaitement pour les petits clubs, soirées Karaoké, Bars, etc...



**Light source :** 4 LEDs 3 watts RGBW (1 Red, 1 Green, 1 Blue, 1 White)

**Beam angle :**

**Control :** DMX / Musical / Auto

**DMX control Channels :** 7

**DMX512 connection :** XLR 3-pôles

**Display :** LED

**Color :** RGBW

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 20 W

**Measures :** 210x180x230 mm

**N.W :** 1,5 kg

## MINI LED DERBY II

LED DERBY EFFECT 6 x 3W RGBWAP

EFFET DERBY LED 6 x 3W RGBWAP

LED MINI DERBY II with 6 colors RGBWAP (1 Red, 1 Green, 1 Blue, 1 White, 1 Amber and 1 Pink) 3 watts filled the room with powerful and sharp colored beams, somewhat in the manner of a laser. Its ease of use is perfect for small clubs, karaoke evenings, Bars, etc...

Le LED MINI DERBY II avec ses 6 couleurs RGBWAP (1 Rouge, 1 Vert, 1 Bleu, 1 Blanc, 1 Ambre et 1 Rose) de 3 watts remplit la pièce de rayons colorés puissants et bien définis, un peu à la manière d'un laser. Sa facilité d'utilisation convient parfaitement pour les petits clubs, soirées Karaoké, Bars, etc...



**Light source :** 6 LEDs 3 watts RGBWAP (1 Red, 1 Green, 1 Blue, 1 White, 1 Amber, 1 Pink)

**Beam angle :**

**Control :** DMX / Musical / Auto

**DMX control Channels :** 6

**DMX512 connection :** XLR 3-pôles

**Display :** LED

**Color :** RGBWAP

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 30 W

**Measures :** 210x180x230 mm

**N.W :** 1,5 kg

## ERIDAN

LED MOONFLOWER 3 x 1W RGB  
MOONFLOWER LED 3 x 1W RGB

LED Moonflower ERIDAN is equipped with 3 LED RGB 1W. This unit is great for permanent installations, and is light-weight and portable for mobile entertainment.

Le LED ERIDAN est un Moonflower équipé de 3 LED RGB 1 W. Cette unité est idéale pour les installations permanentes mais est également légère et portable pour les animations mobiles.



**Light source :** 3 LEDs 1 watts RGB (1 Red, 1 Green, 1 Blue)

**Control :** DMX / Musical / Auto

**DMX control Channels :** 5

**DMX512 connection :** XLR 3-pôles

**Display :** Switch

**Color :** RGB

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 20W

**Measures :** 260x300x120 mm


**N.W :** 3,5 kg

## LED GOBO DMX

LED MOONFLOWER 1 x 20W WHITE  
MOONFLOWER LED 1 x 20W BLANCHE

LED GOBO DMX is a Moonflower equipped with a white Led of 20W with a 10 gobo wheel and a wheel of 10 colors. Ease of use is ideal for small clubs, evening Karaoke, Bars, etc...

Le LED GOBO DMX est un Moonflower équipé d'une Led blanche de 20W avec une roue de 10 gobos et une roue de 10 couleurs. Sa facilité d'utilisation convient parfaitement pour les petits clubs, soirées Karaoké, Bars, etc...

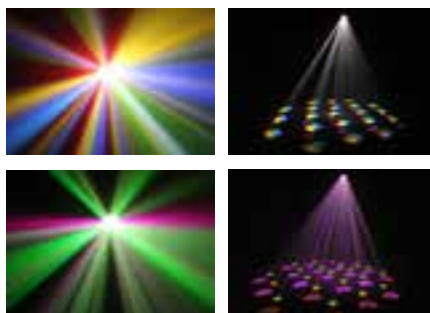

**Light source :** 1 LED 20 watts WHITE

**Beam angle :** 65°

**Gobo :** 10 gobos + open

**Control :** DMX / Musical / Auto

**DMX control Channels :** 5

**DMX512 connection :** XLR 3-pôles

**Display :** LED

**Color :** 10 colors + White

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 25W

**Measures :** 310x250x200 mm


**N.W :** 2,4 kg

## LED GOBO

LED MOONFLOWER 1 x 30W WHITE  
MOONFLOWER LED 1 x 30W BLANCHE

LED GOBO Moonflower color is a «plug & play» that turns the beat of the music. Ease of use is ideal for small clubs, evening Karaoke, Bars, etc...

Le LED GOBO est un Moonflower couleur « plug & play » qui tourne au rythme de la musique. Sa facilité d'utilisation convient parfaitement pour les petits clubs, soirées Karaoké, Bars, etc...

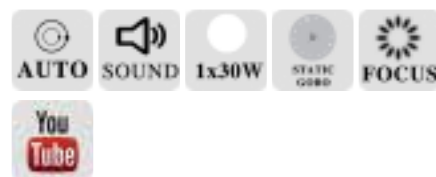

**Light source :** 1 LED 30 watts WHITE

**Beam angle :** 65°

**Gobo :** 14 gobos + open

**Control :** Musical / Auto

**Color :** Multi-Colored

**Power supply :** 230 V AC, 50 Hz

**Power consumption :** 35W

**Measures :** 320x260x220 mm

**N.W :** 2.5 KG

## ELC 128

LED PLAYER SOFTWARE + INTERFACE  
128 DMX CHANNELS

LOGICIEL LED PLAYER + INTERFACE 128  
CANAUX DMX

Led Player is ideal for all applications DMX (Architectural and shows) and fixed installations. It can control all DMX standard camera and can record a show in interfaces. The LED is the Player the easiest and economic solution for DMX lighting control.

Led Player est idéal pour toutes les applications DMX (Architecturales et spectacles) et les installations fixes. Il peut commander tous les appareil DMX standard et peut enregistrer un show dans les interfaces. Le LED Player est la solution la plus facile et économique en matière de contrôle d'éclairage DMX.



## MINI ILDA V5

LASER SOFTWARE + INTERFACE  
LOGICIEL LASER + INTERFACE

For your laser shows the Mini ILDA V5 is the low budget solution: Getting started is fast. Easy creation of logos, text and animations. Bright real-time log for your custom ads. Unlimited Cue. Compatible ILDA Animation. Real Time Mode, you draw directly with the laser. Getting a day of free software. Comes with over 1000 logos & Entertainment. Audio effects. Definition X and Y: 16bits (definition 65536X65536). Output R, G, B and Shutter 8 Bits. (16 million possible colors in RGB). Max speed 45K scans. Double buffers. Compatible with all mini ilda shows <= 4.1. PC Interface compliant W9x, XP, 2000, Windows 7 and W8 (.1).

Pour vos shows lasers le Mini ILDA V5 est la solution à petit budget : • Prise en main est très rapide • Création simple de logos, textes et animations • Journal lumineux temps réel pour vos annonces personnalisées • Nombre de Cue illimité • Compatible Animation ILDA • Mode Temps réel, vous dessinez directement avec le laser • Mise à jours du logiciel gratuite • livré avec plus de 1000 logos& animation • Effets Audio • Définition X et Y :16bits (définition de 65536X65536) • Sortie R,G,B et Shutter 8 Bits. (16 millions de teintes possibles en RGB) • Firmware Flashable sans avoir besoin d'un retours usine • Interlock sur «contact sec» pour une «possibilité de déconnecter l'ilda a distance» • Vitesse des scans max 45K • Doubles buffers • Compatible avec tous les shows mini ilda <=4.1. Interface PC USB compatible W9x,XP , 2000, W7 et W8(.1) .

## ELC 128 PRO

PRO DMX SOFTWARE + INTERFACE 128  
DMX CHANNELS

LOGICIEL PRO DMX + INTERFACE 128  
CANAUX DMX

Professional software for advanced users and shows achievements quality. The software offers different ways to live on hand instantly. Through its lines time (Timeline), it is the essential controller for Live performances and synchronization Audio, Video and Lighting. Pro DMX animate and embellish all your artistic creations easily.

Notre dernier logiciel professionnel pour les utilisateurs expérimentés et la réalisations de spectacles de qualité. Le logiciel offre différentes façons de prendre la main en live instantanément. Grâce à ses lignes de temps (Timeline), il est le contrôleur indispensable pour des performances en Live et des synchronisations en Audio, Vidéo et éclairages. Le Pro DMX animera et embellira toutes vos créations artistiques facilement.



## ELC 1024 PRO

PRO DMX SOFTWARE + INTERFACE 1024  
DMX CHANNELS

LOGICIEL PRO DMX + INTERFACE 1024  
CANAUX DMX

Professional software for advanced users and shows achievements quality. The software offers different ways to live on hand instantly. Through its lines time (Timeline), it is the essential controller for Live performances and synchronization Audio, Video and Lighting. Pro DMX animate and embellish all your artistic creations easily.

Notre dernier logiciel professionnel pour les utilisateurs expérimentés et la réalisations de spectacles de qualité. Le logiciel offre différentes façons de prendre la main en live instantanément. Grâce à ses lignes de temps (Timeline), il est le contrôleur indispensable pour des performances en Live et des synchronisations en Audio, Vidéo et éclairages. Le Pro DMX animera et embellira toutes vos créations artistiques facilement.





## **EQUIP EVENEMENTS**

**ZI Gérard Philippe - rue de Picardie**

**02430 GAUCHY - FRANCE**

**Tel. +33 (0)3 23 07 94 81**

**[www.excelighting.com](http://www.excelighting.com)**