

Artikel-Nr.: 20510062
Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Hochpass zur Anpassung von Kathrein-Multischaltern an das Kathrein-IP-über-Koax-System
- Aufsteckfilter für den terrestrischen Eingang zur Unterdrückung des Rückwegbereiches von 2 bis 68 MHz
- Unterdrückt Ein- und Abstrahlung der IP-Daten von und zur terrestrischen Antenne
- Bei Verwendung innerhalb einer Kaskade werden die IP-Datennetze (Rückwegbereich) der einzelnen Multischalter voneinander getrennt. Somit stehen den angeschlossenen Modems am Multischalter die volle Bandbreite zur Verfügung (keine Teilung mit anderen Modems anderer Haushalte)
- Für die Innenmontage

Hersteller: Kathrein


EXI 90


Produktinformationen "EXI 90"

Hochpass - Sperrbereich 0-68 MHz - Durchgangsbereich 87,5-862 MHz - F-Connectoren - Schirmung Klasse A

Typ:	EXI 90
Bestell-Nr.:	20510062
Durchgangsdämpfung:	0,5-2 dB
Eingang/Ausgang:	1/1
Sperrfrequenzbereich:	0-68 MHz
Durchgangsfrequenzbereich:	87,5-862 MHz
Anschlüsse:	F-Connectoren
Zulässige Umgebungstemperatur:	-20 bis +55 °C
Abmessungen (L x Ø):	51 x 14 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (10)/0,015 St./kg

Mehr Bilder zu "EXI 90"



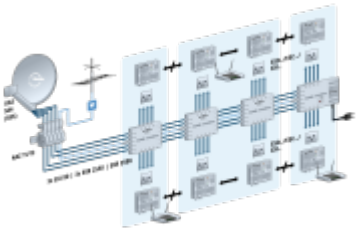

KATHREIN Digital Systems GmbH
Anton-Kathrein-Straße 1–3
83022 Rosenheim, Germany
www.kathrein-ds.com
info@kathrein-ds.com

KATHREIN Digital Systems GmbH, Vertrieb
Anton-Kathrein-Straße 1–3
83022 Rosenheim, Germany
www.kathrein-ds.com/vertrieb/
info@kathrein-ds.com

Technische Beratung für den Fachhandel:
KATHREIN Digital Systems GmbH
Eiselauer Weg 13, 89081 Ulm, Germany
support@kathrein-ds.com
Telefon: +49 731 270 909 70