

安裝 Windows® 7 64-bit 和 USB 3.0 驅動程式

由於晶片組規格限制，若要在安裝 Windows® 7 64-bit 作業系統時使用 USB 鍵盤 / 滑鼠，您需要在 N3150M-E 和 N3050M-E 上預裝 USB 3.0 驅動程式。此章節指導您如何預裝 USB 3.0 驅動程式和安裝 Windows® 7 64-bit 作業系統。

方法1：使用 SATA 光碟機 & USB 裝置

使用華碩公用程式光碟載入 USB 3.0 驅動程式，並使用 USB 裝置安裝 Windows® 7 64-bit 作業系統。


所需裝置：

- 1 x 華碩公用程式光碟
- 1 x Windows® 7 64-bit 安裝源
- 1 x SATA 光碟機
- 1 x USB 裝置（光碟機或儲存裝置）



- USB 儲存裝置需要至少 8GB 以上的儲存容量。建議使用前先將儲存裝置格式化。
- 若您想要安裝 Windows® 7 64-bit UEFI 模式，請使用 USB 光碟機 + SATA 光碟機。

1. 將 Windows® 7 64-bit 安裝光碟插入 USB 光碟機中，或透過筆記型電腦或個人電腦將 Windows® 7 64-bit 安裝光碟中的映像資料，燒製到 USB 儲存裝置中。
2. 連接 USB 光碟機或 USB 儲存裝置至 N3150M-E 或 N3050M-E。
3. 將華碩公用程式光碟插入 N3150M-E 或 N3050M-E 的 SATA 光碟機中。
4. 啟動系統，在開機自我偵測（Power-On Self Test）時按下 F8 進入開機畫面。
5. 選擇 USB 光碟機或 USB 儲存裝置作為啟動裝置。

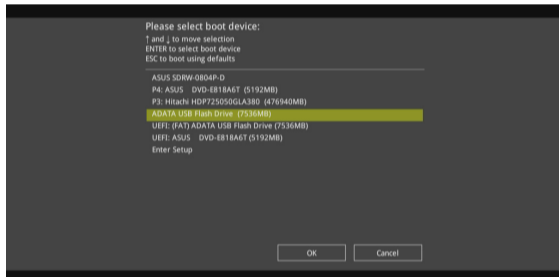

- 1 -


方法2：使用修改后的 Windows® 7 64-bit ISO

使用修改后的 Windows® 7 64-bit 安裝光碟載入 USB 3.0 驅動程式和安裝 Windows® 7 64-bit 作業系統。

所需裝置：


- 1 x 華碩公用程式光碟
- 1 x Windows® 7 64-bit 安裝源
- 1 x 具有作業系統的個人電腦或筆記型電腦
- 1 x SATA 光碟機

1. 在您的電腦中，使用第三方 ISO 軟體建立 Windows® 7 64-bit 安裝源的映像資料。
2. 從華碩公用程式光碟的根目錄下複製 “Auto_Unattend.xml” 和 “Auto_Unattend” 資料夾到系統中。
3. 編輯 ISO 資料，並將 “Auto_Unattend.xml” 和 “Auto_Unattend” 資料夾新增至 ISO 資料。
4. 將 ISO 資料燒錄到一個空白的光碟中，建立修改後的 Windows® 7 64-bit 安裝光碟。
5. 將修改後的 Windows® 7 64-bit 安裝光碟插入 N3150M-E 或 N3050M-E 的光碟機中。
6. 啟動系統，在開機自我偵測（Power-On Self Test）時按下 F8 進入開機畫面。
7. 選擇光碟機作為啟動系統。

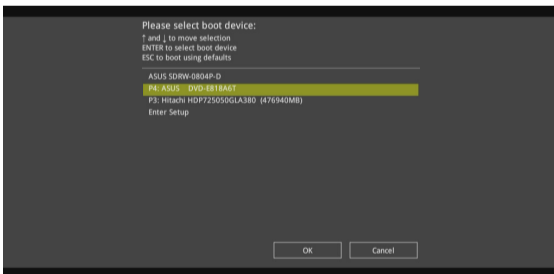

- 3 -

6. USB 3.0 驅動程式將會在安裝期間自動載入。

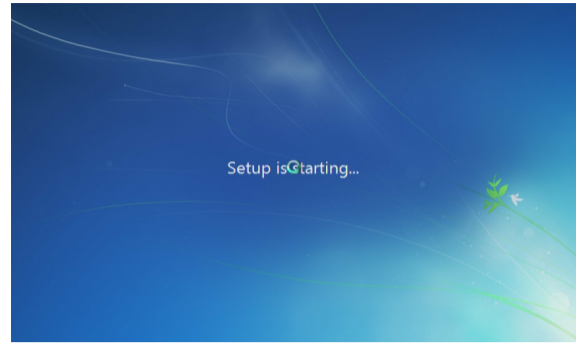


如果 USB 3.0 驅動程式載入正確，“Setup is starting...” 螢幕將會出現。

7. 按照螢幕上的指示完成 Windows® 7 64-bit 作業系統的安裝。

- 2 -

8. USB 3.0 驅動程式將會在安裝期間自動載入。

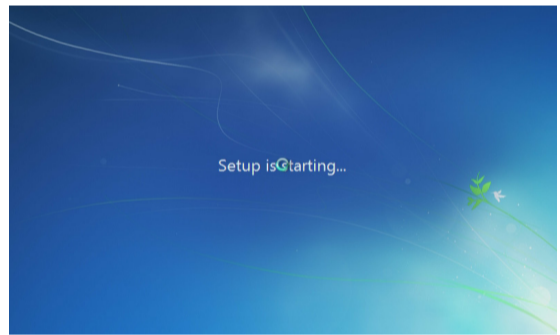

如果 USB 3.0 驅動程式載入正確，“Setup is starting...” 螢幕將會出現。

9. 按照螢幕上的指示完成 Windows® 7 64-bit 作業系統的安裝。

- 4 -