
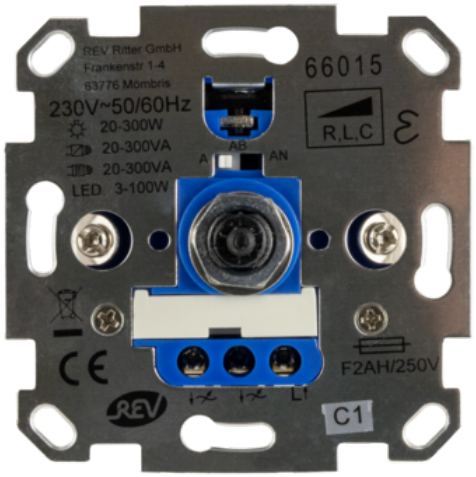



TECHNIK FÜR SCHALTERPROGRAMME 4.0 SOCKEL DIMMER UNIVERSAL

TECHNIK, DIMMER UNIVERSAL EINSATZ

Art. Nr.	EAN	Typ
0399730006	4006341714800	66015

SCHALTERPROGRAMME





- KOMPATIBEL - Dimmer Sockel kombinierbar mit allen Unterputz-Schalterprogrammen 4.0 von REV Ritter für eine individuelle Raumgestaltung im Haus und in der Wohnung
- FUNKTIONELL - Universaldimmer "Einer für Alle" - mit automatischer Lasterkennung zum Dimmen von allen dimmbaren Leuchtmitteln: LED-Lampen 3 - 100 W, Glühlampen, Hochvolthalogen-Lampen, Energiespar-Lampen und Niedervolthalogen-Lampen an konventionellen oder elektronischen Trafos 20 - 300 W (Kennzeichnung: R, L,C), für den Einsatz in Ausschaltungen und Wechselschaltungen in Kombination mit einem Aus- und Wechselschalter
- FLEXIBEL- Der Sockel ist desweiteren mit folgenden Markenserien kompatibel: Busch Jaeger: Alpha Nea, Reflex SI, Solo, Duro 2000, Balance SI, Gira: Flächenschalter, Standard 55, Jung: A500, AS500, CD500, Merten: System M
- PRAKTISCH - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, inkl. Austauschbarer Feinsicherung F2AH

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	REV-Technik, UP
Artikelnummer	0399730006
EAN-Nummer	4006341714800

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Unterputz
IP-Schutzart	IP20
Halogenfrei	Ja
Werkstoff	Kunststoff

Oberflächenschutz	unbehandelt
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoffgüte	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	matt
Zusammenstellung	Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Min. Tiefe der Gerätedose	36 mm
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf
Nennspannung	230 V
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Lastart	universal
Frequenz	50 Hz
Schaltleistung ohmsche Last (Glühlampe / Hochvolt-Halogenlampe)	20 W
Schaltleistung induktive Last (Niedervolt-Halogenlampe – konventioneller Trafo)	20 VA
Schaltleistung kapazitive Last (Niedervolt-Halogenlampe – elektronischer Trafo)	20 VA
Schaltleistung LED	3 W
Anschlussart	Schraubklemme
Aderquerschnitt	1,5 mm²
Farbe	Keine
Länge netto mm	70,8 mm
Breite netto mm	70,8 mm
Höhe / Tiefe netto mm	51 mm
Gewicht netto gr	56 g
Beschreibung	Solide TECHNIK für die Unterputz-Schalterprogramme 4.0 von REV Ritter für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im Haus und in der Wohnung. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten REV Sockel eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Die montage- und installationsfreundlichen Einbaugeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik. Von VDE-geprüften Schaltern und Steckdosen über hochwertige Helligkeitsregler für die individuelle Lichtregelung bis hin zu innovativen Schaltern mit Steuerung per App und Sprache - mit den REV Schalterprogrammen 4.0 lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen. Design trifft Technik - kombinieren Sie die benutzerfreundlichen Einbausockel mit einer großen Auswahl an Designvarianten von REV. Dank dem modularen Baukastenprinzip können Sie das Schalterdesign flexibel zur Ihrem Wohnungsstil auswählen. Eine breite Vielfalt an Formen und Farben, von zeitlos bis modern, verbunden mit überzeugender Funktionalität - Das zeichnet die ansprechenden Designlinien von REV aus.
Volumen in cm³	256 cm³