



SILVERSTONE

Gemini-Serie GM400 1U Bronze

Cybenetics Bronze 400W Redundantes 1HE-Netzteil



400W




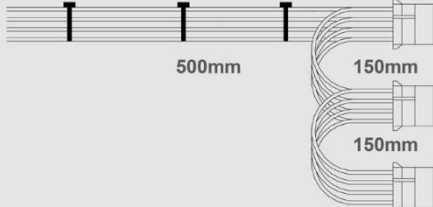

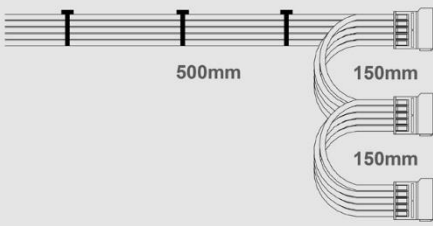
- 400 + 400 W 24 Stunden und gute Betriebsleistung bei 45°C mit vollständig kontinuierlicher Leistungsausgabe
- Redundanter 1HE-Formfaktor mit einer Größe von 106 mm (B) x 41.5 mm (H) x 260 mm (T)
- 1 + 1 redundante Konfiguration
- Hot-Swapping-fähiges Design
- Benutzerfreundliche ausziehbare Griffe
- Branchenführende Zuverlässigkeit

Spezifikationen

Produktnummer	SST-GM400-1UB
Farbe	Silber
MTBF	100,000 horas
Arbeits- Temperatur	0°C ~ 45°C
Kühlsystem	40-mm-DC-Lüfter
Hintergrundlautstärke	52 dBA
Sicherheit	Überstromschutz Überspannungsschutz Unterspannungsschutz Kurzschlusschutz
Anschlüsse	1 x 24 / 20- poliger Motherboard Stecker 1 x 4- poliger EPS / ATX 12V Stecker 1 x 8- poliger EPS / ATX 12V Stecker 3 x SATA Stecker 5 x 4- poliger Peripheriestecker 1 x 4- poliger Floppy Stecker 1 x 2- poliger +5V TTL Signalanschluss 1 x Braun / weiße Power 1 LED 1 x Rot / weiße Power 2 LED 1 x Grüne / weiße Power / modulare System-LED
Abmessungen	123mm (B) x 41.5mm (H) x 270mm (T) (Gehäuse ohne Halterung) 106mm (B) x 41.5mm (H) x 260mm (T) (Gehäuse mit Halterung ohne Griff) 50mm (B) x 40mm (H) x 220mm (T) (Nur modular ohne Griff)



Connectors / Cable

Photo	Type	Connector quantity per cable	Cable quantity	Length
	24 / 20-Pin motherboard connector	1	1	 500mm
	CPU 8P connector	1	1	 500mm
	CPU 4P connector	1	1	 500mm
	Peripheral 4P connector	3	1	 500mm 150mm 150mm
	Peripheral 4P connector	2	1	 500mm 150mm
	4P Floppy connector	1	1	 150mm
	SATA connector	3	1	 500mm 150mm 150mm
	power 1 LED connector	1	1	 BROWN / WHITE 900mm
	power 2 LED connector	1	1	 RED / WHITE 900mm
	power / modular system LED connector	1	1	 GREEN / WHITE 900mm
	2-Pin +5V TTL signal connector	1	1	 Power Module/System Status LED TTL Signal Cable 900mm