

EAN: 4015474271227
static.hansa.com/01321183



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W-K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem



Technische Daten


Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +90°C
Arbeitsdruck	1-5 bar
Anschlussgröße	ø8
Projection	127 mm

Vorschriften

EN Standard	EN 817
-------------	---------------

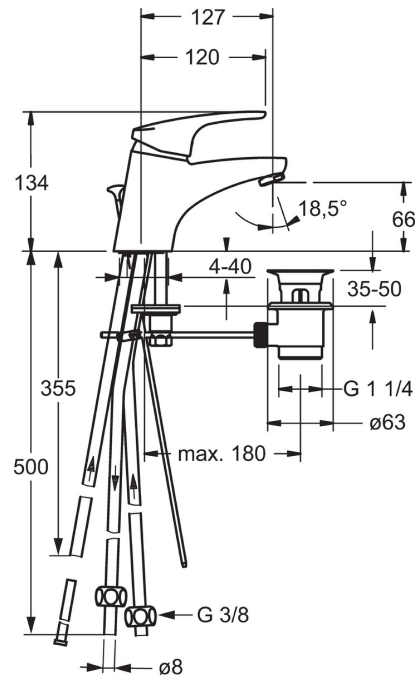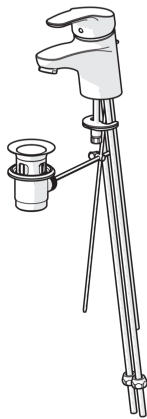

2/2