

AXOR Citterio M

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 226 mm, Hebelgriffen und Rosetten

Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **34315820**



Beschreibung


Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 226 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Technologie




Produktabbildung

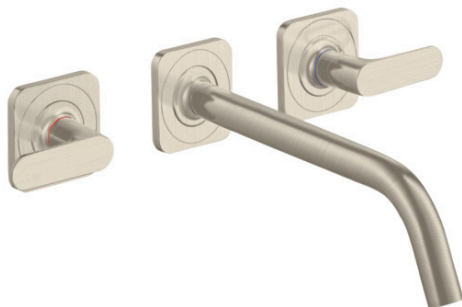

Maßzeichnung

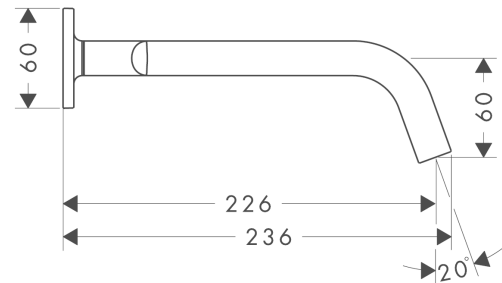

Durchflussdiagramm

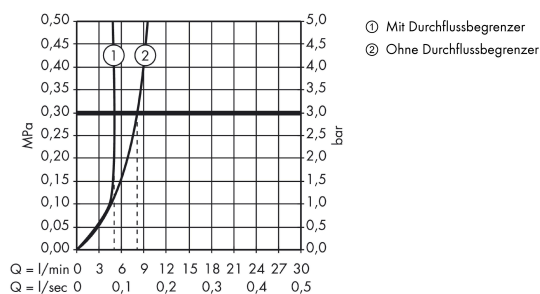

AXOR Citterio M


3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 226 mm, Hebelgriffen und Rosetten

Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **34315820**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/17

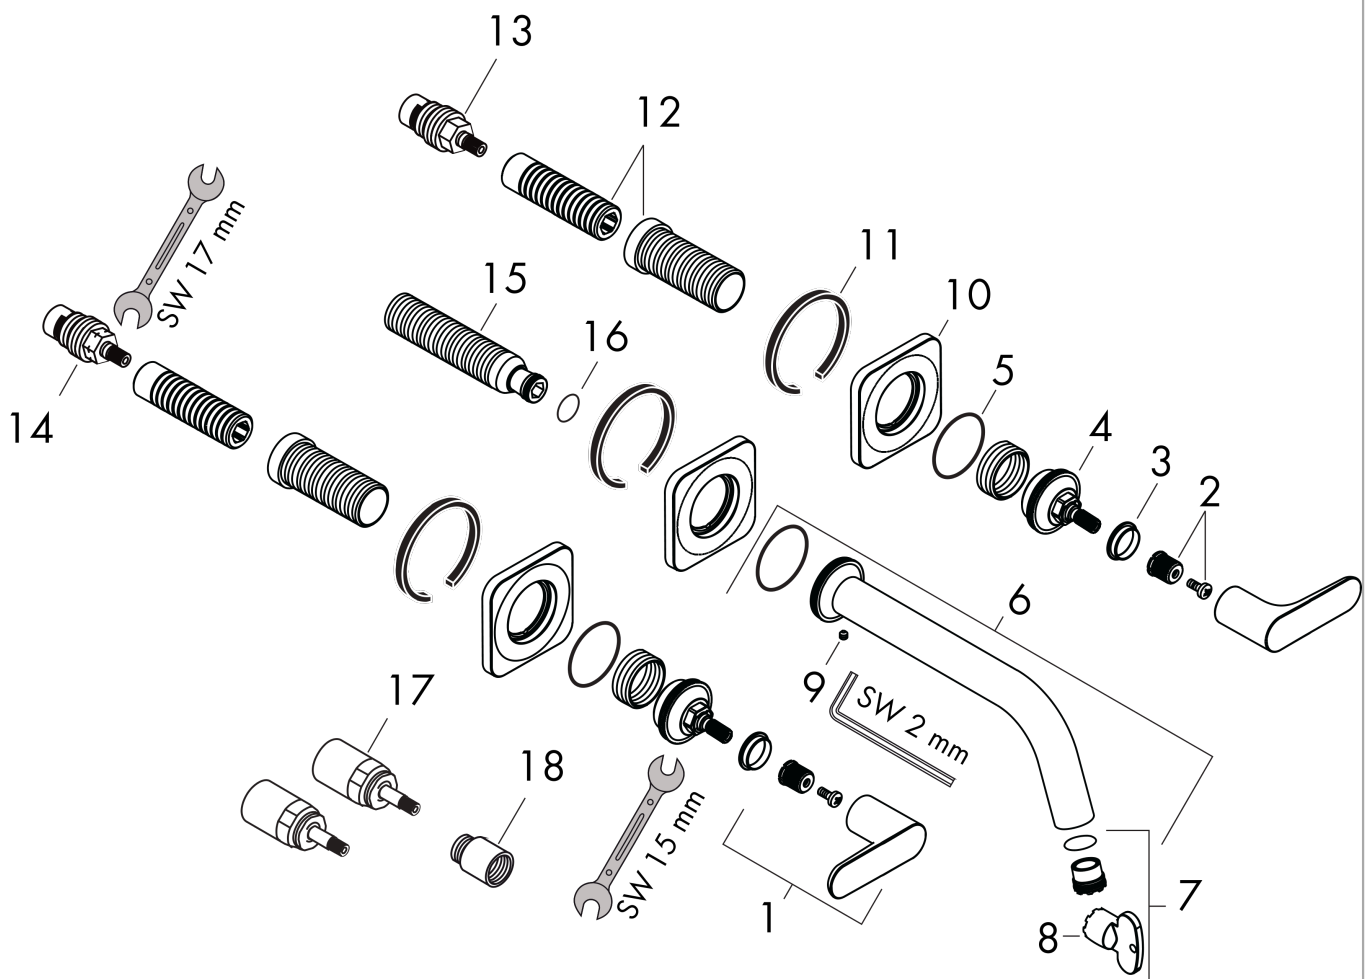

AXOR Citterio M

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 226 mm, Hebelgriffen und Rosetten

Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **34315820**



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/17

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	34095820	-	1
2	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	-	1
3	Farbring-Set, Kalt / Warm	98927000	-	1
4	Mutter	98929000	-	1
5	O-Ring 30x1,5	98433000	-	1
6	Auslauf 220 mm	98935820	-	1
7	Strahlregler laminar M16,5x1 (5 l/min)	95382000	-	1
8	Montageschlüssel	98987000	-	1
9	Madenschraube M4x5	92846000	-	1
10	Rosette	98930820	-	1
11	Dichtung	97530000	-	1
12	Gewindehülsen Set	96393000	-	1
13	Absperreinheit rechts schließend	96350000	-	1
14	Absperreinheit links schließend	96351000	-	1
15	Anschlußnippel G½	98933000	-	1
16	O-Ring 11x2	98127000	-	1
17	Verlängerung 25 mm	96259000	-	1
18	Verlängerung 25 mm	95413000	-	1
a	Ablaufventil	51301820	-	1