


## ESKE/1-L-i 32 LT

Ex-Kabelverschraubung LowTemp, Kunststoff, RAL 9005/5012, M32



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

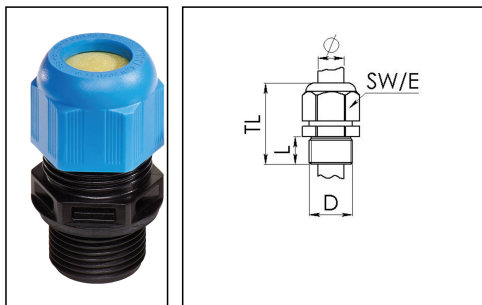

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Material Kabelverschraubung</b>   | Polyamid                       |
| <b>Material Dichtung</b>             | Silikon                        |
| <b>Einsatztemp. min</b>              | -60 °C                         |
| <b>Einsatztemp. max</b>              | 75 °C                          |
| <b>Schutzart</b>                     | IP66 / IP68 (5 bar 30 min)     |
| <b>Zündschutzart</b>                 | Ex eb, Ex tb                   |
| <b>Ex-Zertifikat</b>                 | IECEx, ATEX                    |
| <b>Glühdrahtprüfung</b>              | 750 °C                         |
| <b>Gewindeart</b>                    | M                              |
| <b>Ø Anschlussgewinde D</b>          | 32                             |
| <b>Steigung</b>                      | 1,5                            |
| <b>Länge Anschlussgewinde L</b>      | 15 mm                          |
| <b>Ø Kabel min</b>                   | 13 mm                          |
| <b>Ø Kabel max</b>                   | 21 mm                          |
| <b>Schlüsselweite SW</b>             | 36 mm                          |
| <b>Eckmaß E</b>                      | 40 mm                          |
| <b>Gesamtlänge TL</b>                | 45 mm - 53 mm                  |
| <b>Install. Drehmoment Stutzen</b>   | 4,5 N m                        |
| <b>Install. Drehmoment Hutmutter</b> | 3 N m                          |
| <b>Ausstattung</b>                   | inkl. Anschlußgewindedichtring |
| <b>Produktfarbe</b>                  | RAL 5012 / RAL 9005            |
| <b>Bestellnr. RAL 9005</b>           | 10103457                       |
| <b>Typ</b>                           | ESKE/1-L-i 32 LT               |
| <b>Verpackungseinheit</b>            | 25                             |
| <b>EAN Nummer</b>                    | 4007685085359                  |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Zolltarifnummer</b> | 39269097 |
| <b>ETIM-Klasse</b>     | EC000441 |

**Empfohlenes Zubehör**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>EMUG 32 BK</b> | 10061784 |
| <b>RDE 32 LT</b>  | 10063934 |

06.08.2025

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten