


ESKVZ-L 25 BK

Kabelverschraubung lang, Kunststoff mit externer Zugentlastung, M25, RAL 9005



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

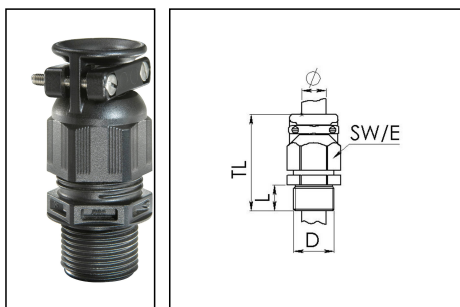

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	17 mm
Schlüsselweite SW	29 mm
Eckmaß E	32 mm
Gesamtlänge TL	56 mm - 65 mm
Ausführung der Zugentlastung	B
Install. Drehmoment Stutzen	10 N m
Inst. Drehmoment Stutzen/EADR	4 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	4 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	4
Drehmoment Klemmbackenschraube	0,4 N m
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	ESKVZ-L 25 BK
Bestellnr. RAL 9005	10061473
Verpackungseinheit	25

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EAN Nummer	4007685614733
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

RDE 25	10060768
EMUG 25 BK	10061783
EADR 25	10062804
BS 17	10064012

30.05.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

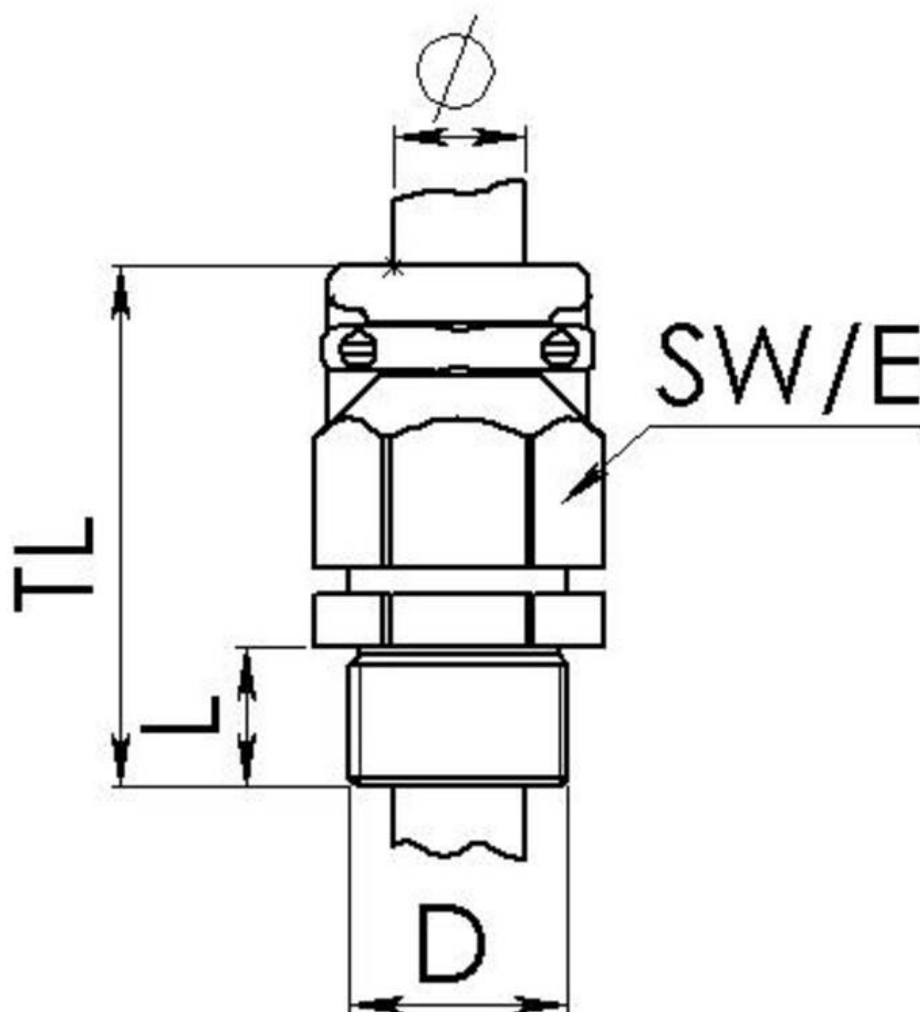

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten