

Ecostat Select

Wannenthermostat Aufputz

Oberfläche: **Weiß/Chrom** Artikelnummer: **13141400**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung 193 mm
- 2 Verbraucher
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180°
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 12 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- Rückflussverhinderer
- Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche Ablage: weißglas
- bei Montage auf bestehenden G ¾ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: S-Anschlüsse, G ½
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Schmutzfangsieb integriert
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: D, B
- EPD_20230023_Thermostats

Technologie



Cool Contact



AirPower



Quick Clean



Water Flow Control



Thermostat



Safety Stop

Ecostat Select

Wannenthermostat Aufputz

Oberfläche: **Weiß/Chrom**


Artikelnummer: **13141400**




Produktabbildung



Maßzeichnung

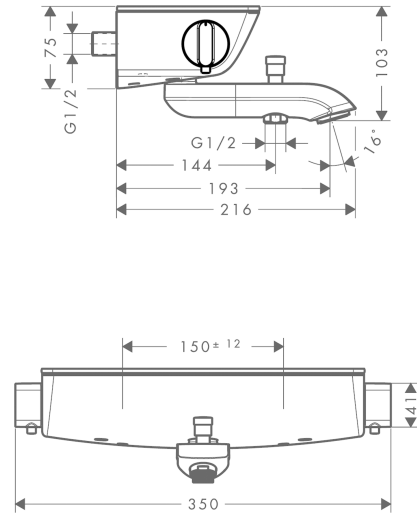

Durchflussdiagramm



Ecostat Select

Wannenthermostat Aufputz


Oberfläche: Weiß/Chrom

Artikelnummer: 13141400



Explosionszeichnung

Baujahr: >06/11

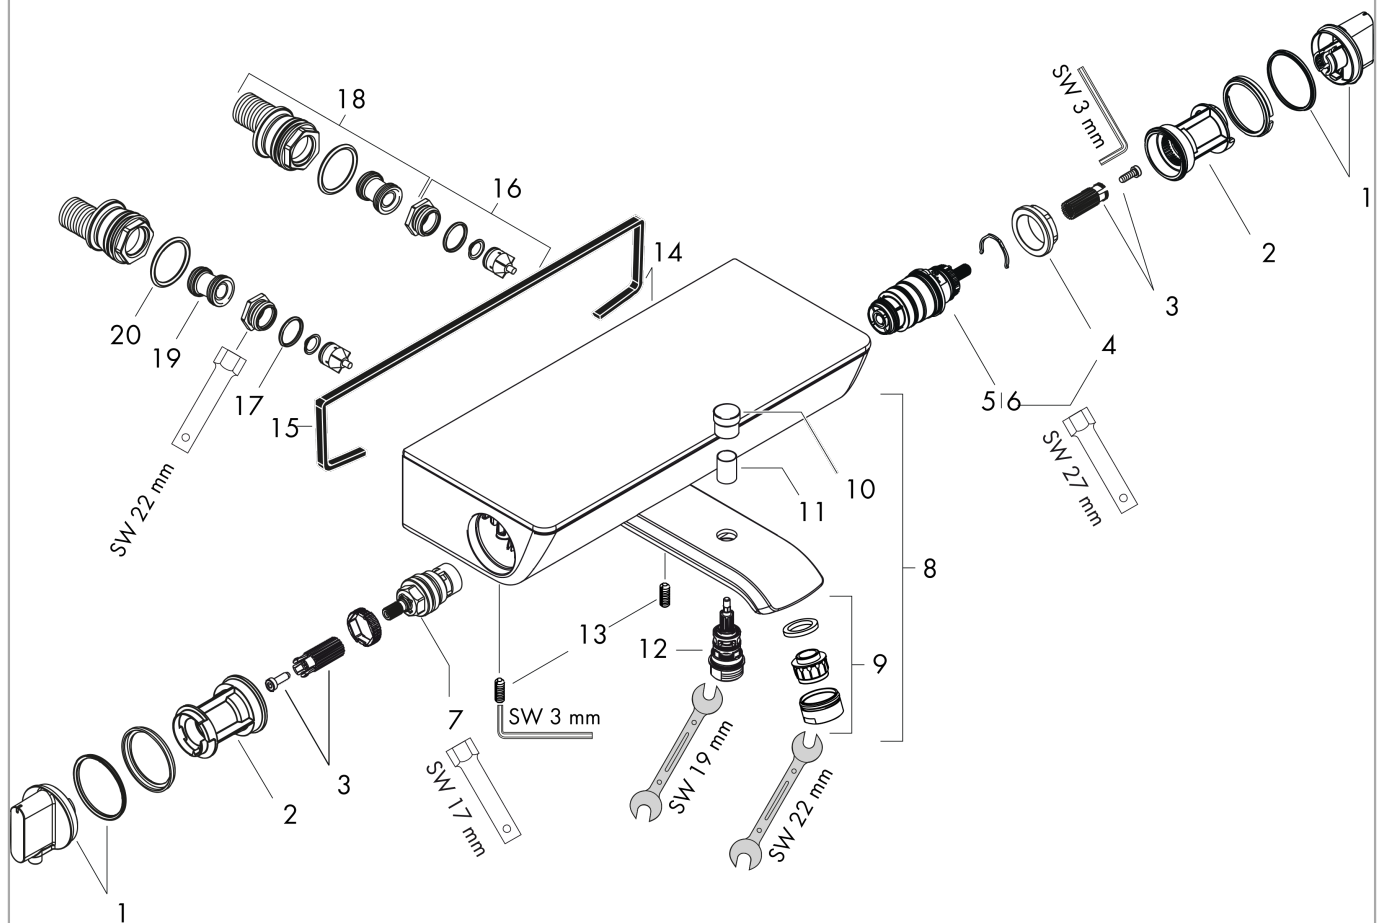

Ecostat Select Wannenthermostat Aufputz

Oberfläche: **Weiß/Chrom** Artikelnummer: **13141400**



Ersatzteilliste

Baujahr: >06/11

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	95770000	-	1
2	Anschlagscheibe	95771000	-	1
3	Schnappeinsatz mit Schraube	92130000	-	1
4	Mutter	98913000	-	1
5	Temperatur Regeleinheit	98282000	-	1
6	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	-	1
7	Absperreinheit	94149000	-	1
8	Auslauf kpl.	92169000	-	1
9	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	96512000	-	1
10	Zugknopf	97981000	-	1
11	Hülse	97979000	-	1
12	Umsteller	97978000	-	1
13	Madenschraube M6x16 inkl. O-Ring 29x3	98372000	-	1
14	AP-Haube	92694400	-	1
15	Dichtung	97530000	-	1
16	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	95773000	-	1
17	O-Ring 17x2	98199000	-	1
18	S-Anschluss Set	95772000	-	1
19	Schalldämpfer	96429000	-	1
20	O-Ring 29x3	98371000	-	1
a	Bremsscheibe	92832000	-	1
b	Adapter für S-Anschluss	02026000	-	1
c	Sonder-S-Anschlüsse mit Rosette	98293000	-	1
d	Umsteller-Arretierung	97211000	-	1