



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Thermodetektor

PRO GIS12V-800-16



Präzises, einfach zu bedienendes IR-Thermometer, Temperaturfühler-Schnittstelle (Typ K) und großes Grafikdisplay

Die wichtigsten Daten

Messbereich	-40 °C to +800 °C
Messgenauigkeit IR	± 1,5 °C
Optik	20:1

Bestellnummer 0 601 083 B00

Technische Daten

Technische Daten

Akkuspannung	4 x 1,5 V LR6 (AA), 1 x GBA 12 V, 1 x GBA 10,8 V	Lagertemperatur	-20 – 50 °C
Messbereich	-40 °C to +800 °C, -40 °C ... -30,1 °C, ±5,0 °C, -30 °C ... -20,1 °C, ±4,5 °C, -20 °C ... -10,1 °C, ±3,5 °C, -10 °C ... -0 °C, ±2,5 °C, 0,1 °C ... +100 °C, ±1,5 °C, +100,1 °C ... +500 °C, ±1,5%, +500,1 °C ... +800 °C	Arbeitsbereich	0,1 – 5 m
Messgenauigkeit IR	± 1,5 °C	Fokussentfernung, Minimum	0,1 m
Auflösung	0,1 °C	Anzahl der Batterien	4 Stck.
Laserdiode	640 – 660 nm, <1 mW	Akkutyp	1,5-V-LR6 (AA)
Stromversorgung und Betriebsdauer	4 x 1,5 V LR6 (AA), 1 x GBA 12 V, 1 x GBA 10,8 V	Werkzeugabmessungen (L x B x H)	73 x 119 x 212
Stoßschutz	2 m	Eigengewicht	0,513 kg
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54	Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	156 x 253 x 102 mm
Gewicht	0,36 kg	Optik	20:1
Displaytyp	TFT LCD	Gewicht brutto	1,039 kg
Größe Display	2.4"		
Betriebstemperatur	-10 – 50 °C		




Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Präzision für Profis mit zwei Laserpunkten, kleiner Punktgröße und erweiterten Messeinstellungen, wie z. B. Materialkatalog
- Zweifache Stromversorgungsoptionen und erweiterte Funktionalität mit Temperaturfühler-Schnittstelle (Typ K), LED-Arbeitsleuchte und höherem Temperaturmessbereich für vielseitige Anwendungen
- Langlebig: IP54-Schutz und 2 m Sturzsicherheit für zuverlässigen Einsatz unter rauen Bedingungen

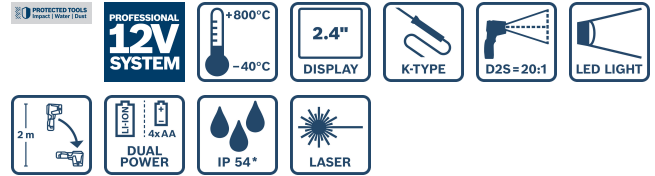

Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: <https://www.bosch-professional.com/at/de/wac/>

