

Delock WLAN 802.11 a/ax/a/b/g/n Antenne RP-SMA Stecker 5 dBi 20 cm omnidirektional mit Kippgelenk flexibel und gummierter Oberfläche schwarz

Beschreibung

Diese WLAN Antenne von Delock kann an ein WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss angeschlossen werden, um Signale zu empfangen und zu senden.

Bluetooth



Artikel-Nr. 12636

EAN: 4043619126361

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschluss: 1 x RP-SMA Stecker
- Frequenzbereich:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,850 GHz
- Antennengewinn: 5 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisation: linear, vertikal
- VSWR: 2,5
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Farbe: schwarz
- Länge:
ca. 200 mm (mit Kippgelenk)
ca. 177 mm (ohne Kippgelenk)
- Durchmesser:
ca. 12,70 mm (RP-SMA)


Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien RP-SMA Buchse

Packungsinhalt

- WLAN Antenne

Abbildungen

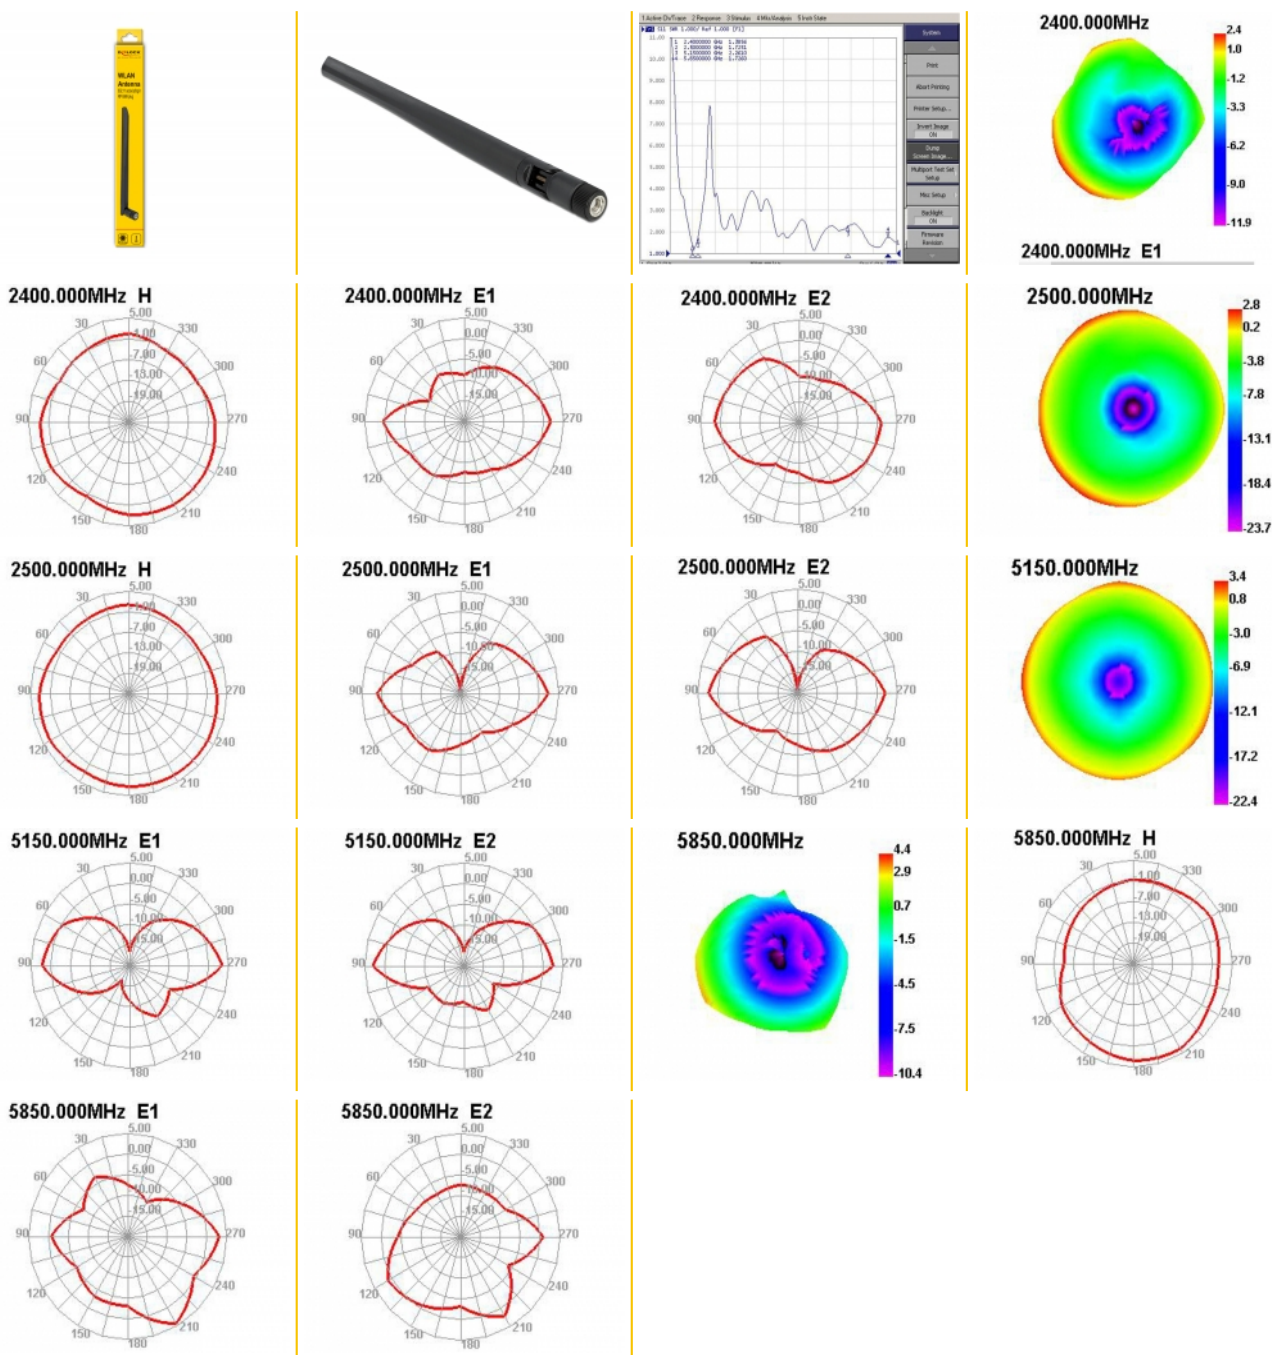

Allgemein

Montageart:	Schraubmontage
Geeignet für Innenbereich:	ja

Schnittstelle

Anschluss:	1 x RP-SMA Stecker
------------	--------------------

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	5150 MHz - 5850 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antennengewinn:	5 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertikal
VSWR:	2,5

Physikalische Eigenschaften

Antennentyp:	omnidirektional
Gehäusematerial:	ABS
Länge:	20 cm
Durchmesser am Anschluss:	12,7 mm
Farbe:	schwarz

Herstellerinformation

Strasse	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de