BSD 967-20X Multimedia-Durchgangsdose 20 dB | 5 … 1800 MHz | CATV | DATA

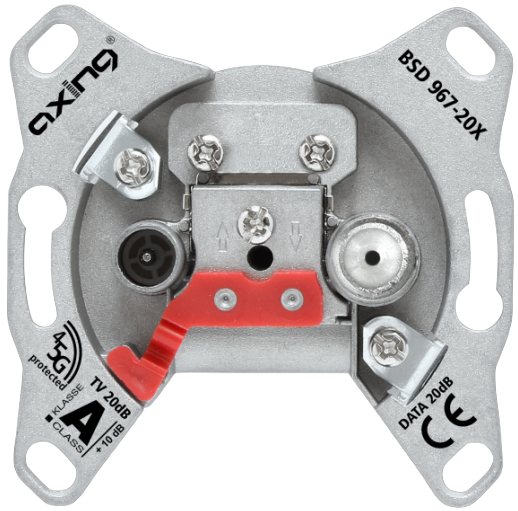

- ✔ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✔ Für DOCSIS 3.1/4.0 Anwendungen
- ✔ Breitbandig rückkanaltauglich
- ✔ Hoher Überspannungsschutz
- ✔ Hohe Intermodulationsfestigkeit (≤ 115 dBc)
- ✔ TV-Anschluss IEC-Stecker
- ✔ DATA-Anschluss F-Buchse
- ✔ Oberflächenveredelt
- ✔ Vodafone gelistet gemäß VF TS 142 (projektbezogen)

Bestelldaten

Typ	BSD 967-20X
Bst-Nr.	BSD96720X
GTIN	7611682008357
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095

Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A (+10 dB)
Stamm	
Frequenzbereich Eingang	5 … 1800 MHz
Durchgangsdämpfung @ 5…1800 MHz	≤ 1,0 … 2,5 dB
Frequenzbereich Ausgang	5 … 1800 MHz
Verwendbare Kabel (Innenleiter | Außenleiter | Außendurchmesser)	0,4 … 1,13 mm | 3,5 … 6,0 mm | 4,70 … 7,35 mm
TV-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Stecker
Frequenzbereich	258 … 862 MHz
Anschlussdämpfung	20 dB ±1 dB
DATA-Anschluss	
Anschluss-Typ	F-Buchse
Frequenzbereich	5 … 1800 MHz
Anschlussdämpfung	20 dB ±1 dB
Entkopplung TV⍰DATA @ 5 … 204 MHz	≥ 60 dB
Entkopplung TV⍰DATA @ 258 … 1800 MHz	≥ 25 dB
Allgemein	
Maße (B × H × T) ca.	68 × 68 × 39 mm
Gewicht	0,1 kg

Passende Produkte

TZU 2-01 Abdeckung | TV/DATA | einteilig
TZU 1-00 Aufputzrahmen
TZU 2-11 Abdeckung | TV/DATA | zweiteilig
TZU 1-10 Aufputzrahmen