


EMSVG 50 LT EMV-Z RW

EMV Railway Druckausgleichschraubung, LowTemp, Messing vernickelt, M50



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

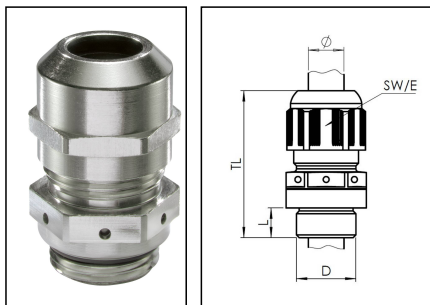

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Silikon
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Material Membrane	ePTFE
Luftdurchlass bei 70mbar	225 l/h
Schutzart	IP68
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	50
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	21 mm
Ø Kabel max	35 mm
Ø Kabel unter Schirm max	33 mm
Schlüsselweite SW	55 mm
Eckmaß E	61 mm
Gesamtlänge TL	64 mm - 77 mm
Install. Drehmoment Stutzen	30 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	30 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10105899
Typ	EMSVG 50 LT EMV-Z RW
Verpackungseinheit	1

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EAN Nummer	4007686013610
Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMMU 50	10063147
RDE 50 LT	10063966
BS 35	10064017
ORD-S 50	10101763

16.07.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

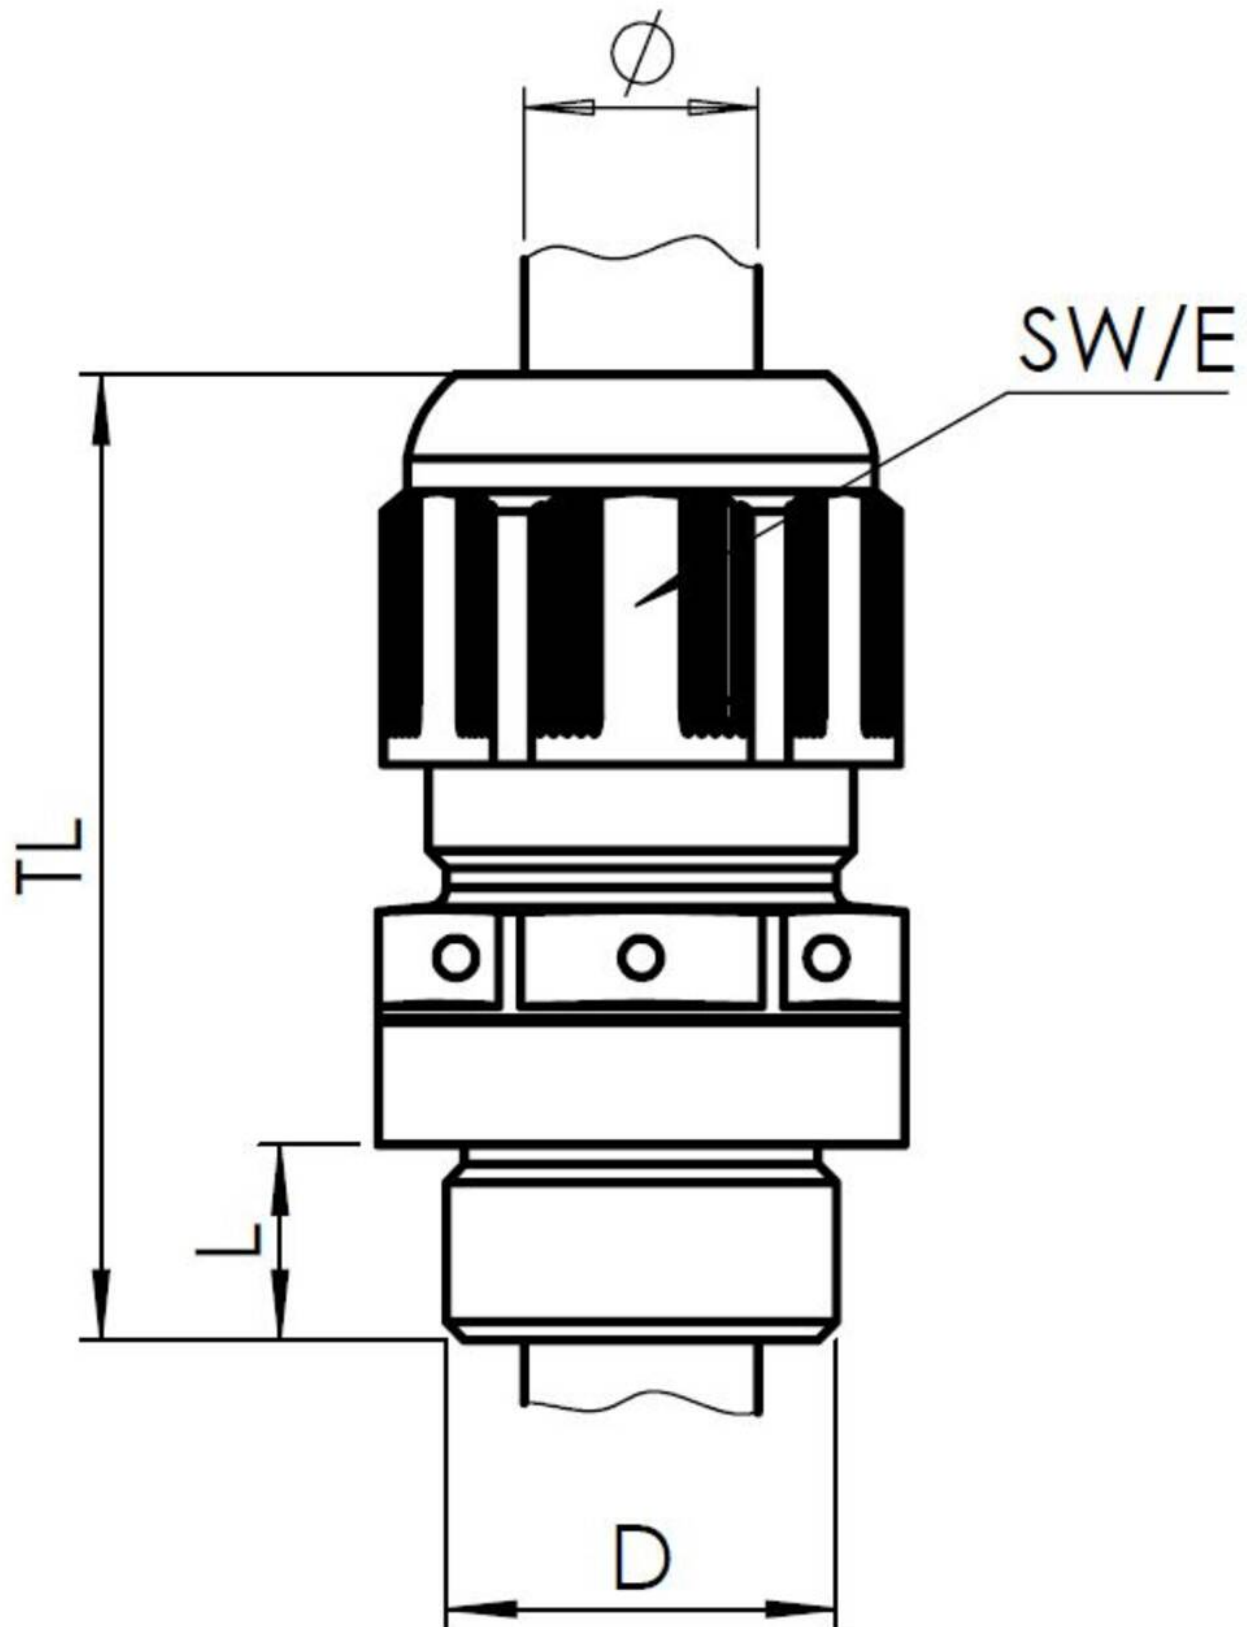

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten