



## DIGITUS® Szafa sieciowa wisząca 10"



✓ 1,1 – 1,5 mm mocna stalowa blacha

✓ Klasa bezpieczeństwa IP20

✓ Dostępna w wersji 6U i 9U

✓ Kompaktowa obudowa

### Opis ogólny

254 mm (10") Szafa wisząca, 6U lub 9U - 312x300 mm, kolor szary (RAL 7035)

### Cechy

- Klasa bezpieczeństwa IP20,
- Zamykane drzwi przednie z bezpiecznego szkła, ryglowanie 1-punktowe,
- Kąt otwarcia drzwi 200°,
- Szyny profilowe 254 mm (10") zamontowane na froncie wewnątrz szafy, ocynkowane,
- Szyny profilowe 254 mm (10") z możliwością regulacji głębokości,
- Maks. głębokość montażu wyposażenia: ok. 260 mm,
- Obciążenie szyn profilowych 254 mm (10"): 30 kg,
- Przepust kablowy z listwą szczotkową na górze i z osłoną z tworzywa sztucznego na spodzie,
- Szczeliny wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji i odprowadzania spalin,
- W komplecie zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki),
- Szafa jest kompletnie zamontowana.

### Przegląd produktu

Szafki do montażu ściennego 254 mm (10") wykonane są z wytrzymałej konstrukcji z blachy stalowej. Otwory do wprowadzania kabli na górze i od strony podstawy zapewniają najlepsze możliwości zarządzania kablami na niewielkiej powierzchni. Dzięki zwartej konstrukcji szafa ta idealnie nadaje się do bieżących zastosowań IT i telekomunikacyjnych, szczególnie w wąskich przestrzeniach lub w prywatnych domach.

## Zestawienie symboli produktów

Kod produktu	Kolor	Jednostka wysokości (U)	Wymiary produktu (WxSxG) w mm
DN-10-05U-1 *	Szary	6U	330 x 312 x 300 mm
DN-10-06U-4	Szary	6U	330 x 312 x 400 mm
DN-10-09U	Szary	9U	465 x 312 x 300 mm
DN-10-06U-B	Czarny	6U	330 x 312 x 300 mm
DN-10-12U	Szary	12U	592 x 312 x 300 mm
DN-10-12U-B	Czarny	12U	592 x 312 x 300 mm

\*05U w symbolu to pozostałość po starszej wersji produktu – wysokość szafy to 6U

## Dane logistyczne

Kod produktu	Wymiary opakowania (WxSxG) w mm	Waga netto w kg	Waga brutto w kg
DN-10-05U-1	400 x 350 x 360 mm	5,5 kg	6,5 kg
DN-10-06U-4	375 x 355 x 440 mm	6,2 kg	7,2 kg
DN-10-09U	540 x 350 x 360 mm	7,0 kg	8,5 kg
DN-10-06U-B	400 x 350 x 360 mm	5,5 kg	6,5 kg
DN-10-12U	659 x 340 x 350 mm	10,5 kg	12,0 kg
DN-10-12U-B	659 x 340 x 350 mm	10,5 kg	12,0 kg

## Zdjęcia produktu

6U





**DIGITUS®**




## Rysunki techniczne


DN-10-05U-1

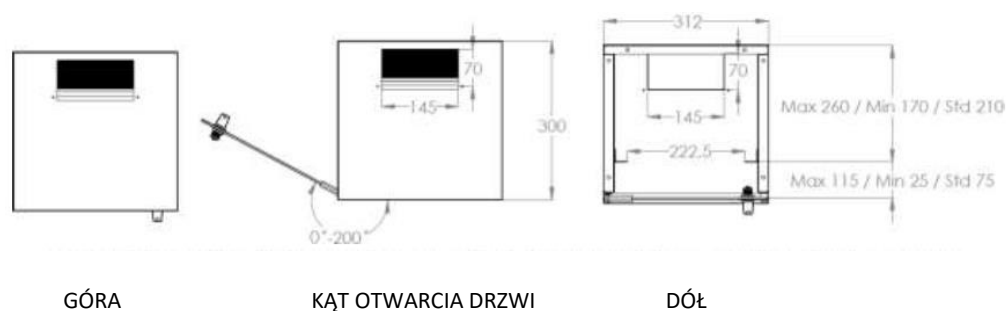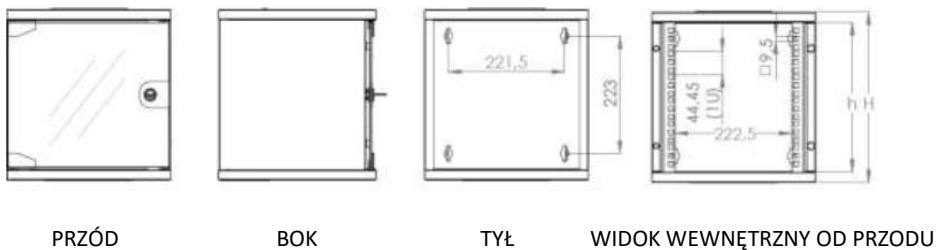


DN-10-06U-4

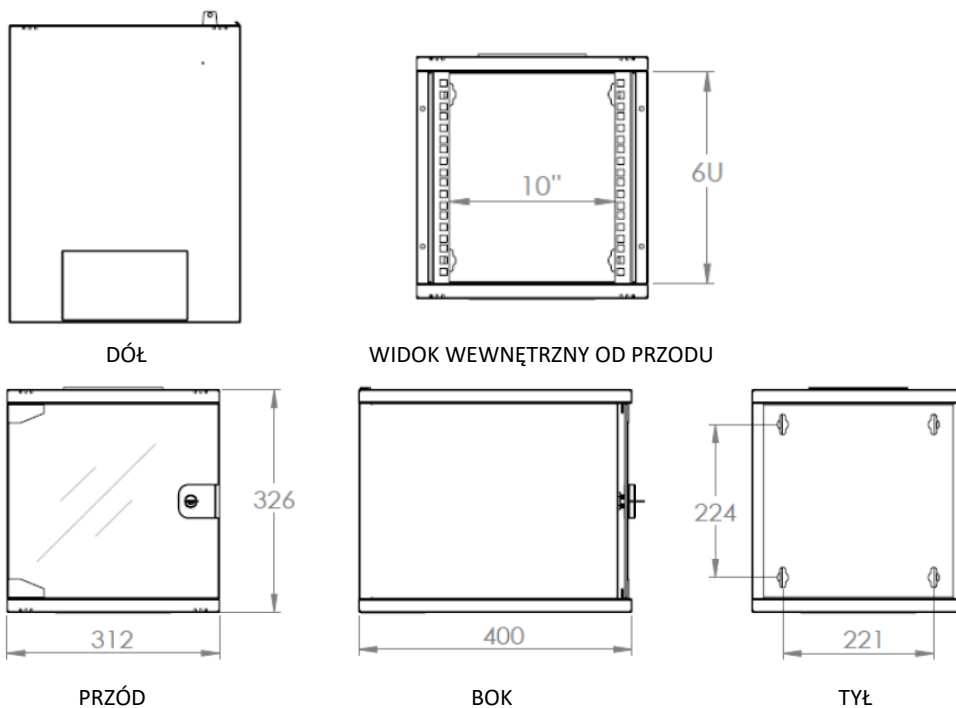

**DIGITUS®**

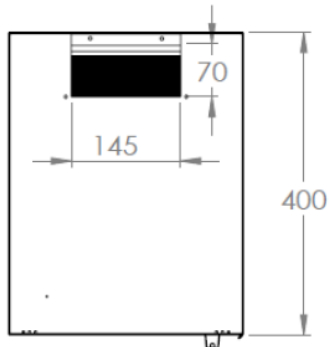


GÓRA




WIDOK IZOMETRYCZNY


DN-10-09U

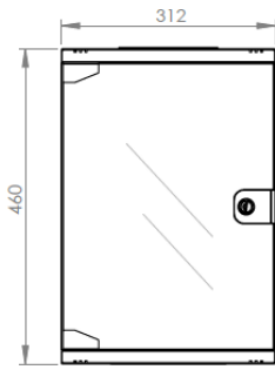


PRZÓD

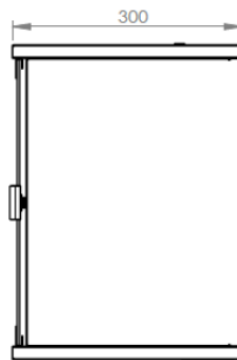


BOK

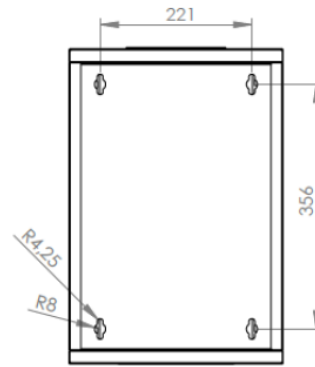

TYŁ

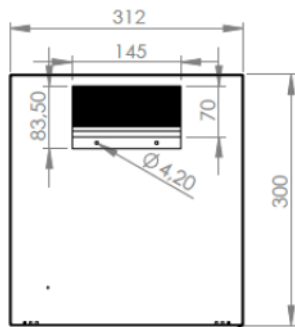

GÓRA

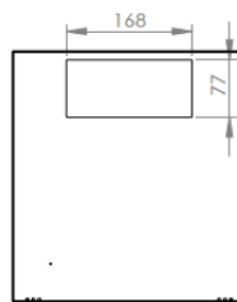

DÓŁ