



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 50
- Ausladung: 180 mm
- Auslaufhöhe: 45 mm
- Griffvariante: Bügelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung

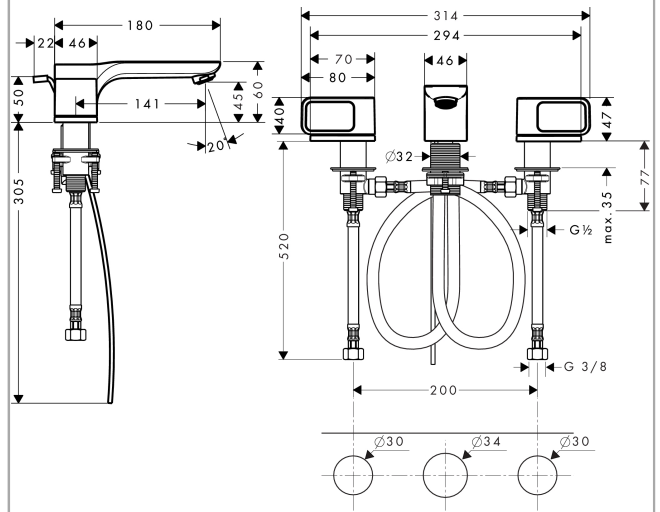

AXOR Urquiola

3-Loch Waschtischarmatur 50 mit Rosetten und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **11041250**



Durchflussdiagramm

