

3:1 Schrumpfschlauch – Sortimentsbox (klein)

ShrinkKit 321 Basic - dünnwandig, selbstverlöschend, schwarz

Das ShrinkKit 321 Basic ist ein hochwertiges Schrumpfschlauch-Sortiment mit einer Vielzahl von Schrumpfschlauch-Abschnitten und deckt durch seine Vielfalt einen breiten Anwendungsbereich ab.

Hauptmerkmale

- Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
- 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
- Sehr gute Brandschutzeigenschaften
- Schrumpfschlauchset im praktischen Koffer
- Enthält 5 Größen - von 1,5 mm bis 18 mm Innendurchmesser
- Insgesamt 220 Schrumpfschlauchabschnitte




ShrinkKit 321 Basic - 3:1 Schrumpfschlauch Sortiment mit 220 Abschnitten.

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpf-rate	3:1
Betriebs-temperatur	-55 °C bis +135 °C
Min. Schrumpftemperatur	+90 °C
Längsschrumpf	+5 %/-10 % max.
Durchschlags-festigkeit	20 kV/mm
Selbst-verlöschend	Ja
Isolierstoffklasse	B (VDE 0530)

RoHS ✓

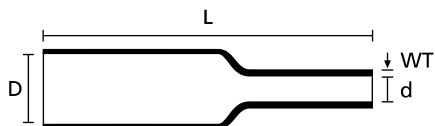

Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1



FACH	Ø Liefer-maß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Länge (L)	Wand-dicke (WT)	Farbe	Set Inhalt	Art.-Nr.
1	1,5	0,5	35,0	0,45	Schwarz (BK)	50 Stück	380-03001
2	6,0	2,0	35,0	0,70	Schwarz (BK)	30 Stück	
3	3,0	1,0	35,0	0,55	Schwarz (BK)	25 Stück	
4	6,0	2,0	35,0	0,70	Schwarz (BK)	15 Stück	
5	6,0	2,0	35,0	0,70	Schwarz (BK)	15 Stück	
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Schwarz (BK)	25 Stück	
7	1,5	0,5	35,0	0,45	Schwarz (BK)	50 Stück	
8	18,0	6,0	80,0	0,80	Schwarz (BK)	5 Stück	
8	12,0	4,0	80,0	0,70	Schwarz (BK)	5 Stück	

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.