


## EMSKE 40 LT EMV-Z

Ex-EMV-Kabelverschraubung, LowTemp, Messing vernickelt, M40



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

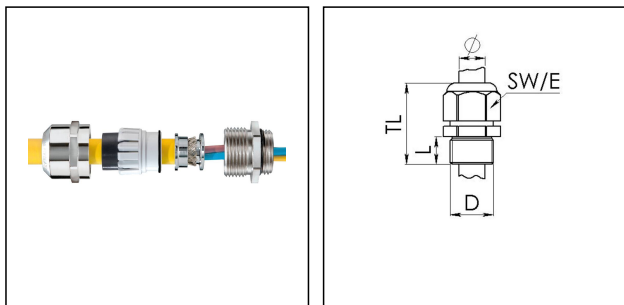

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Material Kabelverschraubung</b>   | Messing vernickelt         |
| <b>Material Klemmkäfig</b>           | Polyamid                   |
| <b>Material Dichtung</b>             | Silikon                    |
| <b>Material Erdungseinsatz</b>       | Messing verchromt          |
| <b>Einsatztemp. min</b>              | -60 °C                     |
| <b>Einsatztemp. max</b>              | 75 °C                      |
| <b>Schutzart</b>                     | IP66 / IP68 (5 bar 30 min) |
| <b>Zündschutzart</b>                 | Ex eb, Ex tb               |
| <b>Ex-Zertifikat</b>                 | ATEX, IECEx                |
| <b>Gewindeart</b>                    | M                          |
| <b>Ø Anschlussgewinde D</b>          | 40                         |
| <b>Steigung</b>                      | 1,5                        |
| <b>Länge Anschlussgewinde L</b>      | 8 mm                       |
| <b>Ø Kabel min</b>                   | 16 mm                      |
| <b>Ø Kabel max</b>                   | 28 mm                      |
| <b>Ø Kabel unter Schirm max</b>      | 26 mm                      |
| <b>Schlüsselweite SW</b>             | 46 mm                      |
| <b>Eckmaß E</b>                      | 51 mm                      |
| <b>Gesamtlänge TL</b>                | 44 mm - 55 mm              |
| <b>Install. Drehmoment Stutzen</b>   | 20 N m                     |
| <b>Install. Drehmoment Hutmutter</b> | 20 N m                     |
| <b>Oberfläche</b>                    | Nickel                     |
| <b>Bestellnr. vernickelt</b>         | 10105726                   |
| <b>Typ</b>                           | EMSKE 40 LT EMV-Z          |
| <b>Verpackungseinheit</b>            | 10                         |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Zolltarifnummer</b> | 74198090      |
| <b>EAN Nummer</b>      | 4007686011968 |
| <b>ETIM-Klasse</b>     | EC000441      |

**Empfohlenes Zubehör**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>EMMU-EMV 40</b> | 10063215 |
| <b>RDE 40 LT</b>   | 10063960 |
| <b>BS 28</b>       | 10064016 |

24.07.2025

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten