

Metris S

Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31100000**



Beschreibung

Merkmale

- ComfortZone 150
- Ausladung: 128 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel
- Rückflussverhinderer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige vorhanden
- Batteriebetrieb 6 V (Lithium Batterie, Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten)
- Laufzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
- Schmutzfangsiebe in den Anschlusschläuchen
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- EPD_20220300_Basin_faucets

Technologie



Metris S

Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb


Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31100000**




Produktabbildung



Maßzeichnung

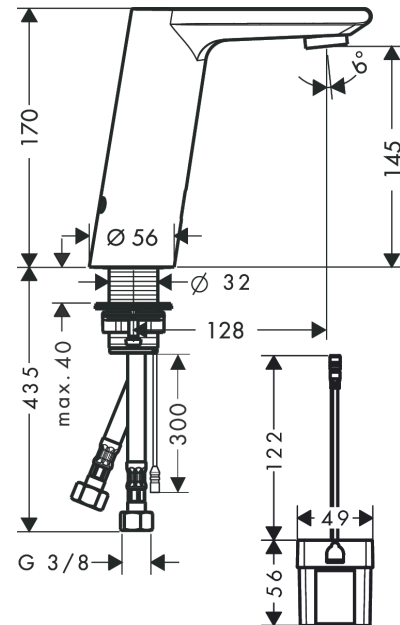


Durchflussdiagramm





Explosionszeichnung

Baujahr: >10/21

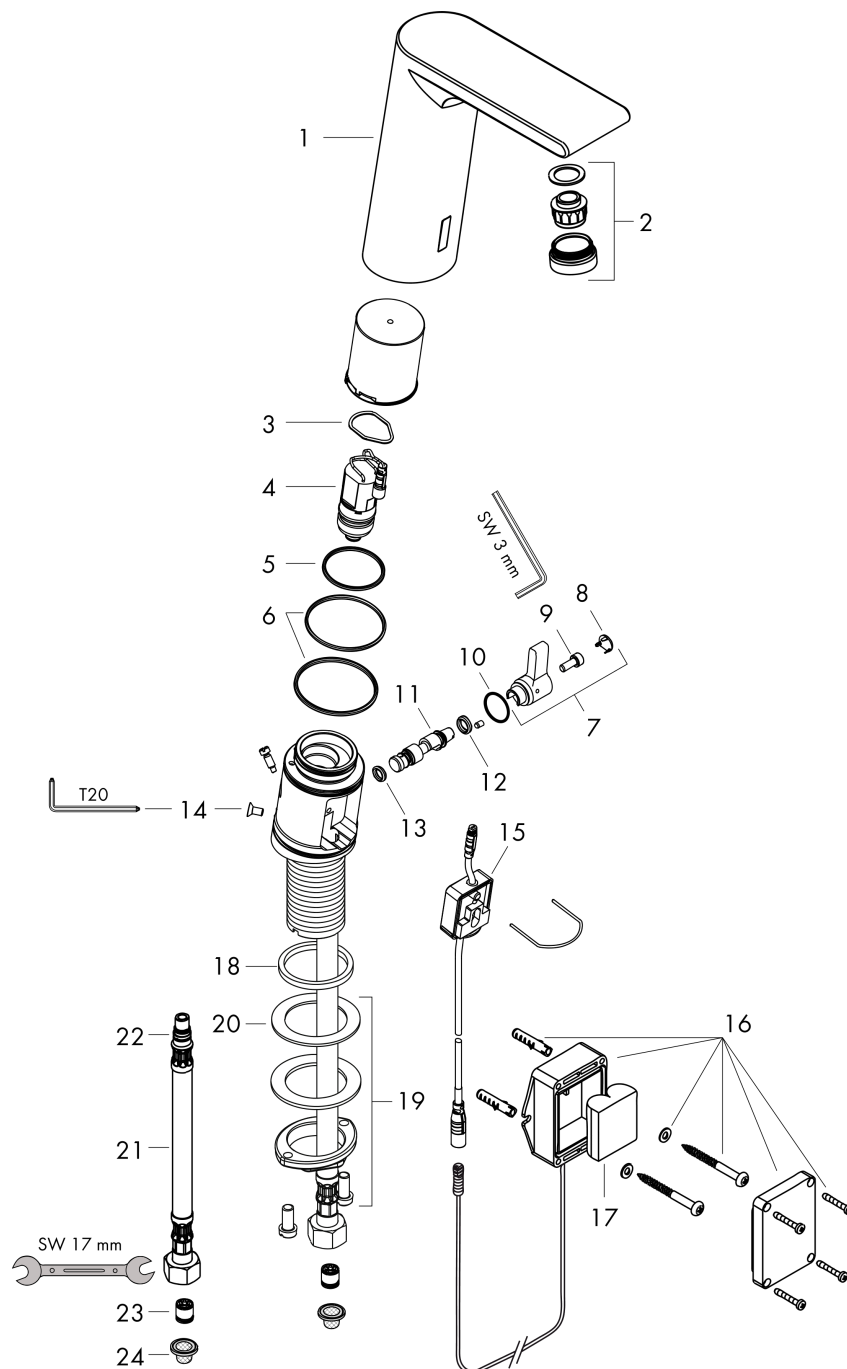

Metris S
Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31100000**

Ersatzteilliste

Baujahr: >10/21

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Armaturenhäube	92307000	-	1
2	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	98802000	-	1
3	O-Ring 17x2	98199000	-	1
4	Magnetventil	95654000	-	1
5	O-Ring 31x2	98204000	-	1
6	O-Ring 41x2	98212000	-	1
7	Umstellhebel	92379000	-	1
8	Abdeckkappe	95433000	-	1
9	Zylinderschraube M4x10	97661000	-	1
10	O-Ring 12x2	98214000	-	1
11	Mischwelle	92377000	-	1
12	O-Ring 6x2	98458000	-	1
13	O-Ring 5x2	98215000	-	1
14	Schraube	93272000	-	1
15	Elektronik	92346000	-	1
16	Batterieaufnahme	98801000	-	1
17	Batterie CR-P2 / 6V Lithium	97399000	-	1
18	Flachdichtung	98749000	-	1
19	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
20	Gleitring	97548000	-	1
21	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	95141000	-	1
22	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
23	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	-	1
24	Siebichtung	95291000	-	1
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	-	1
b	O-Ring 8x2	98112000	-	1
c	O-Ring 26x1,5	98390000	-	1