

N 70, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT,
SCHWARZ
D651CN1S0



- ✓ Efficient Silent Drive: leistungsstarker und leiser Motor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: für Spitzenleistung bei starker Dunstentwicklung.
- ✓ Adaptives LED-Softlight: Farbtemperatur und Helligkeit ganz einfach anpassen.
- ✓ Dual-Filter-System: frische Luft nonstop.
- ✓ Easy Clean: leicht zu reinigende Oberflächen da es keine sichtbaren Schrauben an der Außenseite der Haube gibt.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins:Schwarz
 Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130 cm
 Höhe des Kamins: 445-660/480-695 mm
 Gerätehöhe: 320 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 450 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 14.9 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 431 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 692 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 438 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 768 m³/h
 Max. Luftmenge: 431 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 56 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242004293439
 Anschlusswert: 140 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage



Sonderzubehör

Z51G XK0S1	Kanalverlängerung 1000 mm
Z51G XL0S1	Kanalverlängerung 1500 mm
Z51K IB1X6	Long-life Clean Air Aktivkohlefilter
Z51K IS1X6	Long-life Clean Air Umluftset
Z51K IV1X7	Long-life Clean Air Umluftset (kaminlos)
Z53X XH1X2	Rückstauklappe Standard
Z53X XQ1X1	Reduzierstück

N 70, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ D651CN1SO

Ausstattung

Design:

- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Glasfront: schwarz
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Efficient Silent Drive Motor: leiser und effizienter Motor
- Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- Softlight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 502 lux
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten

Digitale Funktionen:

- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung des Dunstabzugs über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Smart Hood Automatic: Die Dunstabzugshaube passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Kochfeld und verbundenem Home Connect Zugang)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht die Anpassung der Lichttemperatur an persönliche Bedürfnisse über die Home Connect App
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern

Komfort bei der Reinigung:

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 223 m3/h; Geräuschwert 39 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 319 m3/h; Geräuschwert 48 dB(A)

re1pW

- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 431 m3/h; Geräuschwert 56 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 223 m3/h; Geräuschwert 39 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 319 m3/h; Geräuschwert 48 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 431 m3/h; Geräuschwert 56 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 768 m3/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Der Long-Life Clean Air GeruchsfILTER absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 218 m3/h; Geräuschwert: 47 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 314 m3/h; Geräuschwert: 54 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 438 m3/h; Geräuschwert: 63 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 692 m3/h; Geräuschwert: 75 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-life Clean Air Umluftset (erhältlich als optionales Zubehör), für die Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 218 m3/h; Geräuschwert: 47 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 317 m3/h; Geräuschwert: 54 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 437 m3/h; Geräuschwert: 62 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 696 m3/h; Geräuschwert: 73 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen

Ausstattung

Produktionsanlage

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Erhältlicher Long-life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

Informationen zur Planung und Installation:


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 766-981 x 590 x 433 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 800-1016 x 590 x 433 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Bei Anschluss an einen vorhandenen Abluftkanal kann bei Bedarf ein Reduzierstück von 150 mm auf 120 mm als Sonderzubehör bestellt werden.
- Im Abluftbetrieb wird eine Rückstauklappe (Z53XXH1X2) empfohlen.

Ausstattung


N 70, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ
BEDRUCKT, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT,
SCHWARZ
D651CN1S0

Maßzeichnungen


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

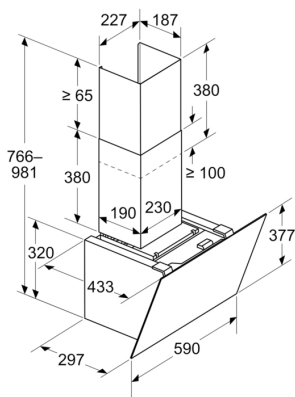

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

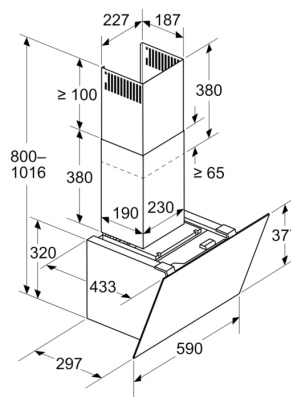


Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Maße in mm

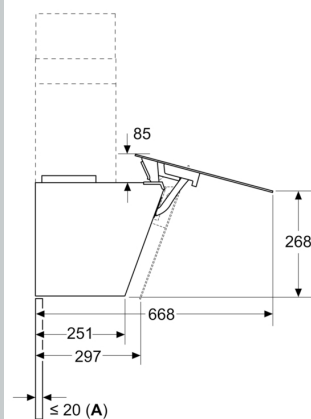

A: Max. Stärke Rückwand

Maßzeichnungen

