

GROHE QUICKFIX | PRECISION FEEL

THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE, 1/2"



Artikelnummer: **34790000**

EAN: **4005176613074**

Datum: **Oct 19. 2026**




PRODUKTINFORMATION

- Wandmontage
- **GROHE CoolTouch** Sicherheitsgehäuse
- **GROHE LongLife** Oberfläche
- **GROHE TurboStat** - Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- **GROHE ProGrip** - strukturierte, griffige Oberfläche
- **GROHE SafeStop** - Sicherheitssperre bei 38°C
- **GROHE SafeStop Plus** - optionaler 43°C Temperaturbegrenzer beiliegend
- Mengengriff
- FlowControl-Taste für vollen Wasserdurchfluss in der Dusche
- individuell einstellbarer Anschlag
- integrierte Mischwasserabspernung
- Keramik-Oberteil 1/2", 180°
- Brauseabgang unten 1/2"
- eingebaute Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- S-Anschlüsse
- Metallrosetten
- Eigensicher gegen Rückfließen
- GROHE QuickSpanner beiliegend, jedoch nicht der Matt black Variante


TECHNISCHE DATEN

Oberflächenbeschaffenheit	Poliert
Min. empfohlener Druck (kn/m ²)	100
Max. empfohlener Druck (kn/m ²)	500
Montageart	Wandmontage Aufputz
Stichmaß	150 mm
Größe Thermostoelement (Zoll)	1/2"
Art der (S-)Anschlüsse	Mit S-Anschlüssen

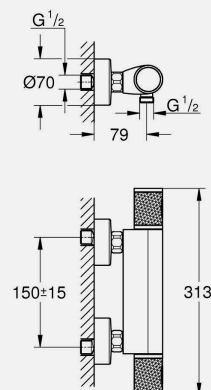

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchflussmenge bei 3bar (l) **25**

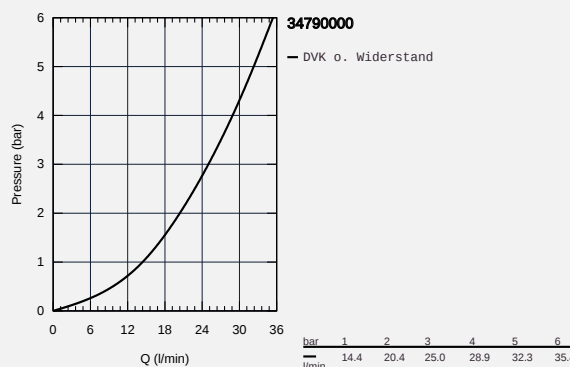

ERSATZTEILE

- 1 GRT 1000 Perf temperature control handle (order no. 1360670000)
- 2 Keramik-Oberteil 1/2" (order no. 45346000)
- 2.1 O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (order no. 0392400M)
- 3 Befestigungsring (order no. 47743000)
- 4 Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" (order no. 47439000)
- 5 Wasserführung (order no. 47975000)
- 6 Rückflussverhinderer (order no. 08565000)
- 7 Rückflussverhinderer (order no. 47189000)
- 7.1 Schmutzfangsieb (order no. 0726400M)
- 7.2 Rückflussverhinderer (order no. 08565000)
- 7.3 O-Ring Ø17 x Ø2 (order no. 0305500M)
- 8 S-Anschluss (order no. 12662000)
- 9 GROHE TurboStat Kartusche 1/2" (order no. 47175000)
- 10 Verlängerung 3/4", 20 mm (order no. 0713000M)
- 11 Steckschlüssel (order no. 19332000)
- 12 Spezialschlüssel (order no. 19377000)

