


Artikeldatenblatt

SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel

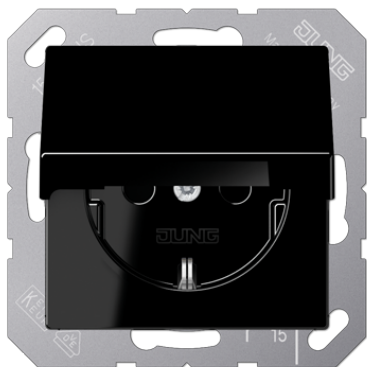

Artikel-Nr.	PG	Preis*
A 1520 KL SW	02	11,15

SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~

mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)

mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

Ohne "Befestigungskrallen": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N.. Preise wie Normalausführung.

Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Duroplast (hochkratzfest) glänzend

Farbe:
schwarz

Material:
Duroplast

*€ exkl. MwSt.

IP Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU und programmspezifischen "IP-44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet.