

**Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm
KIL42ADE0**



Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- **VitaFresh:** Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der VitaFresh Schublade lassen sich ideal einstellen, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatte für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	147
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	15
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	180
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	34
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	B
Bauform:	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe (mm):	1221
Gerätebreite (mm):	558
Gerätetiefe (mm):	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm):	1225.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg):	48,308
Anschlusswert (W):	90
Absicherung (A):	10
Türanschlag:	rechts wechselbar
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50
Approbationszertifikate:	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm):	230
Lagerung bei Stromausfall (h):	10
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242005186914
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIL42ADE0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Art der Installation:	Vollintegrierbar



Integriertes Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ40AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SX0 : Edelstahl-Türfront
KSZ10020 : Flaschenablage



4 242005 186914

**Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 122.5 x 56 cm
KIL42ADE0**

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und
TouchControl: hält Ihr Obst und Gemüse
vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 195 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 180 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.6 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Temperature rise time : 10 h

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach


Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm KIL42ADE0

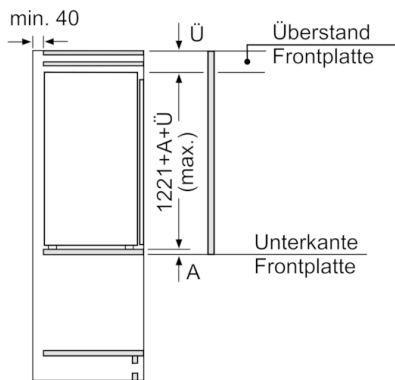


Maße in mm

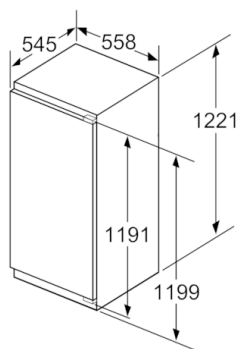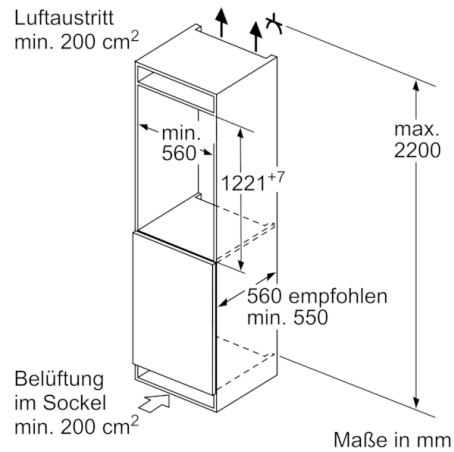


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten
Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

A Gewicht
A Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm
B Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19