Serie 8, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Schwarz
HRG7761B1



A+

Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m, HEZ633073 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ635001 AirFry & Grill Set, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638070 Teleskopüberauszug/ebenenunabhängig/pyro, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf)

Technische Daten

Bauform: ..... Einbau
Integriertes Reinigungssystem: .....Pyrolytisch+Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes: .....595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....675 x 690 x 660 mm
Material der Blende: ..... Glas
Material der Tür: ..... Glas
Nettogewicht: .....45.6 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l
Beheizungsarten: ....4D-Heißluft, Auftauen, Großflächengrill, Heißluft sanft, Kleinflächengrill, Luftfrittieren, Ober-/Unterhitze 50 °C -, Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Regenerieren, Sanftgaren, Umluft-Grill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
Backofenregelung: .....elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten: 1
Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm
EAN-Nummer: 4242005327072
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
Energieeffizienzklasse: .....A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): ....0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): .....81.2 %
Anschlusswert: .....3600 W
Absicherung: ..... 16 A
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: .....50; 60 Hz
Steckerart: .....Schuko-/Gardy.m.Erdung
Integriertes Zubehör: .....1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

4 242005 327072

Serie 8, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Schwarz
HRG7761B1

Backofentyp und Heizart
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:
- Einschubebenen: 5 Stck
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar, pyrolysefähig

Design
- TouchControl-Bedienung
- Email anthrazit

Reinigung
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Hydrolyse-Programm
- Vollglas-Innentür

Komfort
- Elektronik-Uhr
- >
- Klapptür, Backofentür, gedämpft, Öffnen gedämpft
- Speisenkategorien
- Schnellaufheizung
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar)
- Leeranzeige Wassertank
- außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse

Zubehör
- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
- Premium-Tür mit max. 30°C
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter


Technische Info:
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l

Maße
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


Serie 8, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Schwarz
HRG7761B1


Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

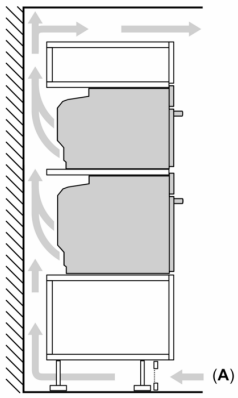


A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

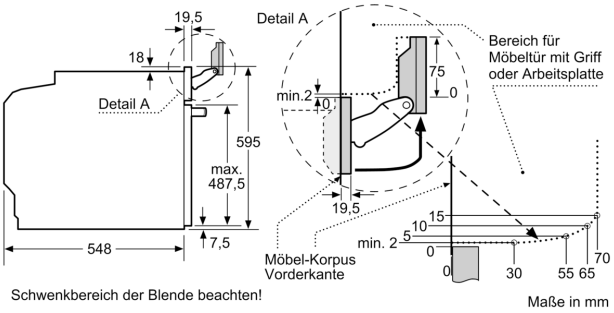

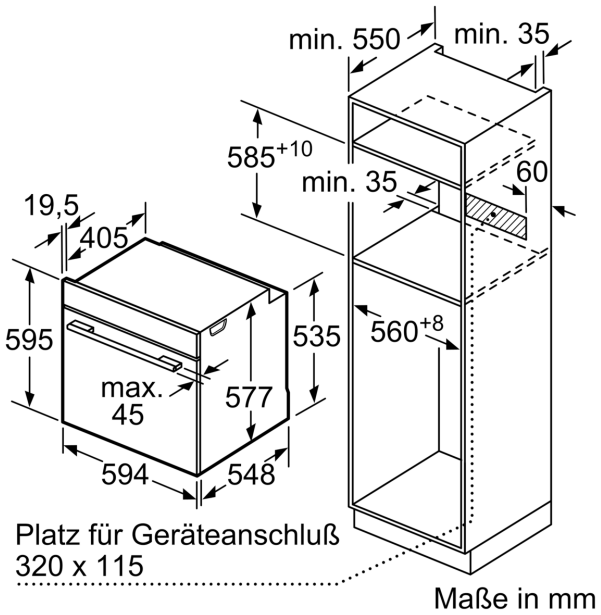

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-stärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	**min. Arbeitsplattenstärke**	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

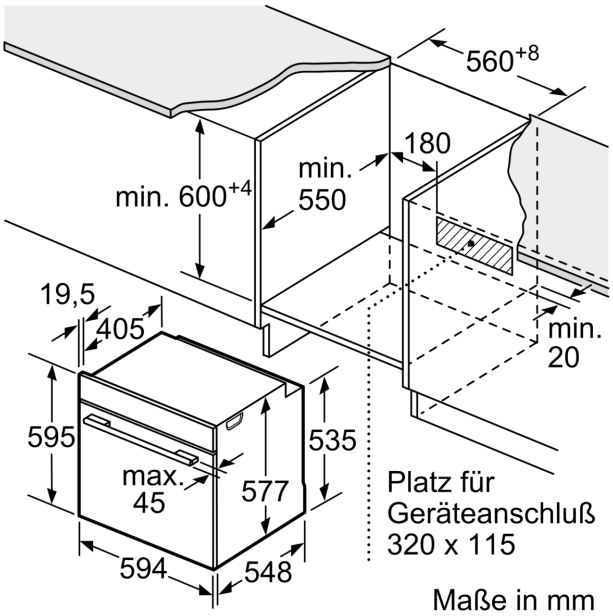
560+8
180
min.
550
min. 600+4
19,5
405
min.
20
595
535
max.
45
577
Platz für
Geräteanschluß
320 x 115
594
548
Maße in mm