

Metallbandsäge ideal für leichte Sägearbeiten.

Gehrungssägen von -45° bis 60° über schwenkbaren Sägebügel

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- ▶ Schutzschalter für den Riemenodeckel und die Sägebandabdeckung in Niederspannungsausführung
- ▶ Separater Not-Halt Schlagschalter
- ▶ Niederspannungselektronik 24 V
- ▶ Geräuscharmer Lauf
- ▶ Kugelgelagerte Sägebandführung
- ▶ Drei Geschwindigkeitsstufen für eine breit angelegte Werkstoffauswahl
- ▶ Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- ▶ Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
- ▶ Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- ▶ Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar
- ▶ Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
- ▶ Schnellspannschraubstock für schnelle Werkstückspannung

Sägebügel

- Grauguss
- Beidseitig von -45° bis $+60^\circ$ schwenkbar





Maschinenunterbau

- Fahrbar



Abb.: S 131GH

Abmessungen

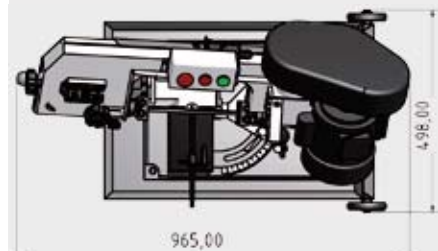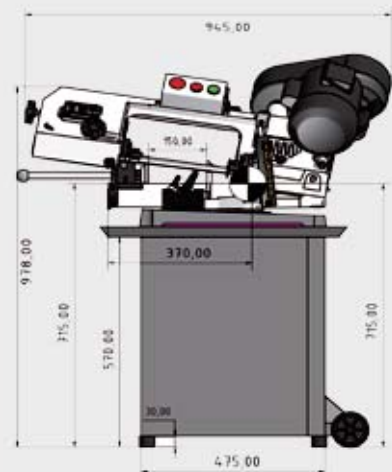

Lieferumfang

- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau

Schnittbereiche

			
0 °	Ø 128 mm	145 mm	100 x 145 mm
45°	Ø 90 mm	100 mm	70 x 85 mm
60°	Ø 45 mm	45 mm	45 x 56 mm
-45°	Ø 90 mm	100 mm	70 x 85 mm

Der Schnittbereich wurde im Vollschnitt ermittelt.

Der Schnittbereich bei einem Abschnitt kann größer ausfallen.

Modell	S 131GH
Technische Daten	
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	1,1 kW
Allgemein	
Heben des Sägebügels	manuell
Vorschub	stufenlos einstellbar
Sägebandgeschwindigkeit	22 / 31 / 55 m/min
Sägebandabmessung	1.638 x 13 x 0,65 mm
Schnittwinkel	-45° bis 60°
Nettogewicht	78 kg