



Bewegungsmelder/ Schaltaktor 1-fach

Funktionen im Überblick

- Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
- Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
- Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
- Zum Schalten von 127 V~/230 V- Verbrauchern.
- Mit integriertem Schaltaktor.
- Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
- Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...).
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
- Busspannung: 24 V
- Ausgänge: 1 Schließer, potenzialfrei
- Lastart: ohmsch
- Nennleistung: 2300 W
- Nennstrom: 10 A
- Lastart: kapazitiv
- Nennleistung: 2300 VA
- Nennstrom: 10 AX
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -20 °C - 70 °C
- Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m
- Erfassungsbereich 2:
- Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux
- Öffnungswinkel: 180 °
- Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
- Einbautiefe: 32 mm
- Einbaulage: vertikal
- Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m
- Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
- Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- RAL-Farbnummer: 9005
- Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6215/1.1-885
Bestell-Nr:	2CKA006220A0513
EAN:	4011395203446
Zolltarifnummer:	85365080
Preisgruppe:	24
Preis:	165,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

- » CN, DE, EN, ES, FR, IT, PT
- » DA, FI, NL, NO, PL, RU, SW


Technisches Handbuch

- » DE
- » NL
- » Systemhandbuch - DE
- » Systemhandbuch - NL

Zertifikate

- » EU-Konformitätserklärung
- » ROHS-Produktdeklaration

Maßbild

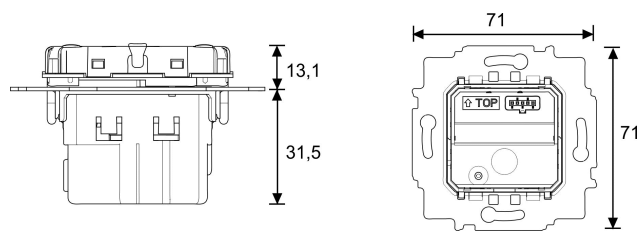

Anschlussbild

