
ESKMKV 32

Kabelverschraubung 6-kant, Messing vernickelt, M32, externe Zugentlastung





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Weichgummi
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	80 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	32
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Ø Kabel min	17 mm
Ø Kabel max	28 mm
Schlüsselweite SW1	42 mm
Schlüsselweite SW2	40 mm
Eckmaß E1	47 mm
Eckmaß E2	44 mm
Gesamtlänge TL	43 mm
Kategorie der Schlageinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10063136
Verpackungseinheit	25
Typ	ESKMKV 32
Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007685631365
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

EMMU 32	10063145
ORD-E 32	10064701

02.07.2025

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

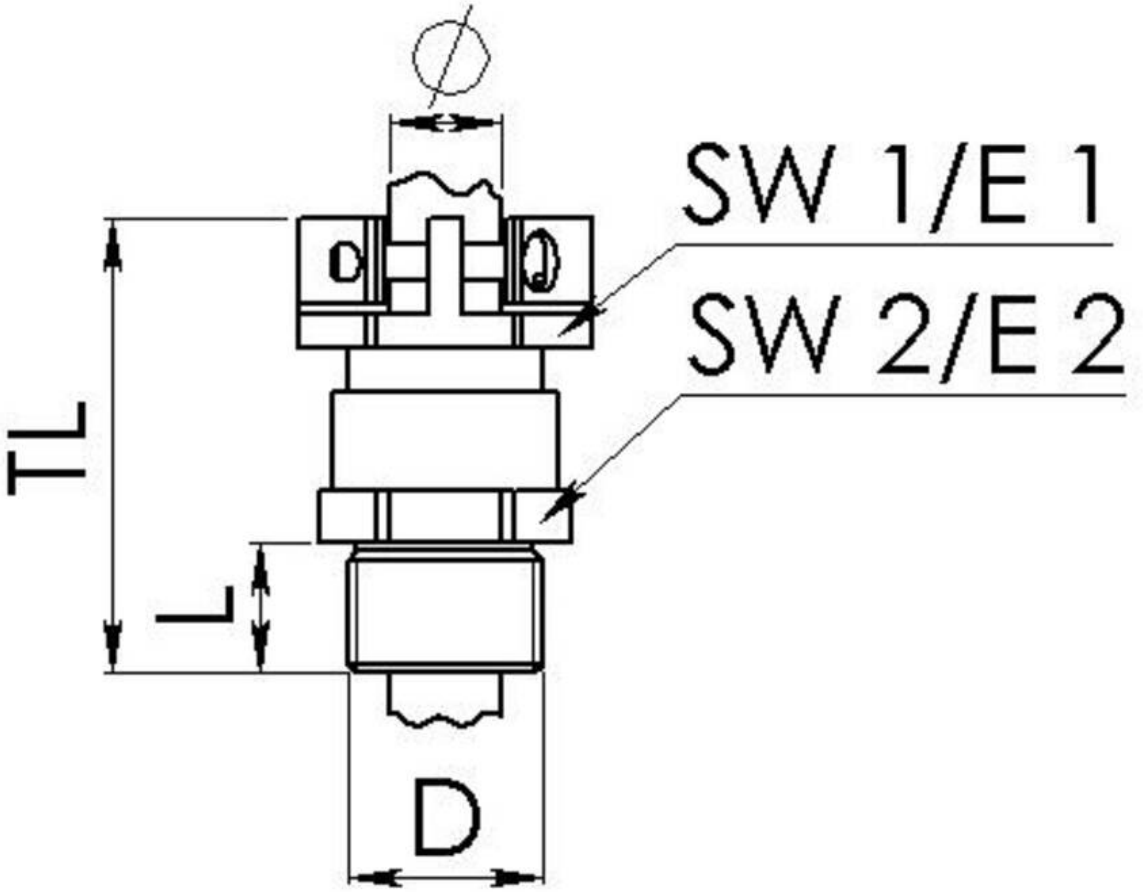

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten