


ESSKV 25 EMV-Z RW

EMV Railway Kabelverschraubung, Edelstahl, M25



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

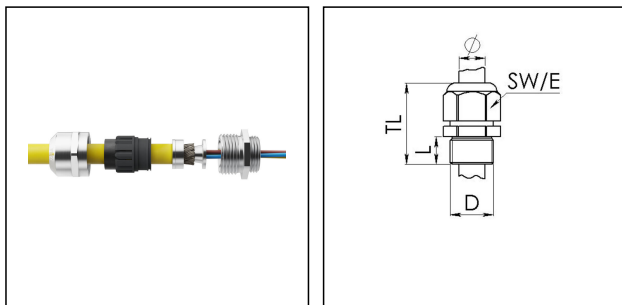

Material Kabelverschraubung	Edelstahl A2 (1.4305)
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	7 mm
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	17 mm
Ø Kabel unter Schirm max	16 mm
Schlüsselweite SW	30 mm
Eckmaß E	33 mm
Gesamtlänge TL	33 mm - 42 mm
Install. Drehmoment Stutzen	10 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	10 N m
WISKA-Bestellnr.	10105860
Typ	ESSKV 25 EMV-Z RW
Verpackungseinheit	10
EAN Nummer	4007686013207
Zolltarifnummer	73269098

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse

EC000441

Empfohlenes Zubehör

BS 17	10064012
ESMU 25	10064191
RDE 25 RW	10105373
MFD 25/02/070 RW	10105549
MFD 25/02/070-01/040 RW	10105550

16.07.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten