


ESSVG 25 RW

Railway Druckausgleichverschraubung, Edelstahl, M25



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

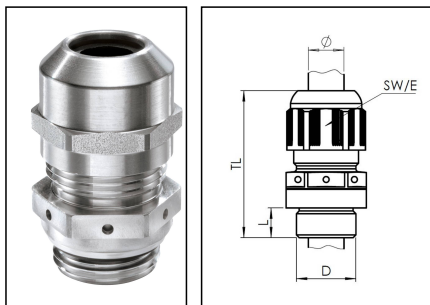

Material Kabelverschraubung	Edelstahl A2 (1.4305)
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Membrane	ePTFE
Luftdurchlass bei 70mbar	90 l/h
Schutzart	IP68
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	7 mm
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	17 mm
Schlüsselweite SW	30 mm
Eckmaß E	33 mm
Gesamtlänge TL	43 mm - 52 mm
Install. Drehmoment Stutzen	10 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	10 N m
WISKA-Bestellnr.	10105903
Typ	ESSVG 25 RW
Verpackungseinheit	1
EAN Nummer	4007686013658
Zolltarifnummer	73269098
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

BS 17	10064012
ESMU 25	10064191
RDE 25 RW	10105373
MFD 25/02/070 RW	10105549
MFD 25/02/070-01/040 RW	10105550

01.08.2025

Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

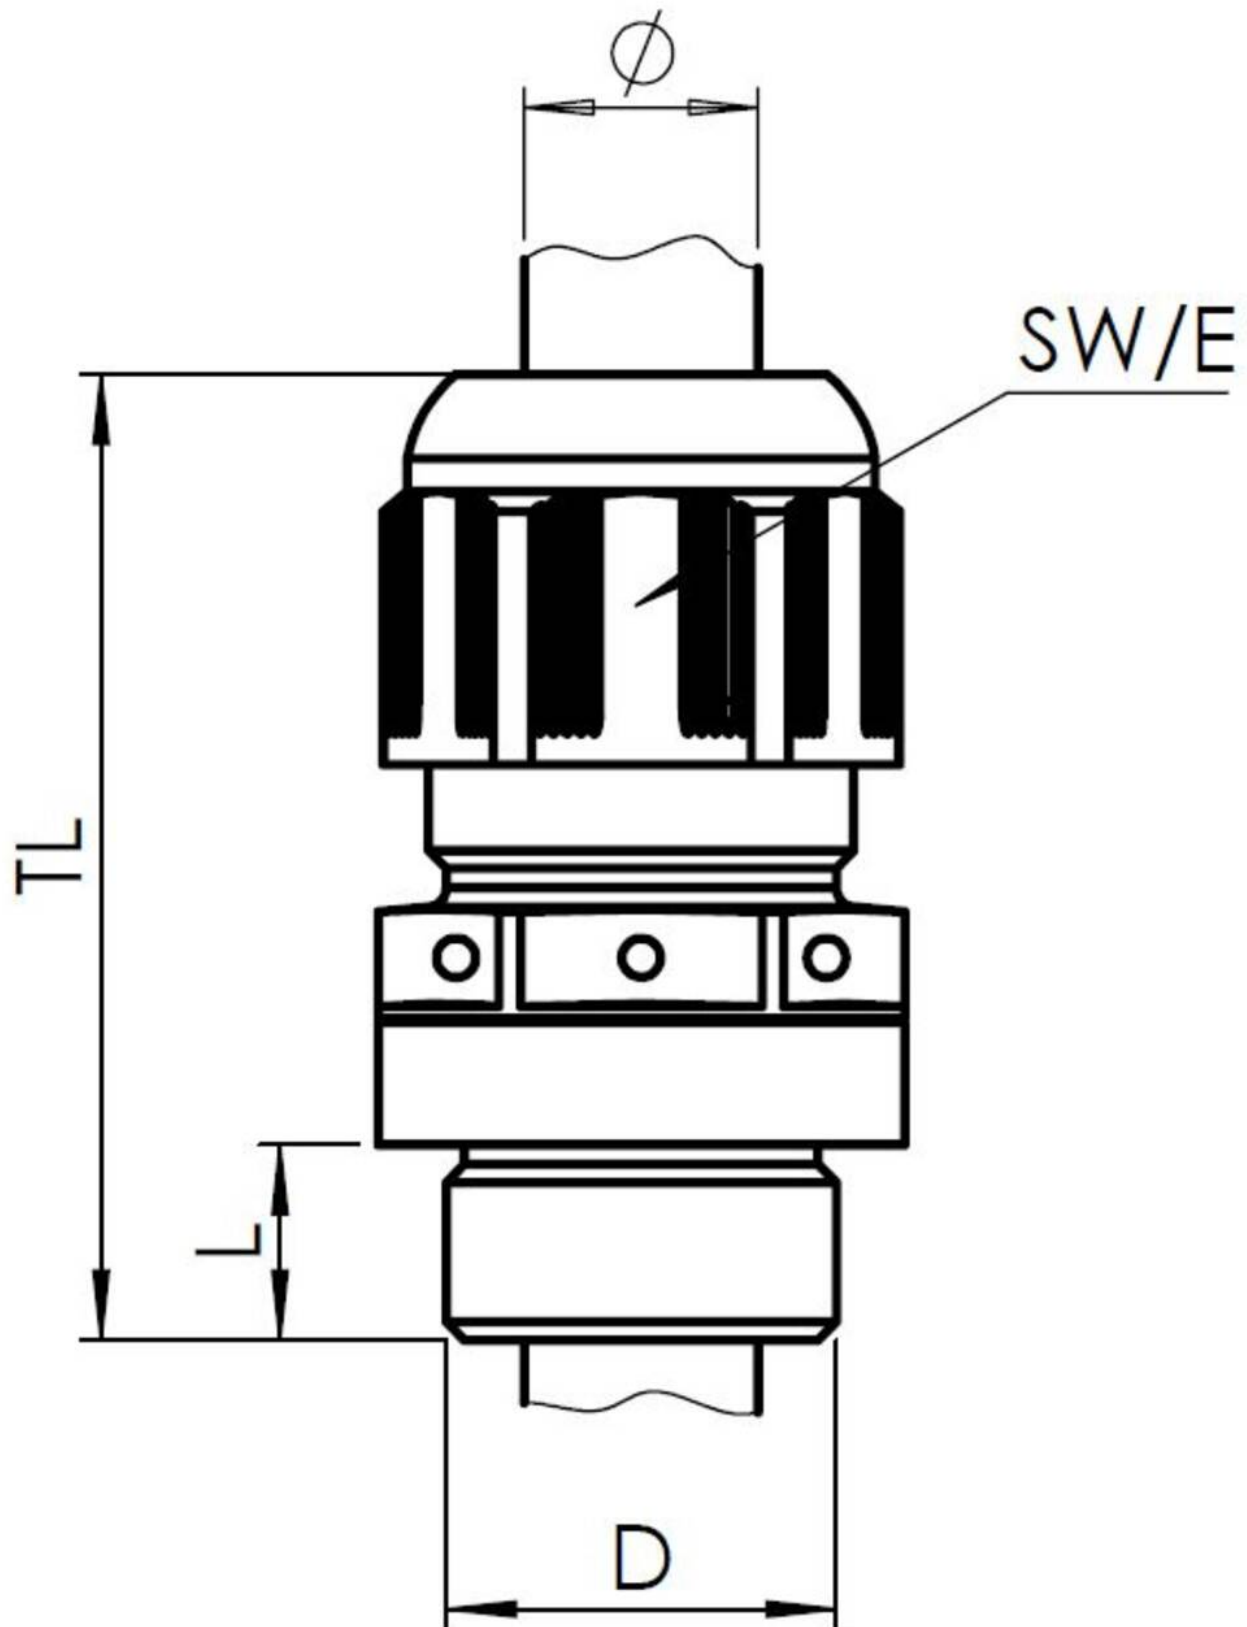

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten