


Geberit Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm

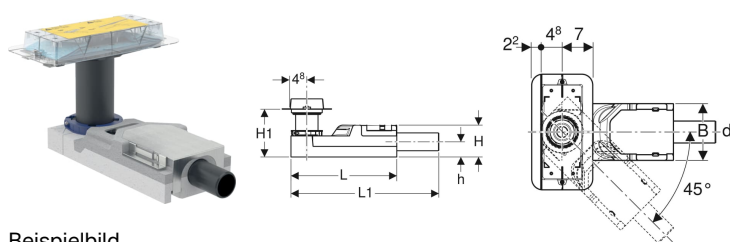

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Anwendungsbereiche in Anlehnung an EN 1253-6 berücksichtigen
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau
- Für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Siphonierhöhe nur 30 mm
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Siphonaufnahme

Technische Daten

Ablaufleistung	0.4 l/s
Siphonierhöhe	30 mm

Lieferumfang

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz

- Siphon aus PE-HD
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Duschrinne der Reihe CleanLine

Art.-Nr.	d, Ø	L	L1	B	H	H1	h
154.152.00.1	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5-17.5 cm	3.2 cm

Zubehör

- Geberit CleanLine20 Duschrinne
- Geberit CleanLine50 Duschrinne
- Geberit CleanLine80 Duschrinne
- Geberit CleanLine60 Duschrinne für dünne Bodenbeläge
- Geberit CleanLine Duschrinne befliesbar
- Geberit Verlängerung für Dünnbettaufsatz CleanLine
- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen



- Bei Fliesengrößen < 5 cm Estrichüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Estrichs durch Fliesenleger definieren lassen
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) ist vorhanden