
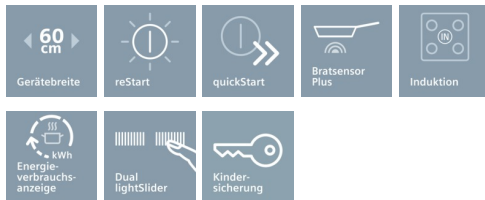


iQ300 EH675LFC1E 60 cm Induktions-Kochstelle, Glaskeramik

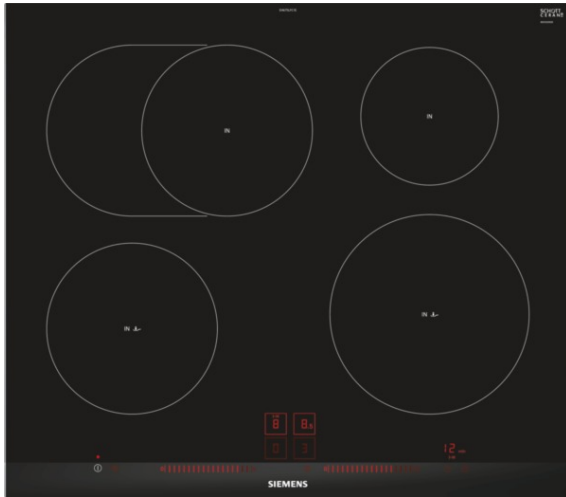

Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Bedienelemente : Dual light slider
 Nischenmaße (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 602
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 602 x 520
 Nettogewicht (kg) : 14,0
 Bruttogewicht (kg) : 15,0
 Restwärmearzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242003697856
 Elektroanschlußwert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50



Sonderzubehör

HZ390230 : Systempfanne Ø 21cm , HZ390220 : Systempfanne Ø 19cm , HZ390090 : Wok-Set 3-teilig Ø 36cm , HZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne , HZ390040 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne , HZ390010 : Bräter aus Edelstahl

iQ300
EH675LFC1E
60 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- Bräterzone
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- 4 Induktions-Kochzonen

Design:

- Facetten-Design
- Dual LightSlider-Bedienung
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- quickStart
- reStart
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen
- Timer
countDown-Funktion
Stoppuhr für Kochfeld

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- powerBoost-Funktion für Pfannen

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion
- Anschlusswert: 7,4 kW

Maße

- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Technische Informationen

- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

iQ300

EH675LFC1E

60 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

