


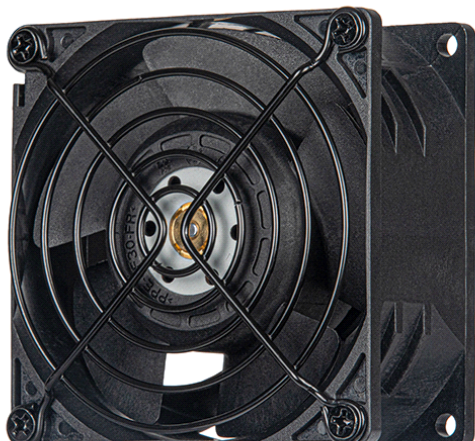

FHS 80X

Hochleistungsfähiger PWM-Industrielüfter
(80 x 38 mm)

- Hoher Luftdruck mit riesigem Flügeldesign
- Duales Kugellager für längere Einsatzdauer
- Drehzahlbereich von 2.000 bis 10.000 U/min über PWM-Steuerung

Produktspezifikationen

Modell Nr.

SST-FHS80X

Farbe

Schwarz

Anschlüsse

4-poliger PWM-Lüfteranschluss

Startspannung

6V

Stromverbrauch

10,2W

Luftdurchsatz

83,66 CFM

Lautstärke

61,4 dBA

Nettogewicht

203g

Material

PPE-Lüfterblätter, PBT-Rahmen

Lager

Duales Kugellager

Spannung

12V

Stromstärke

0,85A

Drehzahl

2.000 ~ 10.000 RPM

Luftdruck

50.77mmH₂O

Abmessungen

80mm (B) x 38mm (H) x 80mm (T)



Hoeheffiziente K hlungs sung f r Industriesysteme



38mm



Extreme Leistung

Das Design mit den riesigen Fl geln und einer Gesamtdicke von 38 mm erh ht die Gesamtleistung im Vergleich zu einem Standardl fter.

Ma geschnittene Leistung auf Abruf

Breiter Drehzahlbereich von 2.000 bis 10.000 U/min  ber PWM-Steuerungsfunktion

