



MASTER LEDspot AR111 Niedervolt- Reflektorlampen

MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D

Lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz: MASTER LEDspot AR111 sind kompatibel mit vielen handelsüblichen Halogentransformatoren und so der ideale Ersatz für herkömmliche NV-Halogen-Reflektoren.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G53 [G53]
Kolbenform	AR111
Nennlebensdauer (Nom)	40000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	11-50W
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	24 °
Lichtverteilung	24D [Medium beam]
Lichtstrom (Nom)	640 lm
Nennlichtstrom (Nom)	640 lm
Lichtstärke (Nom)	3000 cd
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Nenn-Abstrahlungswinkel	24 °
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	58.18 lm/W
Farbkonsistenz	<6


Farbwiedergabeindex (Nom.)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Lichtstrom im 90° Winkel	580 lm
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	11 W
Lampenstrom (Nom)	1300 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	instant full light
Leistungsfaktor (Nom)	0.7
Spannung (Nom)	12 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	70 °C

MASTER LEDspot AR111 Niedervolt-Reflektorlampen

Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Energieverbrauch kWh/1000h	13 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869651490000

Bestell-Produktname	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D
EAN/UPC - Produkt	8718696514900
Bestellcode	51490000
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	6
Material-Nr. (12NC)	929001169902
Nettogewicht (Einzeltell)	0.360 kg

Abmessungsskizzen

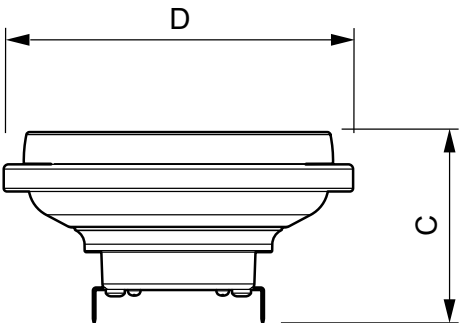

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D	111 mm	62.27 mm

LED D 11-50W 930 AR111 24D

