


EMSKVZ-L 40

Kabelverschraubung lang, Messing vernickelt, M40, externe Zugentlastung



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

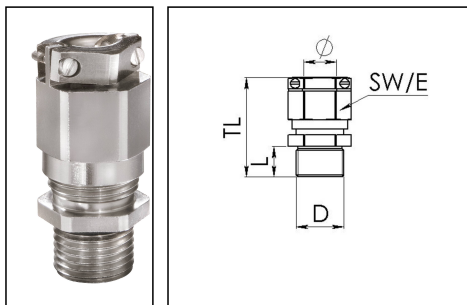

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	40
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	16 mm
Ø Kabel max	28 mm
Schlüsselweite SW	46 mm
Eckmaß E	50 mm
Gesamtlänge TL	61 mm - 72 mm
Ausführung der Zugentlastung	B
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Muttermutter	20 N m
Kategorie der Schlägeinwirkung	6
Drehmoment Klemmbackenschraube	0,5 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10065864
Verpackungseinheit	5
Typ	EMSKVZ-L 40
Zolltarifnummer	74198090

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EAN Nummer	4007685658645
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

RDE 40	10062187
EMMU 40	10063146
BS 28	10064016

25.07.2025

Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

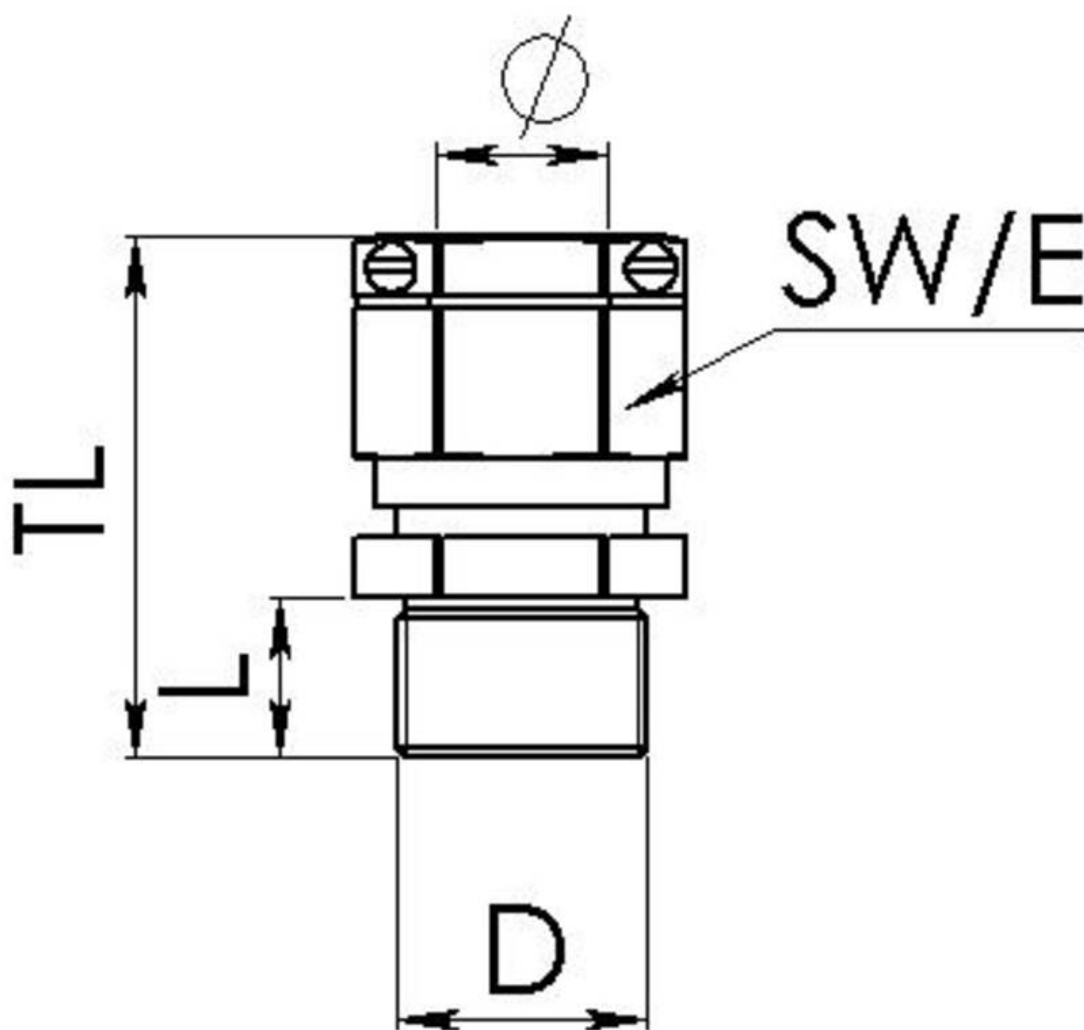

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com