


ESSKE 12 LT EMV-Z

Ex-EMV-Kabelverschraubung LowTemp, Edelstahl 1.4305, M12



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

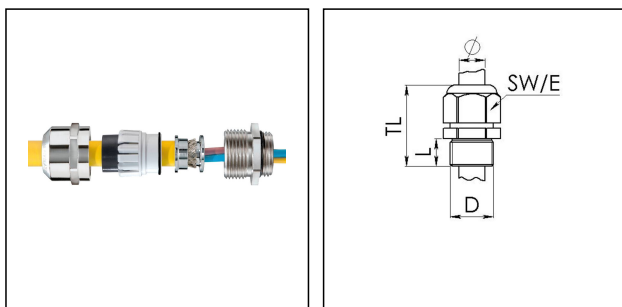

Material Kabelverschraubung	Edelstahl A2 (1.4305)
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Zündschutzart	Ex tb, Ex eb
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	12
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	5 mm
Ø Kabel min	4 mm
Ø Kabel max	7 mm
Ø Kabel unter Schirm max	5 mm
Schlüsselweite SW	17 mm
Eckmaß E	19 mm
Gesamtlänge TL	23 mm - 30 mm
Install. Drehmoment Stutzen	4 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	4 N m
WISKA-Bestellnr.	10065978
Typ	ESSKE 12 LT EMV-Z
Verpackungseinheit	10
Zolltarifnummer	85369010
EAN Nummer	4007685659789

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse

EC000441

Empfohlenes Zubehör

RDE 12 LT	10063981
BS 7	10064005
ESMU 12	10064188

15.09.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten