


EMSKV 16 LT EMV-Z RW

EMV Railway Kabelverschraubung LowTemp, Messing vernickelt, M16



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

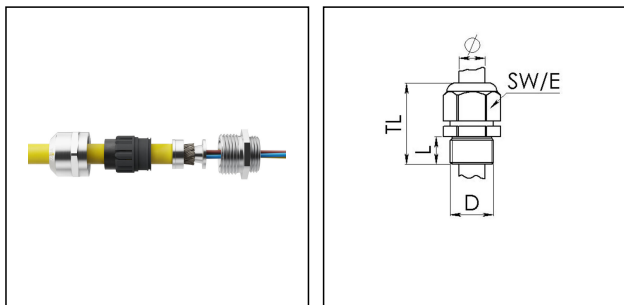

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Silikon
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	5 mm
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	4,5 mm
Ø Kabel max	10 mm
Ø Kabel unter Schirm max	7,5 mm
Schlüsselweite SW	20 mm
Eckmaß E	22 mm
Gesamtlänge TL	26 mm - 34 mm
Install. Drehmoment Stutzen	4 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	4 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10105849
Typ	EMSKV 16 LT EMV-Z RW
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007686013092

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMMU 16	10063142
RDE 16 LT	10063908
BS 10	10064008
ORD-S 16	10101758

01.08.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten