




Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Linienlaser

GLL 3-80 C

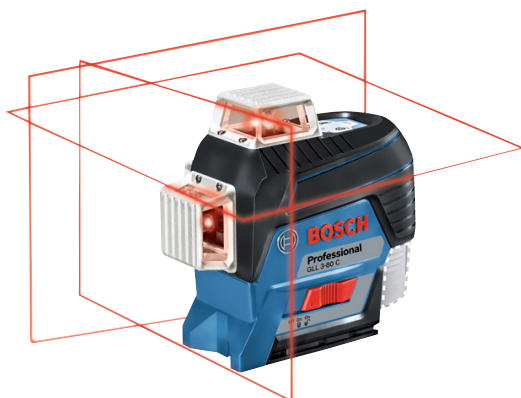

ab 439,00 EUR*

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Sichtbarkeit auf neuem Niveau in 3 x 360°. Simply Connected.

Die wichtigsten Daten

Arbeitsbereich mit Empfänger	120 m
Arbeitsbereich	30 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m

Bestellnummer 0 601 063 R03

[> zum Produkt](#)

Technische Daten

Technische Daten

Laserdiode	Linie: 630 - 650 nm, < 10mW
Betriebstemperatur	-10 – 40°C
Lagertemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich	30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	120 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger	30 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Nivellierzeit	4 s
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Stromversorgung	12 V-Li-Ionen-Akku, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.	8 Std. (Li Ion) und 6 Std. (4 x AA) in 3- Linien-Modus
Stativ-Gewinde	1/4", 5/8"
Gewicht, ca.	0,9 kg
Farbe Laserlinie	rot
Projektion	3 x 360° Linie
Kompatible Laser-Empfänger	LR 6 + 7

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Hohe Präzision dank CAL Guard-Überwachung und ferngesteuerter Einsatz über Bluetooth®-Verbindung zu Smartphone-App
- Starke Sichtbarkeit dank Hochleistungsdioden
- Dank 3 x 360°-Linien gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten und somit hohe Arbeitseffizienz möglich

