

Thunderbolt 3 Dock mit USB-C Host-Kompatibilität - Dual 4K 60Hz DisplayPort 1.4 oder Dual HDMI Monitore - Single 8K - TB3/USB-C Laptop Docking Station - 96W PD, 5xUSB - 10 Gbit/s

Produkt-ID: TB3CDK2DHUE



Eine leistungsstarke Thunderbolt 3 zertifizierte Dockingstation mit USB Typ-C kompatibel mit Dual-Monitor 4K 60 Hz DSC Unterstützung von Dual oder Dual HDMI 2.0 Videoausgängen, 96 W Stromversorgung (100 W Spitzenleistung), 5x USB 3.2 Hub mit 2 BC 1.2 Schnellladeanschlüssen, Gigabit Ethernet & Headset-Anschlüssen

Diese universelle Dockingstation verfügt sowohl über Dual DisplayPort 1.4 (Single 8K30 auf HBR3-Host) und Dual HDMI-Videoausgänge, die auf drei verschiedene Arten konfiguriert werden können:

Auflösungen und Videoausgänge sind Host-abhängig.

Diese Dockingstation verfügt über einen integrierten USB 3.2 Hub und 5 nachgeschaltete USB-Anschlüsse:

Vorne:

- 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-C (10 Gbit/s) mit 15 W (3 A, 5 V) Ladefunktion
- 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-A (10 Gbit/s) mit B.C. 1.2 Schnellladen

Hinten:

- 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ-A (5 Gbit/s)
- 2 x USB 3.2 Gen 1 Typ-C (10 Gbit/s)

Dieser universelle Thunderbolt 3/USB-C Dock verfügt über eine automatische Treibereinrichtung und

umfasst ein längeres 0,8 Meter Thunderbolt 3 Host-Kabel, TB3/USB-C Host-Port vorne, LED-Anzeige vorne, Befestigungslöcher für die optionale Halterung, K-Steckplatz für ein Sicherheitsschloss & MAC Adresswechsel-Dienstprogramm.

Die StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:

Advanced Windows Layout Utility: Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen.


MAC Address Pass-Through Utility: Verbesserung der Netzwerksicherheit.

USB Event Monitoring Utility: Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte

Wi-Fi Auto Switch Utility: Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.

Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

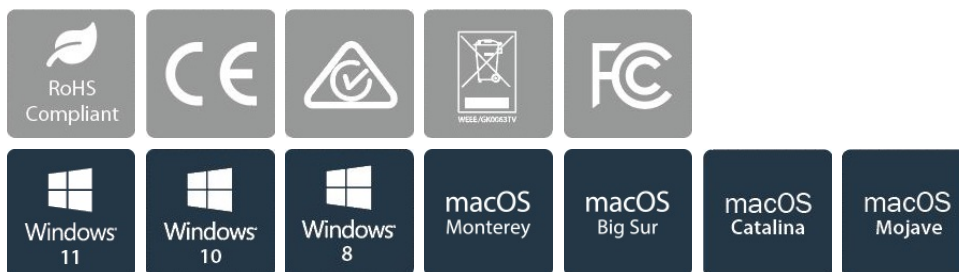

Anwendungen

Merkmale

- **FUNKTIONSFÄHIGER DOCK:** Thunderbolt 3 Dock mit USB-C Kompatibilität bietet Dual Monitor 4K 60 Hz, 96 W PD, 5 x USB Hub (inkl. 2 x BC 1.2 Ladeanschlüsse) mit 3 x USB-A (1 x 10 Gbit/s USB 3.2/3.1 Gen 2) und 2 x USB-C 10Gbit/s - Gigabit Ethernet, Headset
- **96 W ZERTIFIZIERTE STROMVERSORGUNG:** Thunderbolt 3/USB-C Dock liefert bis zu 100 W Spitzenleistung (96 W dauerhaft) und Hochleistungslaptops, Ultrabooks und Workstation-Laptops wie MacBook Pro 16, HP, Lenovo ThinkPad & Dell XPS
- **FLEXIBLE MONITORAUSGÄNGE:** Thunderbolt 3 Dockingstation hat zwei DisplayPort 1.4 mit DSC (einfach 8K 30 Hz) und zwei HDMI 2.0 Videoausgänge mit Optionen für Dual DP, Dual HDMI oder DP + HDMI Displays mit 2x 4K 60 Hz auf TB3 und USB-C (nicht TB3)Laptops

- **KOMPATIBILITÄT:** Thunderbolt 3 zertifizierte Dock arbeitet mit TB3 Macbooks und Windows mit TB3 und USB-C wie Dell, HP und Lenovo und ist mit Ubuntu kompatibel - unterstützt 2 erweiterte Monitore auf MacBook Pro/Air(Intel CPU) und einen Monitor(M1 CPU)
- **EINFACH ZU BENUTZEN:** Universelles Thunderbolt 3/USB-C-Dock mit automatischen Treibern - inkl. 0,8m Thunderbolt 3 Host Kabel, Befestigungslöcher für optionale Halterung, K-Nut für Sicherheitsschloss
- **CONNECTIVITY TOOLS:** Die mit diesem Gerät gelieferte Anwendung verbessert Leistung und Sicherheit und bietet MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch Dienstprogramme

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
4K-Unterstützung	Ja
Schnellladeanschlüsse	Ja
Unterstützte Displays	2
Audio	Ja
Schnittstelle	Thunderbolt 3
	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Bustyp	Thunderbolt 3
	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
	USB-C
Chipset-ID	C-Media - CM6533
	Genesys Logic - GL3590
	Genesys Logic - GL3523
	Realtek - RTD2186
	Titan Ridge - JHL7440
	Cypress - CCG5C
	Realtek - RTL8153

Leistung		
	Max. Digitalauflösungen	Thunderbolt 3 Laptops für zwei Monitore: 4096 x 2160 bei 60 Hz, Thunderbolt 3 Laptops für einen Monitor: 7680 x 4320 bei 30 Hz, USB 3.1 Typ C Laptops für zwei Monitore: 4K (3840 x 2160) bei 60 Hz, USB 3.1 Typ C Laptops für einen Monitor: 5K (5120 x 2880) bei 60 Hz (nur DP)
	Typ und Rate	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
Steckverbinder		
	Interne Ports	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 1 - USB 3.2 Typ-A (9-pin, Gen 2, 10Gbit/s) 1 - 3,5-mm-Audio 2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 2 - DisplayPort 2 - HDMI 1 - RJ-45
	Hostanschlüsse	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Windows 11, Windows 10, Windows 8, macOS Ventura (13.0) macOS Monterey (12.0) macOS Big Sur (11.0) macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), Ubuntu (18.04 and 20.04),

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Power Delivery	96W
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	2.5A
Ausgangsspannung	20V DC
Ausgangsstrom	8.5A
Steckertyp	N

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 35°C
Lagertemperatur	-20°C to 70°C
Feuchtigkeit	0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C

Physische Eigenschaften

Kabellänge	3.1 in [8 cm]
Produktlänge	3.1 in [8.0 cm]
Produktbreite	8.7 in [22.0 cm]
Produkthöhe	1.2 in [3.0 cm]
Produktgewicht	8.8 oz [250.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	6.3 in [16.0 cm]
Package Width	12.0 in [30.5 cm]
Package Height	4.3 in [11.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.4 lb [1.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Dockingstation
	1 - Universales Netzteil
	2 - Stromkabel (UK, EU)
	1 - Thunderbolt 3-Hostkabel (80 cm)
	1 - Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.